

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/agregat-pradotworczy-kruzer-th9000e-p-7434.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRUZER TH9000E

Cena brutto	6 549,00 zł
Cena netto	5 324,39 zł
Kod producenta	TH9000E
Szerokość produktu	71 cm
Kod producenta	TH9000E
Napięcie zasilania	230 V
Europejski standard emisji spalin	EURO 5
Liczba gniazd 3-fazowych	Brak
Liczba gniazd 1-fazowych	2
Średnie spalanie	1.7 l/h
Poziom hałasu Lc IEC	78 dB
Czas pracy na zbiorniku	7 h
Częstotliwość	50 Hz
Waga urządzenia	91 kg
Pojemność baku na benzynę	0.44 L
Nominalna moc prądnicy	7000 W
Rozruch	elektryczny, ręczny
Silnik	4-suwowy
Typ agregatu	jednofazowy
Rodzaj paliwa	benzyna
EAN (GTIN)	5905155766076
Moc silnika	16 KM
Maksymalna moc	7500 W
Informacje dodatkowe	stabilizacja napięcia (AVR), wyjście na 12 V
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	91 kg
Marka	Kruzer
Rodzaj	przenośny
Model	TH9000E
Głębokość produktu	58 cm
Wysokość produktu	56 cm

Opis produktu



Generatory KRUZER to:

System **Professional ULTRA Line** z wydajnymi prądnicami oraz niezawodnymi ekologicznymi silnikami **KRUZER** spełniającymi kryteria normy **EURO5**.

System Professional Ultra Line:

Professional ULTRA Line jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System **Professional ULTRA Line** rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaką moc jest pobierana. W zależności od obciążenia, aby utrzymać stałą prędkość obrotową regulowana jest dawka paliwa. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej jednocześnie oszczędzając paliwo.

Prądnica KRUZER:

Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi**. Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji. W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu

**Nowoczesne silniki KRUZER:**

Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodących japońskich producentów. Z dbałością o zmiany klimatyczne silniki KRUZER spełniają najnowsze normy EURO5. W połączeniu z nowoczesnymi prądnicami KRUZER, **regulacją napięcia AVR** oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowią one idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.

Łatwy rozruch:

Dzięki udoskonalonej konstrukcji użycie Państwo znacznie mniej siły do uruchomienia ręcznego silników bądź bez wysiłkowo uruchomicie je w modelach z rozruchem elektrycznym. Modele z rozruchem elektrycznym posiadają również możliwość rozruch ręcznego.

Spokojna praca:


W przypadku technologii **Professional ULTRA Line** poziom hałasu zostaje znacznie obniżony - cichsze w porównaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%

**Wyposażenie seryjne:**

- Silniki 1-cylindrowe chłodzone powietrzem
- Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi!!!**
- Akumulator w przypadku modeli z rozruchem elektrycznym
- Wyświetlacz kontrolny parametrów pracy LCD
- System Professional ULTRA Line
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
- Automatyczna regulacja częstotliwości
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
- Duży zbiornik paliwa 15L
- Wbudowany czujnik przeciążeniowy
- Wbudowany czujnik poziomu oleju
- Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)

Zalety Kruzer Ultra Generators:

- Obniżone koszty eksploatacji
- Niezawodność i bezpieczeństwo .
- Redukcja emisji spalin
- Wyrażna redukcja emisji hałasu
- Aż ok. 15% mniejsze zużycie paliwa
- Zwiększona żywotność silnika
- Pełna moc tylko wówczas, gdy jest potrzebna

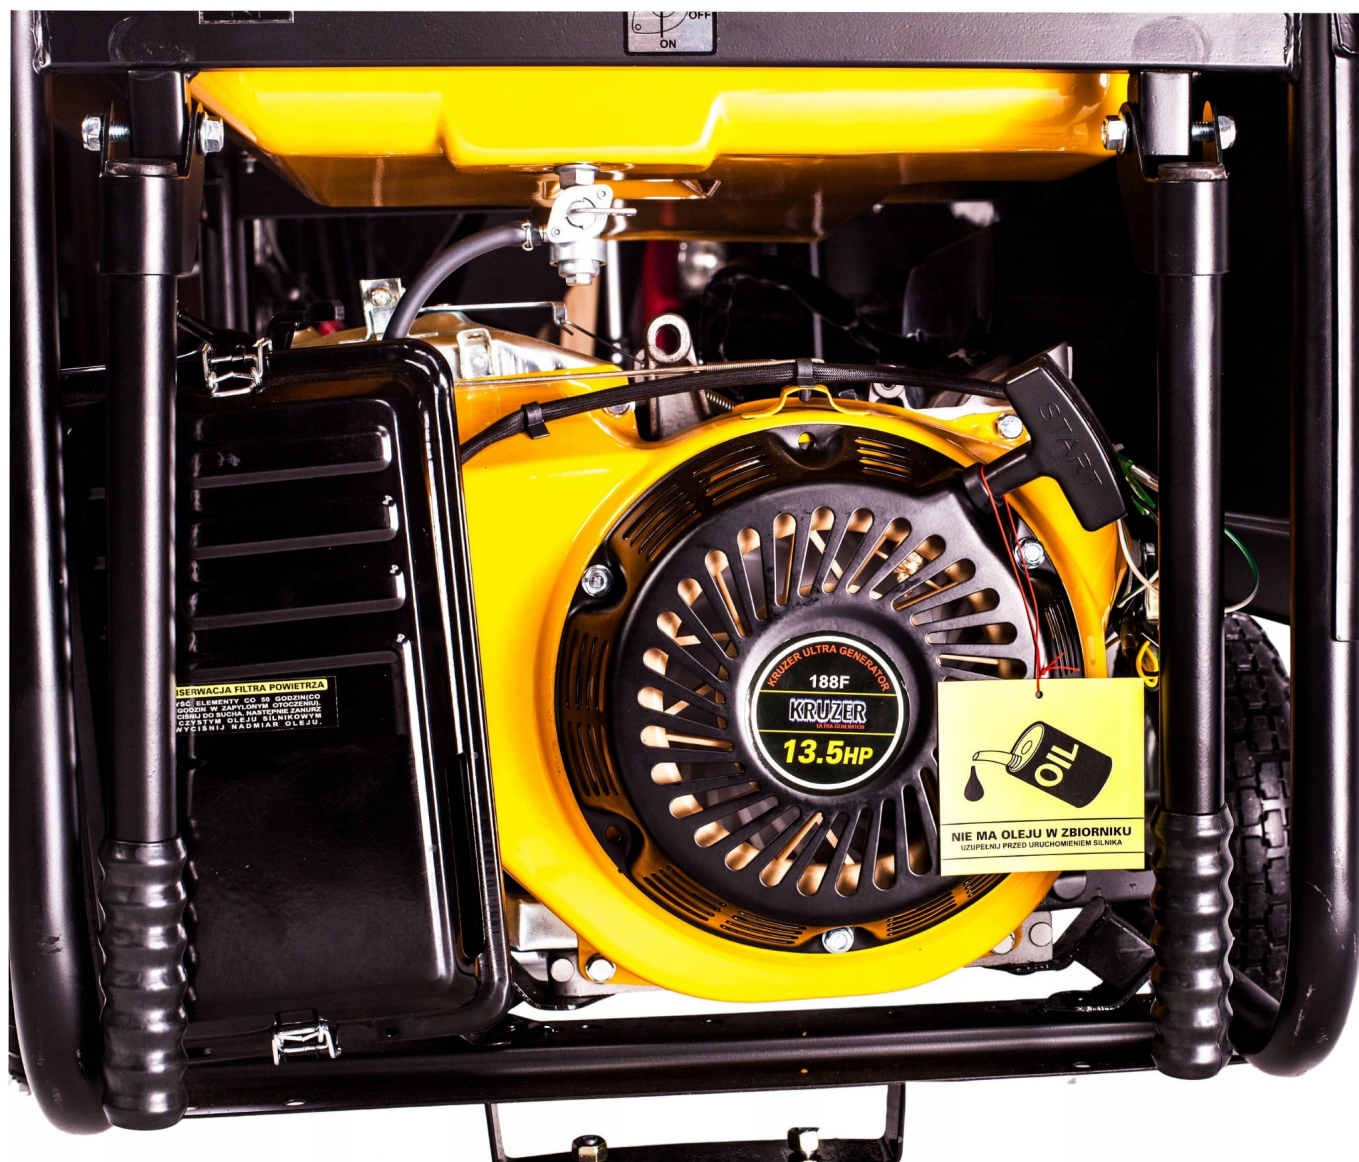

- Moc max.: 7,5 kW
- Moc nominalna: 7 kW
- Moc silnika: 15 KM / 11 kW
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd nominalny: 25 A
- Obroty: 3000 rpm
- Licznik motogodzin: TAK
- Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK
- System kontroli częstotliwości: TAK
- Czujnik oleju: TAK
- System kontroli: Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
- Ilość faz: Jednofazowy
- Ilość pól prądnic: 1
- Współczynnik mocy: 1,0 cosΦ
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika oleju: 1,1 L
- Rodzaj oleju: SAE 15W - 40 lub SAE 10W - 40
- Smarowanie: rozbryzgowie
- Rodzaj chłodzenia: powietrze
- Wyjście: DC12 V / 8,3 A
- Zalecany ciągły czas pracy: 7 h

- Pojemność zbiornika paliwa: 25 L
- Średnie zużycie paliwa: 1,7 L/h
- Rodzaj paliwa: Pb95
- Typ silnika: Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
- Pojemność silnika: 389 cc
- Max. prąd ładowania akumulatora: 8,3 A
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Model prądnicy: KRUZER - TH
- Model silnika: TH192F-1
- Klasa izolacji: IP 24
- Waga: 91 kg
- Wymiary: 710 x 580 x 560 mm mm
- Głośność: 78 dB

**Zestaw zawiera:**

- Agregat TH 3600
- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Klucz do świec
- Zestaw wtyczek 2x230V
- **Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)**