

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/airpack-1850f-energy-p-7340.html>

AirPack 1850f Energy




Cena brutto	25 890,00 zł
Cena netto	21 048,78 zł
Dostępność	Dostępność - 1 dzień
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	005A0002
Producent	Thessla Green
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
EAN (GTIN)	5903896830056
Klasa efektywności energetycznej	A
Marka	Thesslagreen
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	005A0002

Opis produktu

Centrala Wentylacyjna AirPack 1850f Energy

Opis Produktu:

Centrala wentylacyjna AirPack 1850f Energy jest zaawansowanym urządzeniem przeznaczonym do zrównoważonej wentylacji mechanicznej, zapewniającej ciągłą wymianę powietrza w budynku. Urządzenie to umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnością przekraczającą 90% i jest wyposażone w energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności, co gwarantuje niskie zużycie energii elektrycznej i cichą pracę. **AirPack 1850f Energy** zapewnia wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych oraz osiągnięcie wysokiego standardu dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza i usuwaniu zanieczyszczeń, tym samym zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów w budynku.

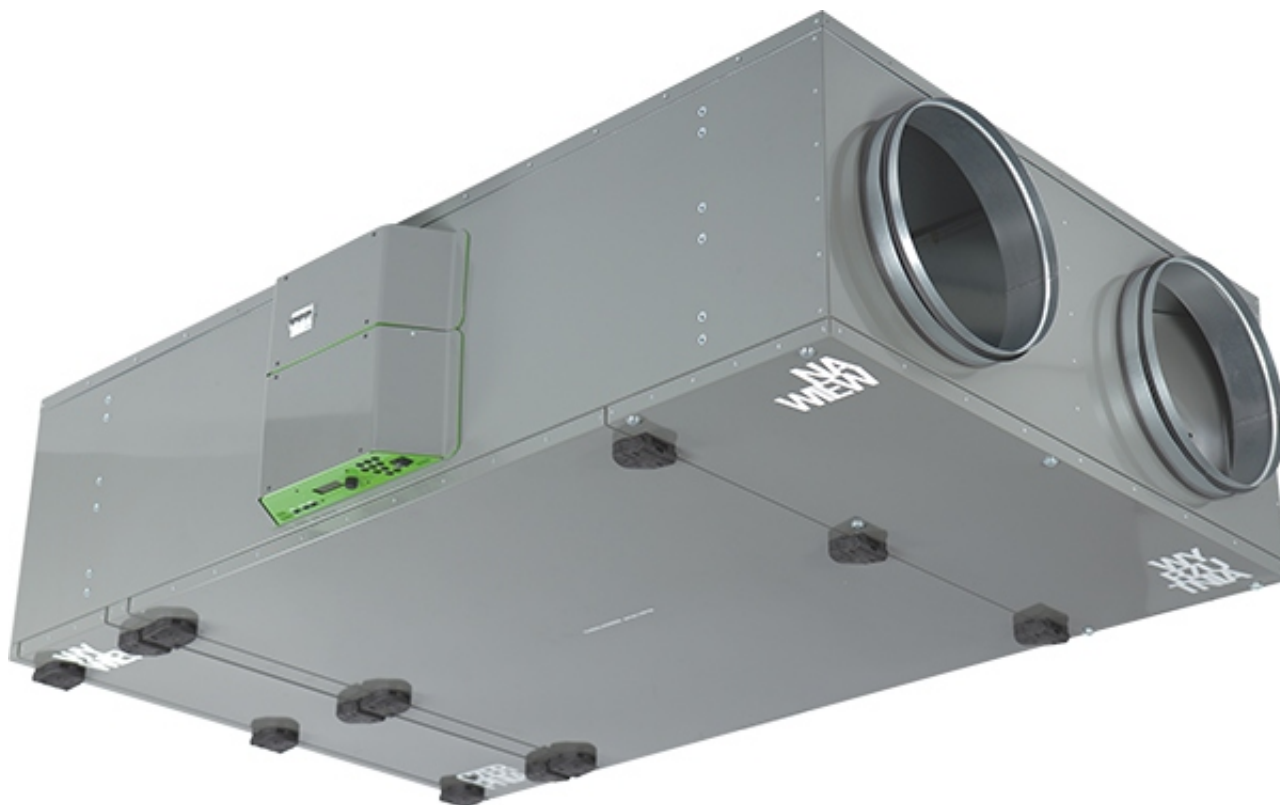**Kluczowe Cechy:**


- **Wysokosprawny Wymiennik:** Przepiękowy, zapewniający odzysk ciepła.
- **System Antyzamrożeniowy:** FPX – z płynnie regulowaną nagrzewnicą.
- **Filtracja:** CleanPad zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy ISO Coarse 60% (G4).
- **Panel Sterowania:** Air+ lokalny panel sterowania LCD.
- **Wentylatory:** EC z możliwością płynnej regulacji.
- **Komunikacja:** Modbus RTU – możliwość integracji z systemem inteligentnego domu.
- **Dodatkowe Funkcje:** Możliwość podłączenia czujników jakości powietrza, wilgotności oraz kabla grzejnego.

Dane Techniczne:

- Strumień powietrza: nawiew 2000 m³/h, wywiew 1700 m³/h (100 Pa); nawiew 1950 m³/h, wywiew 1650 m³/h (150 Pa); nawiew 1900 m³/h, wywiew 1600 m³/h (200 Pa).
- Sprawność odzysku ciepła: do 93%.
- Maksymalne ciśnienie akustyczne w odległości 1m: 51 dB(A).
- Zasilanie: 3 x 400 V (AC), 50 Hz.
- Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie: L1: 6.7 A, L2: 8.7 A, L3: 17.4 A.
- Średnica króćców przyłączy: 400 mm.
- Króciec kondensatu: 32 mm.
- Masa: 205 kg.
- Temperatura pracy: +5°C ÷ +45°C.

Zastosowanie:


Centrala wentylacyjna AirPack 1850f Energy jest przeznaczona do realizacji zrównoważonej wentylacji mechanicznej, gwarantując ciągłą wymianę powietrza w budynku. Idealnie sprawdzi się w różnego rodzaju obiektach, gdzie ważna jest wysoka jakość powietrza oraz efektywność energetyczna systemu wentylacyjnego.

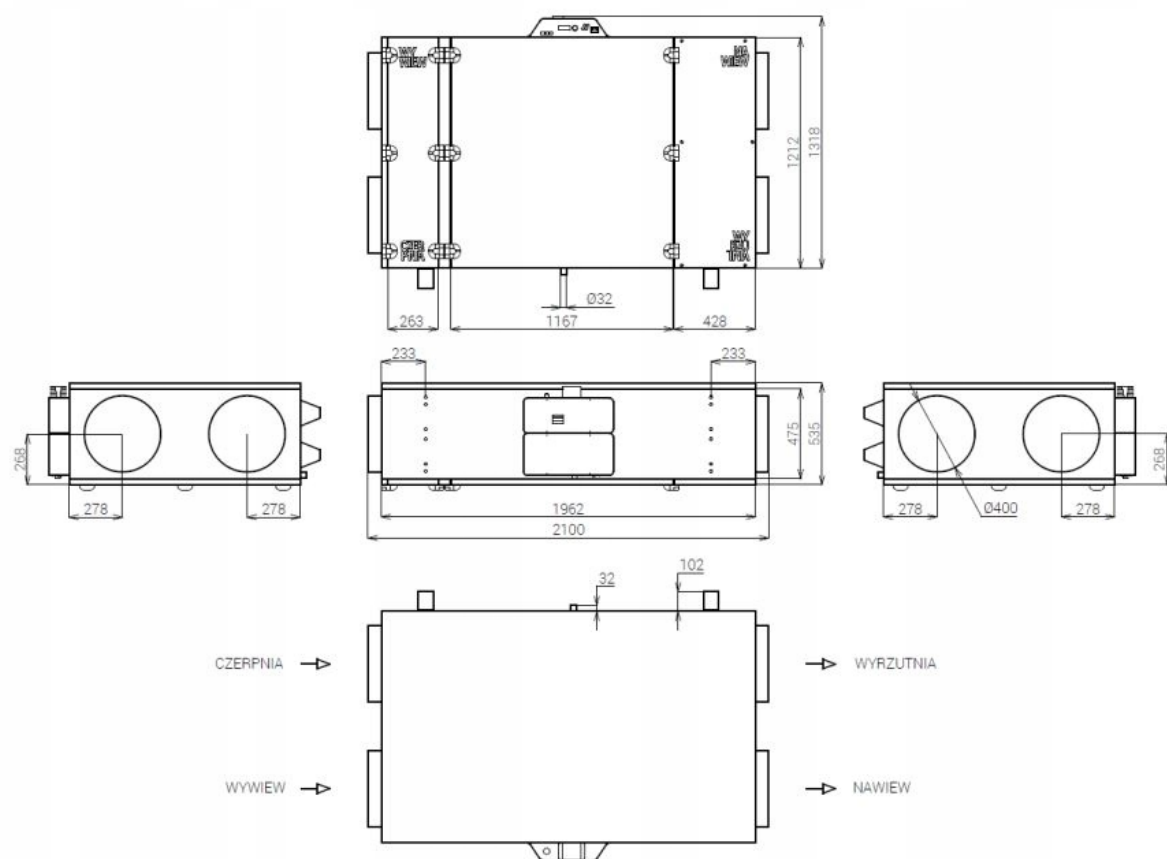

Wykonanie PRAWE

Charakterystyka przepływowa : wywiew


AirPack 1850f Energy+, AirPack 1850f Energy
AirPack 1850f L Energy+, AirPack 1850f L Energy

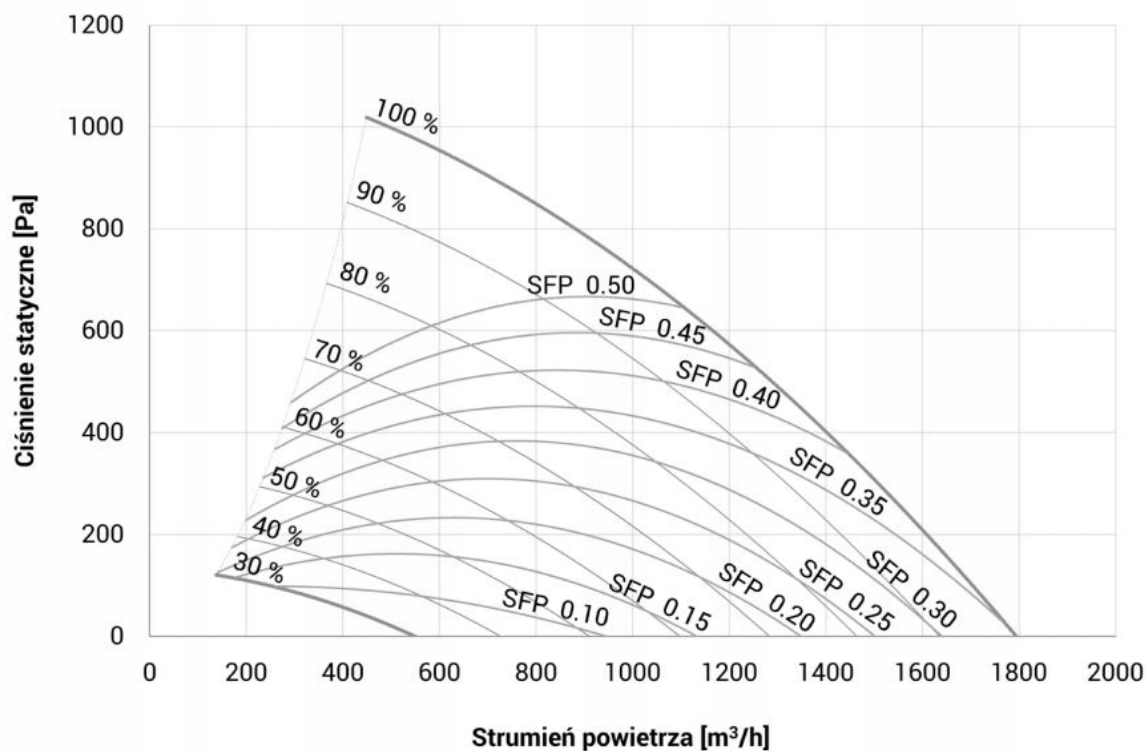

Charakterystyka przepływowa : nawiew

AirPack 1850f Energy+, AirPack 1850f Energy

AirPack 1850f L Energy+, AirPack 1850f L Energy

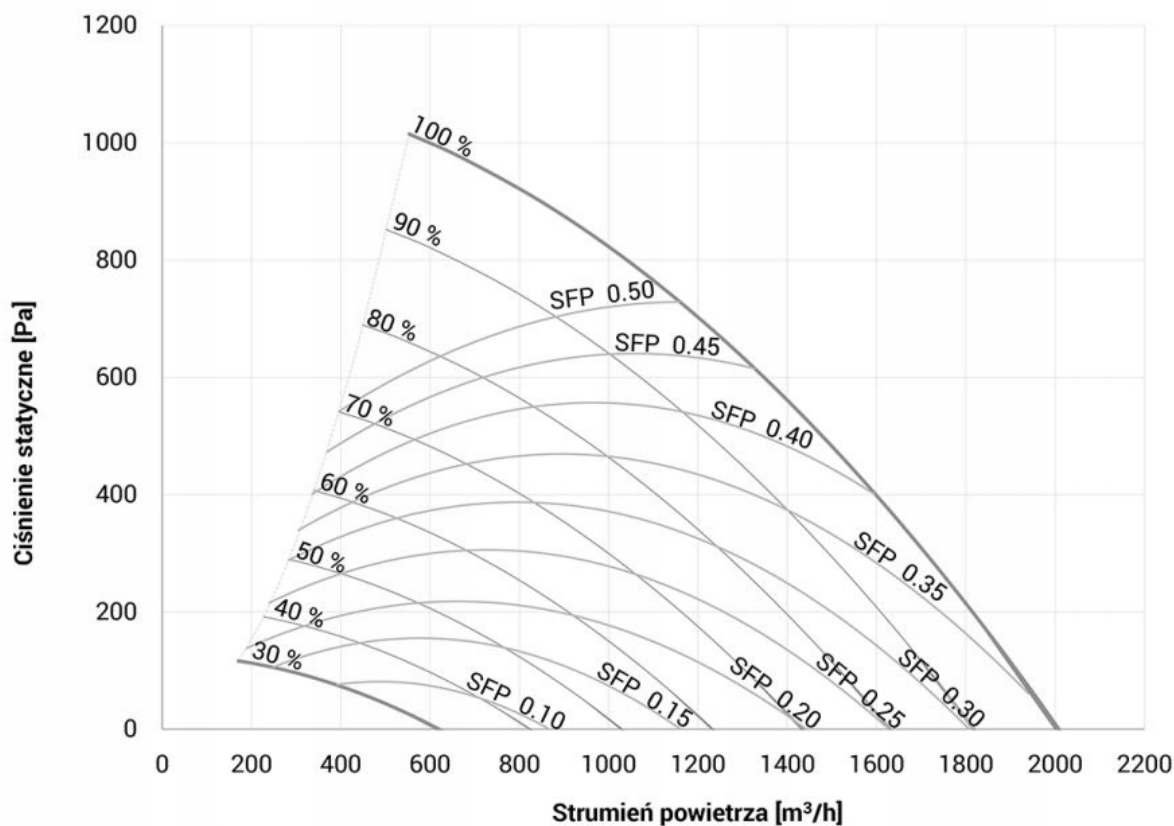

Sprawność odzysku ciepła

AirPack 1850f Energy+, AirPack 1850f Energy

AirPack 1850f L Energy+, AirPack 1850f L Energy

