

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/arw-301-a-ip-54-regulator-predkosci-wentylatora-p-2303.html>



ARW 3.0/1 A IP 54 - Regulator prędkości wentylatora

Cena brutto	439,99 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17886-9965
Producent	BREVE

Opis produktu

Transformatorowe regulatory ARW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych, sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowej nastawy prędkości obrotowej służy pokrętko umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP30 lub IP54. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13

Zalety:

- bardzo cicha praca silnika wentylatora (autotransformator nie odkształca prądu od sinusoidy)
- pewny rozruch z dowolnej nastawy (pamięć nastawy)
- prosta konstrukcja i zasada działania, a dzięki temu bardzo wysoka trwałość
- zdefiniowany dolny próg napięciowy (minimalny – piąty bieg), co nie pozwala na zatrzymanie silnika, a więc doprowadzenie do stanu zwarcia.

Zakres z typoszeregu prądów SEC: 0,5 - 14 A

Zakres PRI: 230 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja

Obudowa o stopniu ochrony IP54

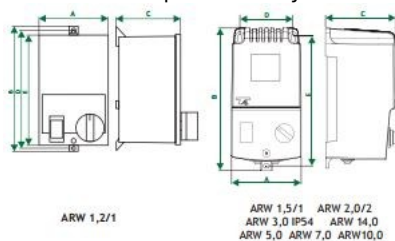


Tabela parametrów

Typ	Prąd [A]	A	B	C	D	E	Mocowa nie	Masa [kg]
ARW 0,5	0,5	70	111	77	x	x	M4	0,7
ARW1,2/ 1	1,2	77	138	71	128	128	M4	1,40
ARW1,5	1,5	90	175	95	71	157	M4	1,50
ARW2,0/ 1 IP54	2,0	90	175	95	71	157	M4	2,30
ARW3,0 IP54	3,0	90	175	95	71	157	M4	2,50
ARW5,0	5,0	123	240	125	105	220	M6	4,50
ARW7,0	7,0	123	240	125	105	220	M6	5,50
ARW10,0	10,0	147	277	155	113	255	M6	8,50
ARW14,0	14,0	147	277	155	113	255	M6	10,5

Tabela wykonń przykładowych

Typ	PRI SEC	Nr art.	Usec1[V] / Isec1[A]	Usec2[V] / Isec2[A]	Usec3[V] / Isec3[A]	Usec4[V] / Isec4[A]	Usec5[V] / Isec5[A]
ARW 0,5	230V / Usec1 - Usec2		110/0,5	170/0,5	230/0,5	x	x
ARW 1,2/1	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 99	115/0,9	135/1,0	155/1,1	180/1,2	230/1,2
ARW 1,5/1	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 90	115/1,5	135/1,5	155/1,5	188/1,5	230/1,5
ARW 2,0/1 IP54	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 50	115/1,0	135/1,5	155/1,7	180/2,0	230/2,0
ARW 3,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 98	115/2,4	135/2,6	155/2,8	180/3,0	230/3,0
ARW 5,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 94	80/4,0	105/4,3	135/4,6	170/5,0	230/5,0
ARW 7,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 96	80/6,0	105/6,3	135/6,6	170/7,0	230/7,0
ARW 10,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 95	80/6,5	105/7,5	135/8,5	170/10,0	230/10,0
ARW 14,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 81	80/8,0	105/9,5	135/11,0	170/12,5	230/14,0