

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/centrala-rekuperacyjna-defro-drx-plus-300v-flowb-p-6286.html>



## Centrala rekuperacyjna DEFRO DRX PLUS 300V FlowB

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>16 359,00 zł</b>        |
| Cena netto                               | <b>13 300,00 zł</b>        |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy                         | <b>REKU-DRX-PLUS-300-V</b> |
| Kod producenta                           | <b>REKU-DRX-PLUS-300-V</b> |
| Producent                                | <b>DEFRO</b>               |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>86 kg</b>               |
| Marka                                    | <b>Defro</b>               |
| Rodzaj                                   | <b>rekuperator</b>         |
| Kod producenta                           | <b>REKU-DRX-PLUS-300-V</b> |

### Opis produktu

## Centrala wentylacyjna Defro DRX PLUS 300V

To rekuperator **sprawdzonego** polskiego producenta i dostawcy. Firmę Defro cechuje **jakość** i **rzetelność** w wykonywaniu usług.

Kupujący oprócz jakościowego produktu, otrzymuje **opiekę** i **gwarancję**, że produkt będzie w **pełni** odpowiadał potrzebom.

✓ Rekuperator wyposażony jest w funkcję system **anty zamrożeniowy**, a dodatkowo funkcję:

AFC - ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modułem nagrzewnicą


✓ Zakres pracy rekuperatora 5-45st





- Króćce przewodów wentylacyjnych o średnicy 200mm
- Spręż dyspozycyjny od 0-200 Pa


- Unikatowa linia
- Minimalistyczny design
- Pasujący do znacznej większości pomieszczeń

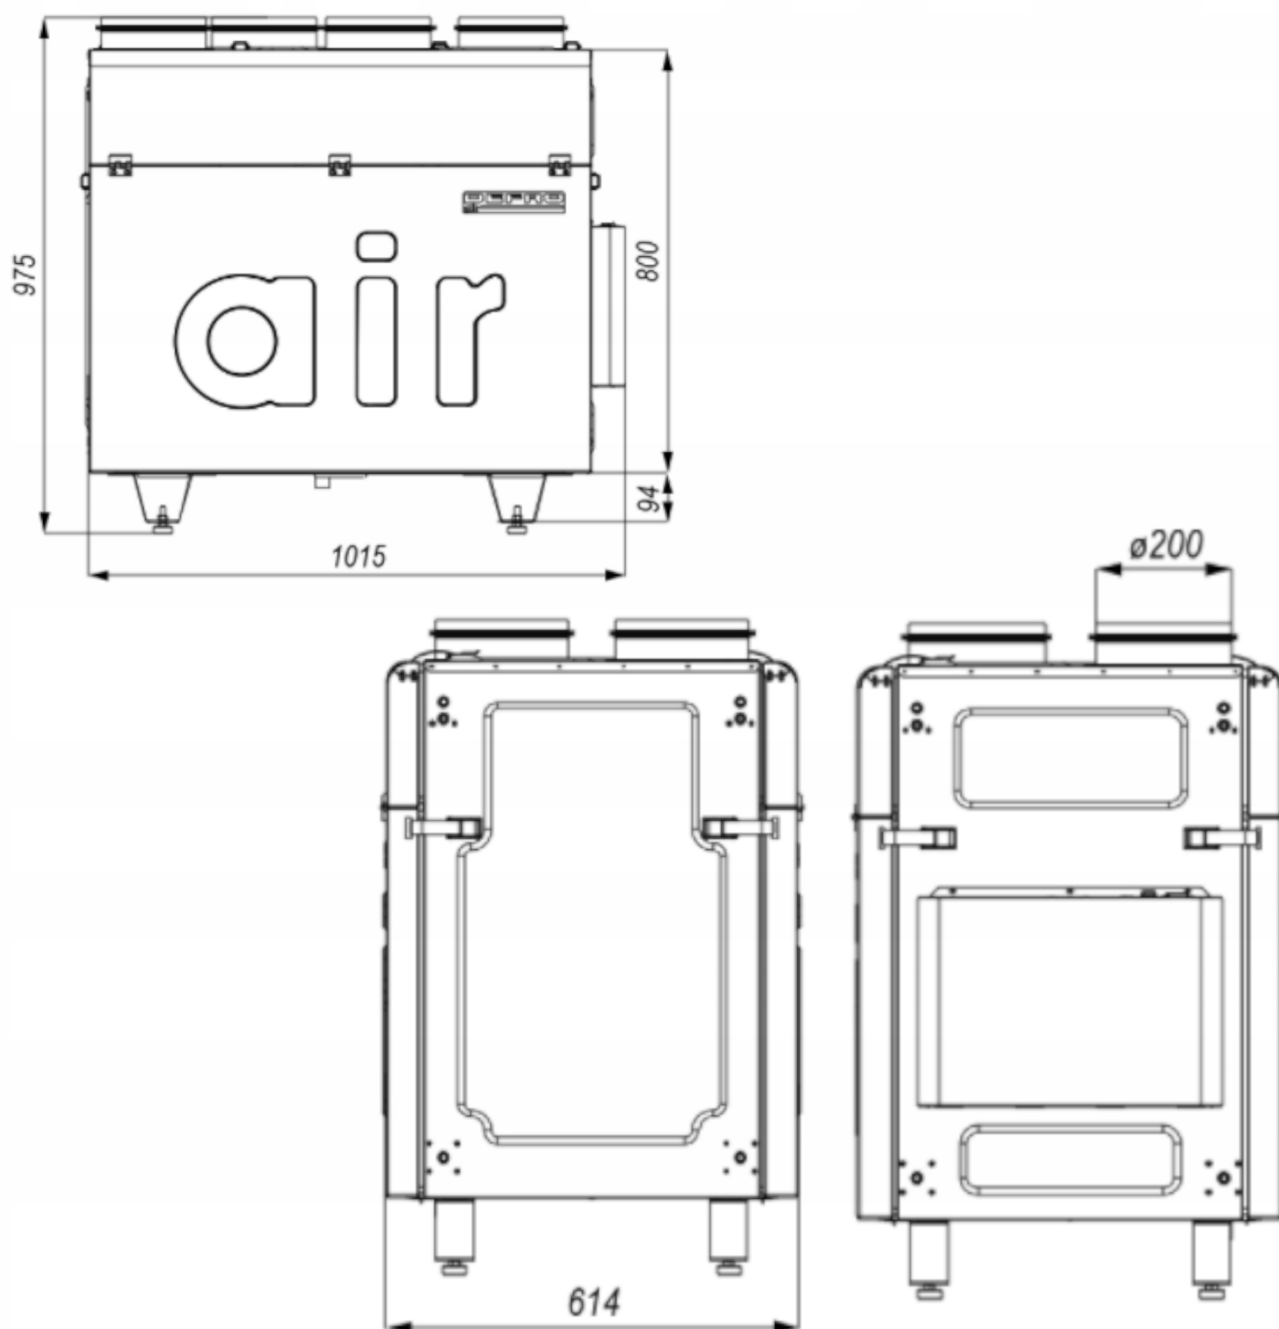

□ Dzięki 50mm izolacji, rekuperator jest **solidnie wytłumiony**, a przez to w innych pomieszczeniach nie odczuwamy pracy rekuperatora

□ Poziom głośności wyrażonej w dB dla tego rekuperatora, to:

41dB To czyni ten rekuperator **jednym z najcichszych na rynku**

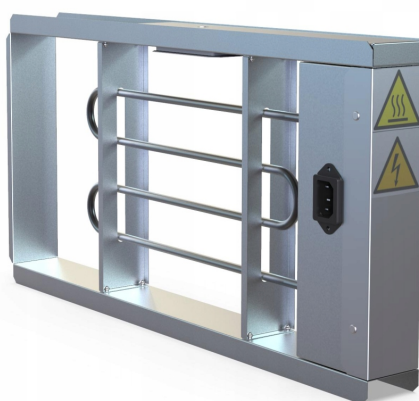



□ Nagrzewnica, która zadba o **bezpieczeństwo** twojego wymiennika

□ Podgrzane powietrze wstępne to dodatkowa **ochrona** komponentów rekuperacji, szczególnie na wysokich mrozach. Dzięki nagrzewnicy, możesz spać **spokojnie**.

□ Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w moduł FlowBalancing

Znany w innych urządzeniach jako CF, XF i inne.

Jest to **usprawnienie przepływu powietrza**, a także zwiększenie **wydajności** centrali.

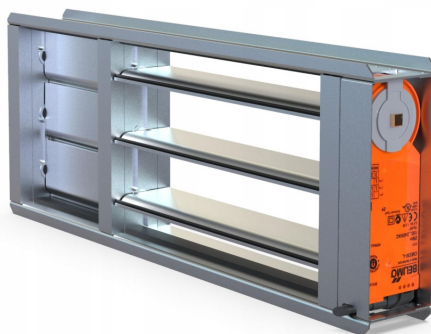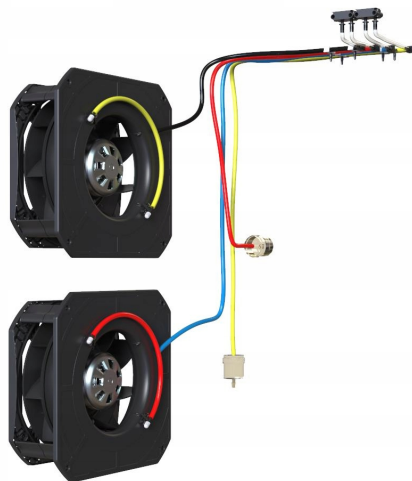

100% Bypass

☐ To jedyna **gwarancja świeżego i chłodnego powietrza** w okresie letnim

☐ Postaw na komfort użytkowania

Rekuperator Defro to **kompletne** urządzenie, które **wystarczy** podłączyć.


W zestawie **otrzymujesz wszystko**, co jest potrzebne do sprawnie

funkcjonującej centrali wentylacyjnej.

Nasz produkt został **wyposażony** w wymiennik krzyżowo - przeciwpływowy z firmy Core, która używana jest u producentów **topowych** marek.

☐ **WAŻNE**

Do rekuperatora dostaniesz się z obu stron, drzwiczki rewizyjne otwierają się **łatwo** za równo z jednej jak i drugiej strony.

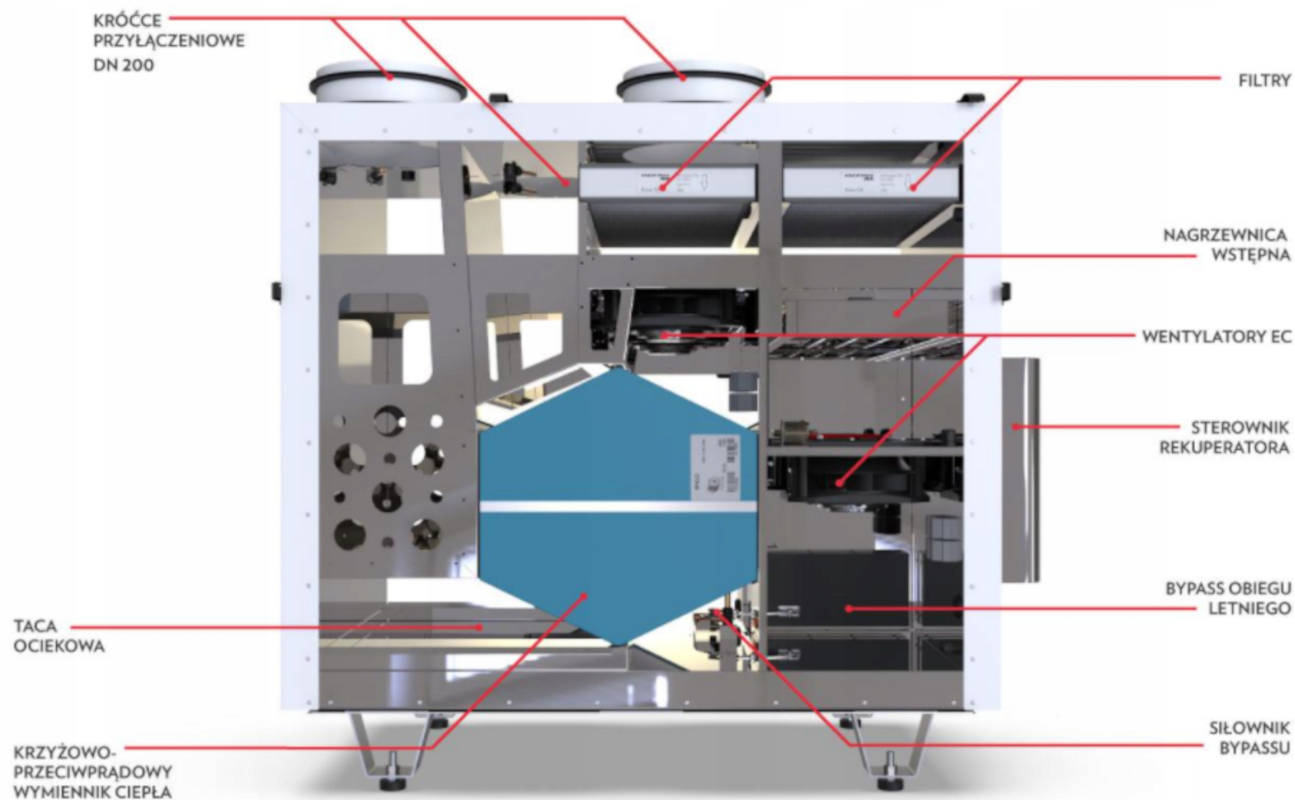





- kolorowy **intuicyjny** wyświetlacz 5.0 "
- funkcja Flow Balancing – **gwarantująca** zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie **optymalnego** wydatku dla budynku
- **zabezpieczenie** wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja - palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- **ręczne i automatyczne sterowanie 100 %** - by-passem
- **wi-fi w standardzie**
- sterowanie radiowe

Wartość Maksymalna natężenia przepływu [m3/h] **300**

Spręż [Pa] **200**

Rodzaj układu odzysku ciepła **przeponowy**

Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 [%] **85,4**

Zużycie energii [W] **16-166**

Moc nagrzewnicy wstępnej [W] **1500**

Zasilanie [V] **230**

Pobór mocy wentylatora [W] **166**

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] **41**

Średnica Króćców mm **200**

Układ króćców **pionowy**

Masa kg **86**

Klasa filtrów ISO COARSE  $\leq$  **50% - m5**

Deklarowany typ **dwukierunkowy**

Rodzaj zainstalowanego napędu **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora**

Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza [%]

wewnętrzny **1,40%** zewnętrzny **1,90%**









Postaw na jakość i profesjonalizm w twoim domu.

Rekuperacje Defro, to gwarancja jakości.