

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/centrala-rekuperator-frapol-onyx-compact-750-basic-p-6319.html>



Centrala Rekuperator Frapol Onyx Compact 750 Basic

Cena brutto	17 349,00 zł
Cena netto	14 104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OnyxCompact750B
Kod producenta	OnyxCompact750B
Producent	Frapol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	128 kg
Marka	Frapol
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	frapol onyx compact 750

Opis produktu



OnyX Compact 750 + sterownik Basic

CENTRALA

Frapol Onyx Compact 750

- To centrala stojąca przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych.
- Jej konstrukcja umożliwia montaż zarówno na izolowanym poddaszu jak również w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

-
- Zapewnia ciągły dopływ powietrza
 - Międzyczasie skutecznie niweluje poziom dwutlenku węgla
 - Redukuje poziom szkodliwych pyłów w pomieszczeniach
-

□ D Z I Ę K I T E M U □


- Oddychasz powietrzem o **lepszey jakości**
 - Cieszysz się **lepszey** samopoczuciem
 - Prawdopodobnie będziesz **żyć dłużej**
 - Sąsiad palący czym popadnie, przestaje być tak uciążliwy
-




Centrala **Onyx Compact 750** spełnia wymagania **WFOŚiGW** dotyczące programu **Czyste Powietrze**.

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	877
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	338
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1800
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wył. instalacyjny C10
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	565x1063x1477
JPM	W/(m ³ /h)	0,27
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	Ø315
Waga	kg	128
Klasa zastosowanych filtrów	-	ISO Coarse 60% (G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	2x 400x180x25
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I
Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym		
Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	100%, Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

Sprawność temperaturowa, pobór mocy

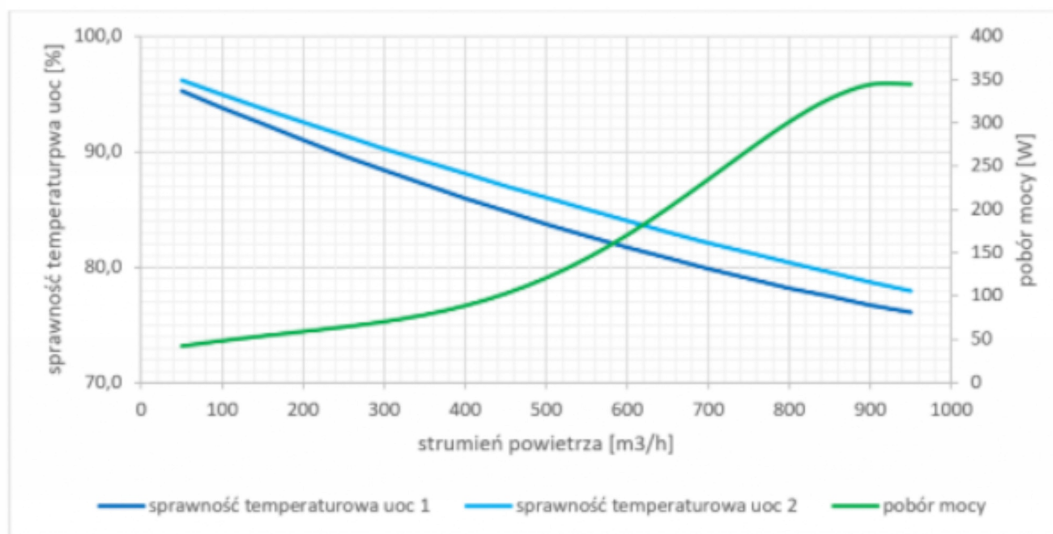

Wydajność



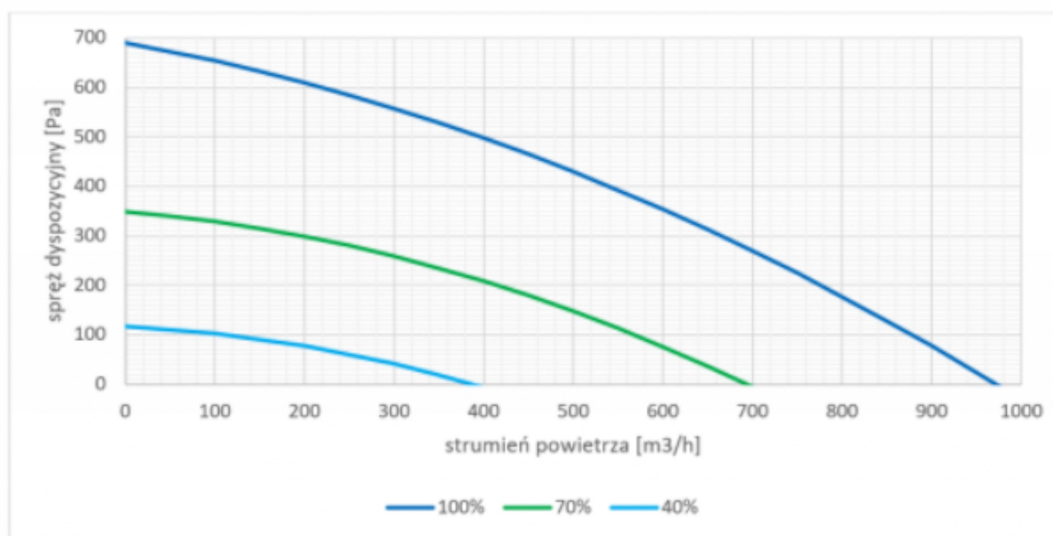



PARAMETRY

- Maksymalny strumień powietrza (100Pa) - **877m³/h**
- Maksymalny pobór mocy wentylatorów - **338W**
- Moc nagrzewnicy wstępnej - **1800W**
- Waga **128kg**
- Stopień ochrony **IP40**
- Automatyka - Frapol Smart
- Zakres temperatur pracy - 5-45 stopni Celsjusza

WYMIARY

- Długość **1340mm**
- Długość z mufami **1477mm**
- Szerokość bez rewizji **502mm**
- Szerokość z rewizją **565mm**
- Wysokość bez nóżek **980mm**
- Wysokość z nóżkami **1063mm**
- Średnica muf **200mm**

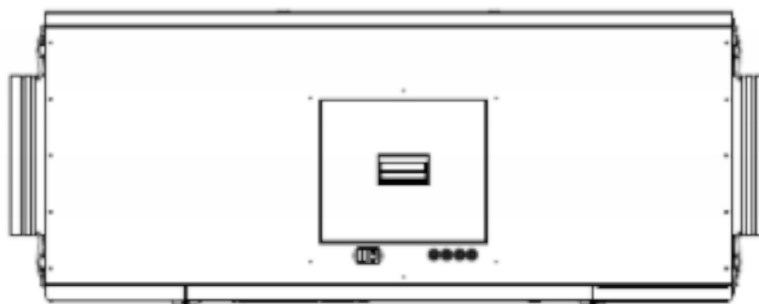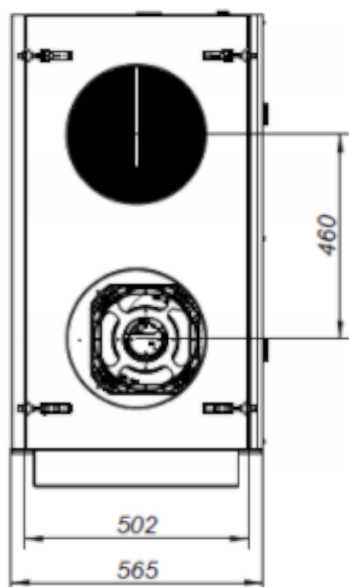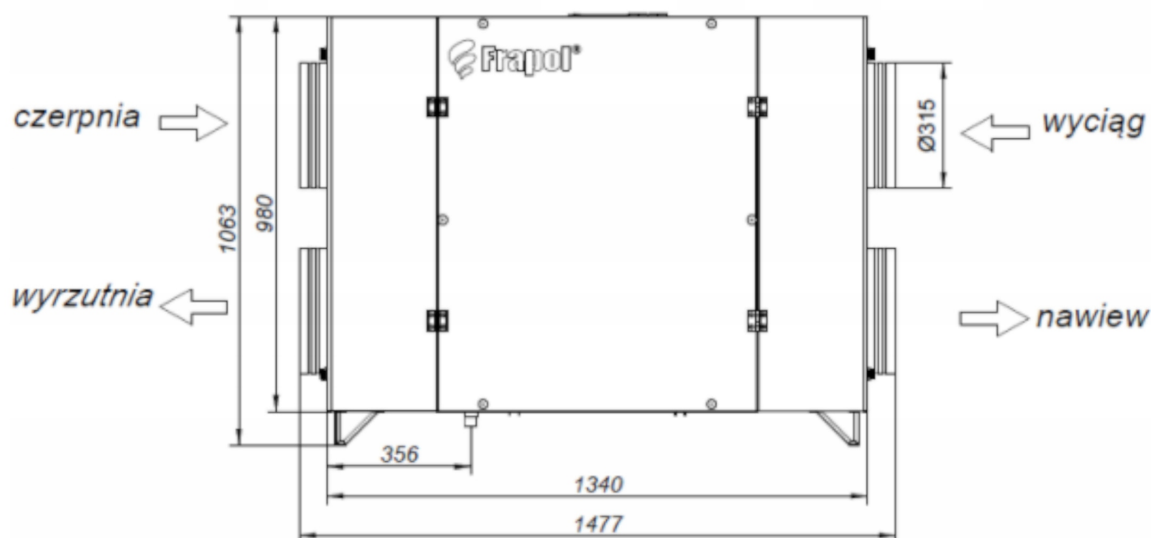




100% automatyczny system obejścia



klasa energetyczna A



zmniejszone o 40% opory wymiennika



filtry G4 o dużej powierzchni filtracyjnej



świeże, przefiltrowane powietrze





odzysk energii cieplnej do 95%

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- 100% automatyczny BYPASS
- Opory wymiennika zmniejszone o 40%
- **Świeże** przefiltrowane powietrze
- **Odzysk energii** cieplnej nawet do **95%**

Sprawdzony wieloletnimi testami system:

- Regularny monitoring **jakości** powietrza
- Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła

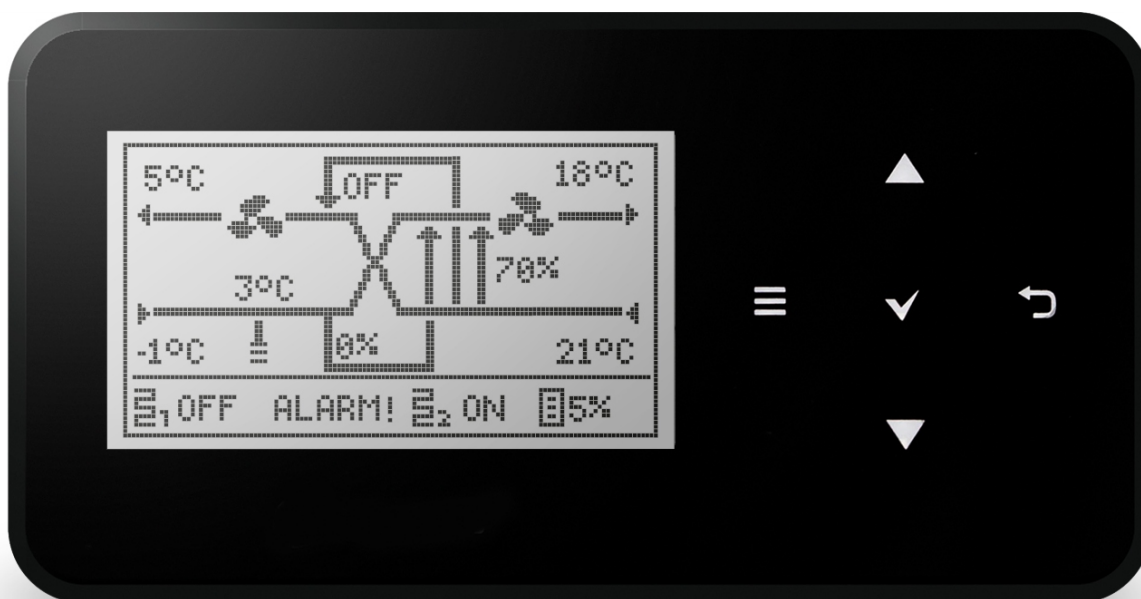

Nowa lepsza odsłona

Na naszych innych aukcjach, znajdziesz rekuperatory ze sterownikiem Advanced. To ta sama funkcjonalność i sprawdzony system, w jeszcze lepszej i wyraźniejszej odsłonie.

- 5" wyświetlacz
- Bardziej przejrzyste informacje
- Dotykowy ekran
- Wszystkie informacje w kolorze

*Opcjonalna wersja jest droższa, dostępna na innych aukcjach

