

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/cicha-pompka-do-skroplin-mini-lime-silent-aspen-p-6497.html>



Cicha pompka do Skroplin Mini Lime silent+ ASPEN

Cena brutto	694,00 zł
Cena netto	564,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	FP3319
Producent	ASPEN
EAN (GTIN)	5060144981226
Moc ogrzewania	1 W
Moc chłodzenia	1 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	0 m²
Sterowanie	brak informacji
Marka	Aspen Pumps
Rodzaj	brak informacji
Kod producenta	FP3319

Opis produktu

□Pompka skroplin Mini Lime Silent+ Aspen□


Pompka do skroplin:


Projektując pompę Silent+ Mini Lime, podeszliśmy do kwestii wyciszenia w sposób ogólnosystemowy, wyposażając ją w kilka różnych udoskonaleń, dzięki którym udało nam się stworzyć system prawdziwie cichy. Doskonałe rozwiązanie dla biur i sal konferencyjnych. Pompę sprzedajemy także osobno.



□ GŁÓWNE ZALETY □

- Tłumik akustyczny
- Umieszczana w kolanie kanału
- Instalacja lewo- lub prawostronna
- Różne systemy kanałów

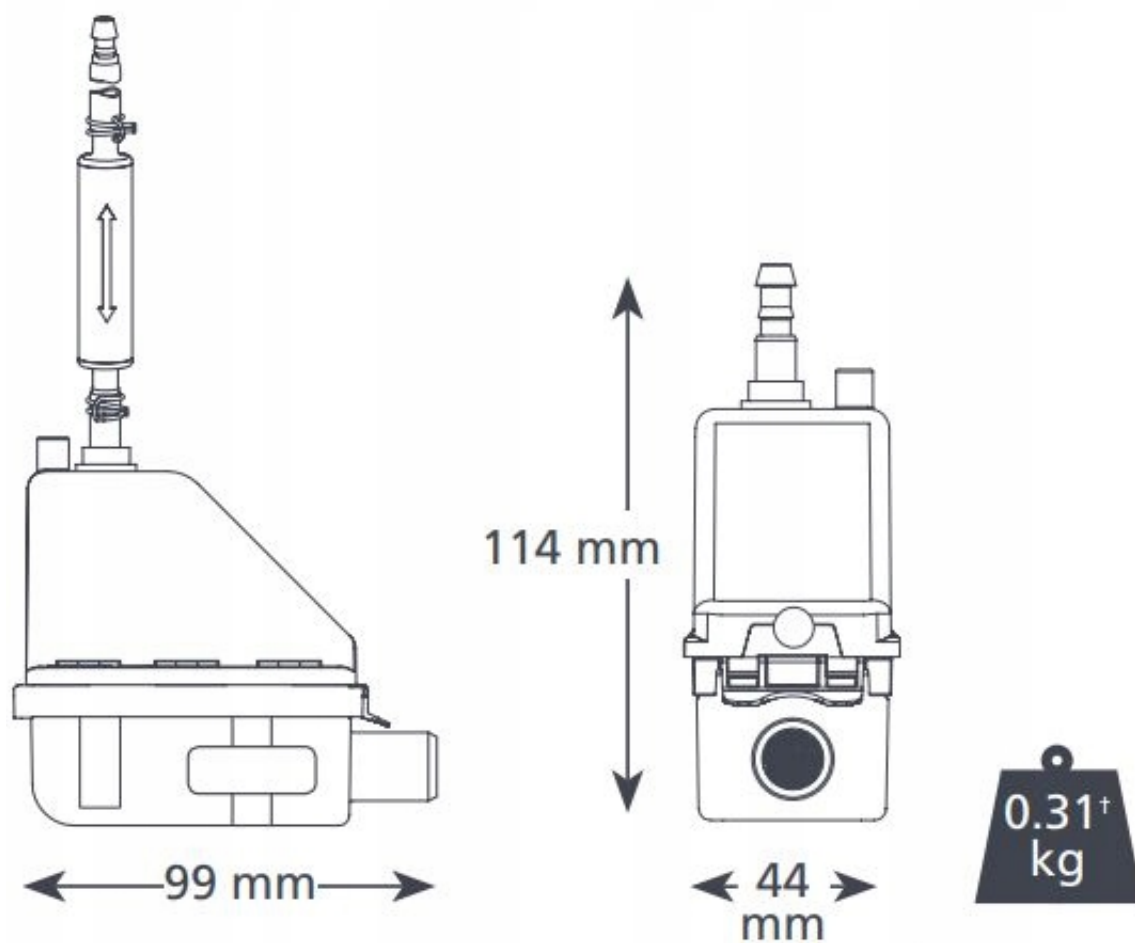

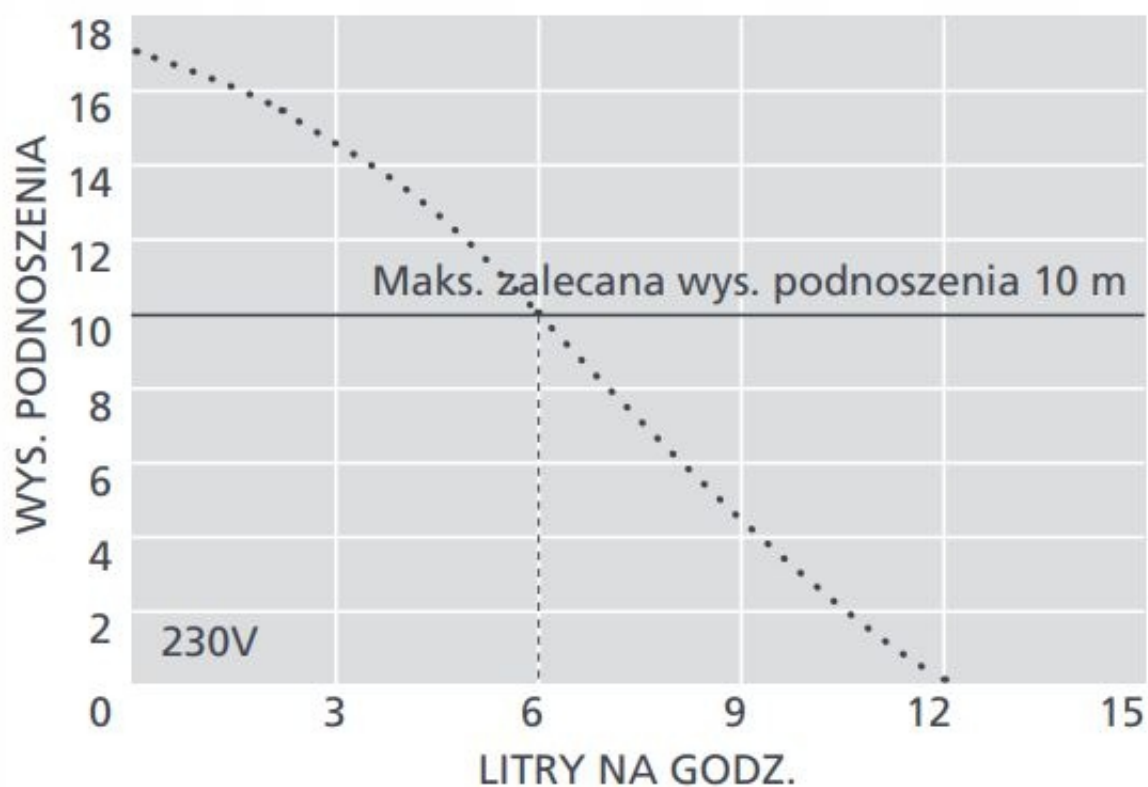**PRZEZNACZENIE**

- Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h
- Klimatyzatory naścienne typu split
- Idealne rozwiązanie... do zastosowań komercyjnych

w pomieszczeniach, w których ważna jest cisza

DANE TECHNICZNE MODELU SILENT+ MINI LIME

Maks. przepływ	12 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10 m
Maks. wysokość ssania	n/d
Hałas (w odl. 1 m)	21dB(A)
Zasilanie	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Tryb pracy	Nieciągła
Klasa	II 
Maks. moc urządzenia	16 kW / 54 tys. Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Przewód odprowadzający	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IPX4
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	✓
Samozasysająca	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Silent+ Mini Lime (z 300 mm przewodem odprow. ze złączką i zintegrowanym kablem zasilającym 1.5 m) • tłumik akustyczny i jaskrawozielony przewód odprow. o dł. 1 m ze złączką • jaskrawozielony wąż dopływowy 220 mm, śr. wew. 14 mm • winylowa rurka odpowietrzająca 150 mm, śr. wew. 6 mm

- system antysyfonowy • przednia i tylna część kolana
- przednia i tylna część kolana
- przednia i tylna część kanału 800 mm
- wewnętrzne złącze kanału (tylko Slimline)
- uszczelka (tylko Slimline, BBJ i Inoac/Inaba)
- rozeta sufitowa • zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • zestaw okuć • instrukcja instalacji