

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/cichy-wentylator-vents-quiet-125th-satin-185m3h-p-5923.html>

Cichy wentylator Vents QUIET 125TH Satin 185m3h

Cena brutto	285,00 zł
Cena netto	231,71 zł
Numer katalogowy	125quietsatth
Kod produktu	QUIETSATIN125TH
Marka	VENTS

Opis produktu

Wentylator osiowy QUIET 125 SATIN TH - wyposażony w timer i czujnik wilgotności



Dane techniczne:

- wydatek powietrza 185 [m³/h]
- poziom hałasu: 32 [dB(A) (3m)]
- moc: 17 [W]
- maksymalne ciśnienie: 72 [Pa]
- stopień ochrony: IP45

Zastosowanie

Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej.

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające nowy poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).

- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.

- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø125mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.

- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.

- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 125mm.


- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.

- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.

- Wysoka klasa ochrony IP, która czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora pokryte są specjalnymi, hermetycznymi osłonami.

Wentylator o obniżonym poziomie hałasu dzięki specjalnej konstrukcji silnika i wirnika

- Silnik na łożyskach kulkowych
- Obudowa z ABS
- IP 45

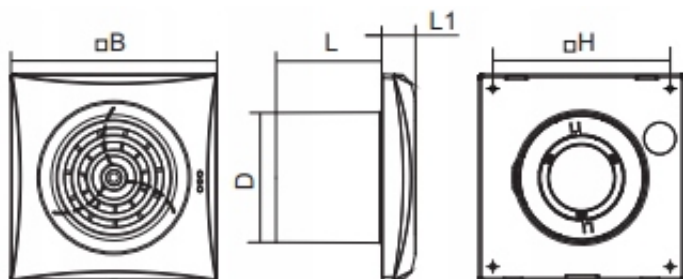

Wymiary:

ØD - ok. 124 mm

B - ok. 182 mm

H - ok. 158 mm

L - ok. 91 mm

L1 - ok. 32 mm

Dostępność na zamówienie.

