

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/czujnik-dymu-fireangel-st-622-plt-p-6942.html>



Czujnik Dymu FireAngel ST-622-PLT

Cena brutto	124,99 zł
Cena netto	101,62 zł
Kod producenta	ST-622-PLT
Typ alarmu	przewodowy
EAN (GTIN)	0816317003913
Marka	Fireangel
Rodzaj	Dymu
Kod producenta	ST-622-PLT

Opis produktu

Czujnik dymu FireAngel ST-622-PLT

Certyfikowany Czujnik Dymu FireAngel ST-622, posiada opatentowane sensory THERMOPTEK, które pozwalają dwukrotnie szybciej zareagować na pojawiające się źródła ognia, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników. Łatwość obsługi zapewnia zintegrowana bateria litowa, która nie wymaga ładowania ani wymiany przez cały okres użytkowania.

- **Technologia THERMOPTEK**
- **Wbudowana bateria litowa**
- **Certyfikat EN14604**

**Dane techniczne:**

- **SPOSÓB MONTAŻU:** Na suficie
- **ZASILANIE:** Bateria litowa
- **CECHY BATERII:** Bateria litowa, nie wymaga wymiany ani ładowania przez cały okres użytkowania
- **ŚREDNICA:** 130 mm
- **GŁĘBOKOŚĆ:** 34 mm
- **MASA:** 162 g
- **WILGOTNOŚĆ:** 0% do 93% RH bez kondensacji
- **MINIMALNA TEMP. POWIETRZA:** 4°C
- **MAKSYMALNA TEMP. POWIETRZA:** 38°C
- **POZIOM GŁOŚNOŚCI:** 85 dB
- **SYGNALIZACJA OPTYCZNA:** Tak
- **ŻYWOTNOŚĆ CZUJNIKA:** 10 lat

- **CERTYFIKATY:** EN 14064:2005
- **SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA:** Tak
- **DODATKOWA FUNKCJA:** Funkcja SLEEP EASY
- **DODATKOWA FUNKCJA II:** Funkcja TOAST PROOF
- **PRZYCISK TEST:** Tak



Czujnik Dymu FireAngel ST-630 to najwyższej klasy urządzenie zapewniające najwyższą ochronę przed ryzykiem pożaru.

Czujnik dymu ST-630 FireAngel wyposażony jest w przełomowe rozwiązanie THERMOPTEK, które polega na połączeniu sensora optycznego z termicznym.

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć czułość urządzenia i tym samym ponad dwukrotnie skrócić czas reakcji urządzenia na pojawiający się w otoczeniu dym.

Czujnik ST-630 posiada zintegrowaną baterię litową, która zapewnia bezobsługowe użytkowanie przez okres 10 lat. W razie wykrycia zagrożenia czujnik ST-630 wbudza głośny alarm dźwiękowy oraz optyczny we wszystkich połączonych w sieć czujnikach wyposażonych w moduł Wi-Safe 2.

Czujnik FireAngel ST-630 ma również możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne do integracji z systemami inteligentnego domu: Zigbee lub Z-Wave.




Rozmieszczenie Czujników Dymu

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy

aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon

Gdzie i jakie czujniki umieścić w twoim domu

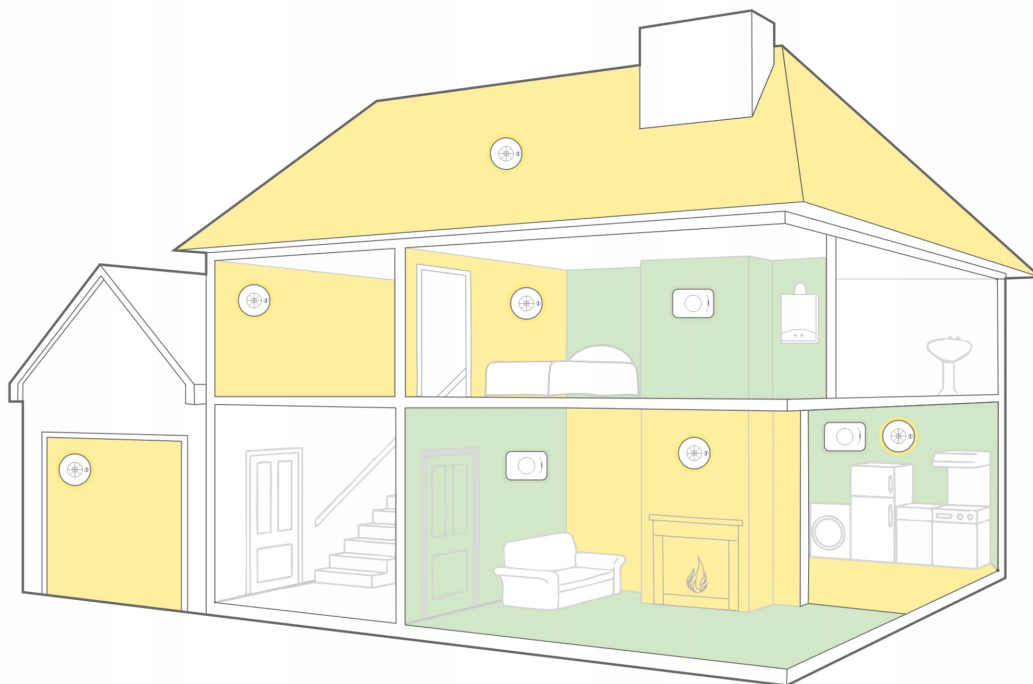

Dymu

Salon
Sypialnia
Hol
Garaż
Poddasze



Tlenku Węgla

Kotłownia
Łazienka
Kuchnia
Hol
Garaż

FireAngel®

Instalacja Czujnika Dymu

1. Przygotowanie

Wyłam otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płytce montażowej jako prowadnicy. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności)

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytkę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów

3. Zamontuj czujnik dymu na płytce montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej

