

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/czujnik-gazu-czadu-fireangel-fa3322-int-p-7524.html>

Czujnik Gazu Czadu FireAngel FA3322-INT



Cena brutto	269,99 zł
Cena netto	219,50 zł
Kod producenta	FA3322-INT
Typ alarmu	beprzewodowy
EAN (GTIN)	0816317005979
Marka	Fireangel
Rodzaj	Czadu
Kod producenta	FA3322-INT

Opis produktu

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie z wyświetlaczem służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.

Dzięki unikalnej konstrukcji FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilościach tlenku węgla w powietrzu.


- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Cyfrowy wyświetlacz prezentuje poziom CO już od 10 ppm
- Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Funkcja testowania / resetowania czujnika
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- Zasilany poprzez 10-letnią wbudowaną baterię litową



DANE TECHNICZNE

- **TYP CZUJNIKA:** Czujnik tlenku węgla
- **Typ Baterii:** Bateria Litowa
- **Wymiary:** 129 mm (szerokość) x 76 mm (wysokość) x 31 mm (głębokość)
- **Napięcie zasilania:** 3V DC
- **Zasilanie:** Wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania
- **Sensor:** Elektrochemiczny
- **Głośność alarmu:** 85dB(A) przy 3m (minimum)
- **Sposób montażu:** Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
- **Do użytku:** Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*
- **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
- **Wilgotność pracy:** 30 - 90% RH
- **Temperatura magazynowania:** -20°C do +50°C

- **Wilgotność magazynowania:** 30 - 90% RH (bez kondensacji)
- **Tworzywo sztuczne:** Ognioodporny ABS
- **Gwarancja:** 10 lat
- **Certyfikaty:** BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- **Niezależnie przetestowany przez:** BSI (numer certyfikatu KM 551504)
- **Waga:** 121g
- **Kod EAN:** 0816317005979

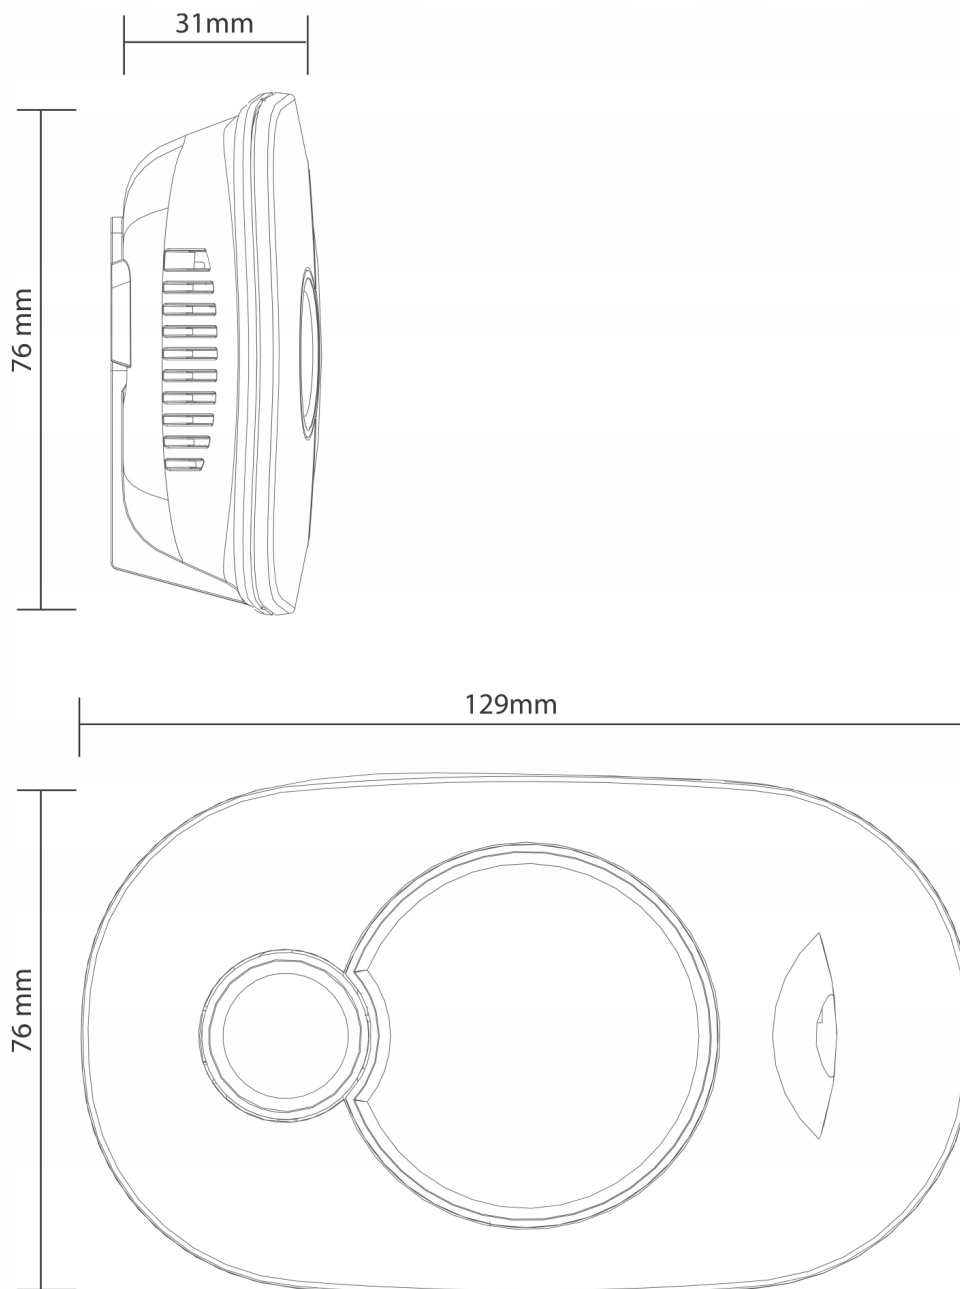

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.

Unikalna konstrukcja FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu.

Detektor posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje wskazania temperatury, wilgotności, a co najważniejsze poziom CO w pomieszczeniu.

Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest unikalna technologia, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenu węgla.

Wbudowany system kontroli ma trzy poziomy ostrzegania – zmieniający kolor wyświetlacza w zależności od rodzaju zagrożenia. W momencie wykrycia tlenu węgla, czujnik poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem o natężeniu 85 dB.

Urządzenie posiada również system ostrzegania przed zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością.

Niezawodność i wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Czujnik FA3322 spełnia również wymogi dotyczące najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Budowlany B. Urządzenie ma 10-letni okres gwarancji i żywotności.



Kluczowe cechy:

- Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia
- Monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu
- Łatwy montaż, urządzenie może być wykorzystane podczas wakacji lub zainstalowane w domu
- 10-letnia wbudowana bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania
- Znak Budowlany B, Certyfikaty BSI: EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019



Rozmieszczenie Czujników Czadu

Czujnik tlenku węgla (czadu) należy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie do spalania paliwa (kotłownia, łazienka, salon itp). Montaż dodatkowych czujników zaleca się w pomieszczeniach, w których użytkownicy spędzają dużo czasu (np. sypialnia lub salon)

Kotłownia | Sypialnia | Kuchnia | Salon



Instalacja Czujnika CO

Aby zamontować na ścianie:

Użyj szablonu znajdującego się w pudełku, aby uzyskać wskazówki dotyczące lokalizacji otworów montażowych. Wywierć otwory w ścianie i włóż plastikowe kołki rozporowe. Wkręć wkręty, tak aby wystawały ze ściany na 3 mm. Zawieś czujnik na specjalnych otworach montażowych.

Aby umieścić na półce:

Podstawa czujnika została zaprojektowana tak, aby urządzenie mogło swobodnie stać na półce.

