

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/czujnik-gazu-i-czadu-fireangel-fa6115-int-p-6948.html>



Czujnik Gazu i Czadu FireAngel FA6115-INT

Cena brutto	94,99 zł
Cena netto	77,23 zł
Kod producenta	FA6115-INT
Typ alarmu	beprzewodowy
EAN (GTIN)	0816317006419
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3 kg
Marka	Fireangel
Rodzaj	Czadu, Dymu
Kod producenta	FA6115-INT

Opis produktu

Czujnik dymu FA6115 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed ryzykiem pożaru. Dzięki unikalnej konstrukcji, detektor zapewnia szybką reakcję w momencie wykrycia nawet niewielkiej ilości dymu.

- Zaawansowany sensor optyczny
- Zasilanie na 2 baterie typu AA
- Certyfikat EN 14604:2005+AC:2008
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- 10 lat żywotności
- Funkcja automatycznego sprawdzania czujnika
- Funkcja testowania / resetowania czujnika



DANE TECHNICZNE

- **Wymiary:** 118,1 mm (średnica) x 31,5 mm (głębokość)
- **Zasilanie:** 2x wymienne baterie AA
- **Sensor:** optyczny
- **Głośność alarmu:** 85dB(A) przy 3m (minimum)
- **Sposób montażu:** Ściana/Sufit
- **Temperatura pracy:** +4°C do +38°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% RH (bez kondensacji)
- **Temperatura magazynowania:** -20°C do +60°C
- **Wilgotność magazynowania:** do 93% RH (bez kondensacji)
- **Gwarancja:** 5 lat
- **Certyfikaty:** EN 14604:2005+AC:2008
- **Pojazdy rekreacyjne:** tak
- **Waga:** 185g



Czujnik dymu FA6115 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed ryzykiem pożaru.

W momencie wykrycia zagrożenia czujnik poinformuje użytkownika wyraźną sygnalizacją optyczną oraz głośnym alarmem dźwiękowym o natężeniu 85 dB.

Czujnik dymu FA6115 jest zasilany przez dwie wymienne baterie AA, znajdujące się w zestawie. W momencie, gdy żywotność baterii będzie się kończyć czujnik przez 30 dni (aż do ich pełnego rozładowania) będzie informować o konieczności ich wymiany.

Wbudowany system autokontroli na bieżąco sprawdza poprawność działania urządzenia i w razie konieczności poinformuje o nieprawidłowej pracy. Urządzenie posiada przycisk TEST/RESET – służący do kontroli i obsługi urządzenia.

Detektor FireAngel FA6115 jest łatwy w montażu oraz bardzo prosty w obsłudze.

Wystarczy przymocować go do sufitu w takich pomieszczeniach jak korytarz, salon, jadalnia czy sypialnia itp.

Najwyższą jakość urządzenia potwierdza certyfikat zgodności z normą EN14604:2005+AC:2008. Czujnik posiada 10-letnią żywotność i 5-letni okres gwarancji.



Kluczowe cechy:

- Zasilany poprzez wymienne dwie baterie AA
- Sleep Easy – wyciszenie alarmu niskiego poziomu baterii na 8 godzin
- Redukuje uciążliwe alarmy powstające, np. podczas gotowania
- 10 lat żywotności
- Certyfikat na zgodność z normą EN 14604:2005+AC:2008


**Rozmieszczenie Czujników Dymu:**

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy

aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon

Gdzie i jakie czujniki umieścić w twoim domu

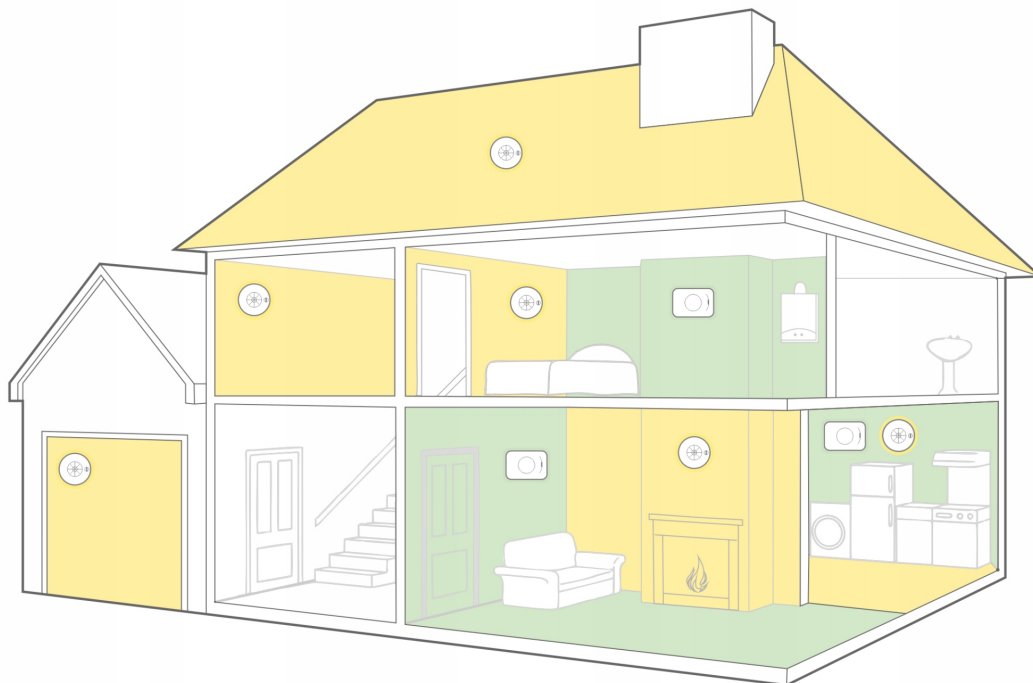

Dymu

Salon
Sypialnia
Hol
Garaż
Poddasze

Tlenku Węgla

Kotłownia
Łazienka
Kuchnia
Hol
Garaż**FireAngel®**

Instalacja Czujnika Dymu:

1. Przygotowanie

Wyłamać otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płytce montażowej jako prowadnicy. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności)

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów

3. Zamontuj czujnik dymu na płycie montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej

