

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/destratyfikator-tornado-xs6-mieszacz-9700m3h-p-6198.html>



DESTRATYFIKATOR Tornado XS6 mieszacz 9700m3/h


Cena brutto	2 950,77 zł
Cena netto	2 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DT-XS6-1970
Kod producenta	DT-XS6-1970
Producent	REVENTON
Marka	Reventon
Model	Tornado XS6
EAN	5902860112051
Kod producenta	DT-XS6-1970

Opis produktu

Destratyfikator Reventon Tornado XS6 9700m3/h

- Destratyfikator serii TORNADO to urządzenie przeznaczone w szczególności do wysokich pomieszczeń.
- Destratyfikator zrzuca powietrze w strefę przebywania ludzi, które uprzednio na skutek ogrzania przemieściło się do górnych partii obiektu.
- Taki sposób wykorzystania urządzenia pozwala na efektywne wykorzystanie dostarczanego ciepła, a także zapewnia komfort cieplny osobom przebywającym w budynku.

	Ø	h
TORNADO XS1	421	180
TORNADO XS2	466	190
TORNADO XS3	515	190
TORNADO XS4	567	250
TORNADO XS5	635	250
TORNADO XS6	705	250

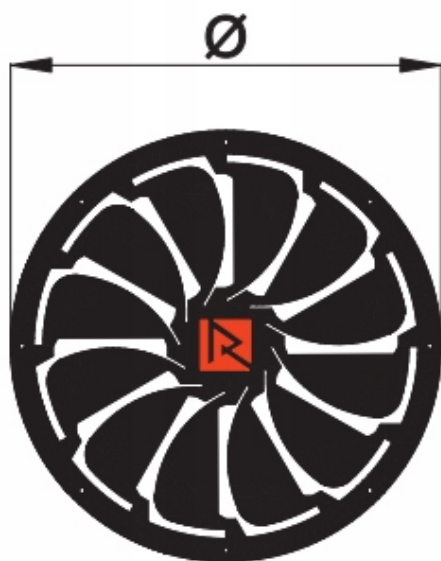

- Urządzenie to **"must - have"** jeżeli mamy już nagrzewnicę.
- Te dwa urządzenia świetnie ze sobą współpracują



Ale nie tylko!

Destratyfikatory Tornado to również **świetne** rozwiązanie w przypadku innego rodzaju ogrzewania!

Ciepło, które ucieka w górę pomieszczenia zostanie zawrócone do strefy pracowników, gwarantując **komfort** użytkownika!

Destratyfikator TORNADO **świetnie sprawdzi się** w wysokich pomieszczeniach jak np.:

- **magazyny** wysokiego składowania,
- **hale produkcyjne**,
- **centra spedycyjne**,
- **garaże**.

Zalety

- trwała obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- duży zasięg powietrza,
- energooszczędny wentylator,
- łatwy montaż,
- nowoczesny design.





DANE TECHNICZNE Kod produktu	TORNADO XS1 DT-XS1-1965	TORNADO XS2 DT-XS2-1966	TORNADO XS3 DT-XS3-1967	TORNADO XS4 DT-XS4-1968	TORNADO XS5 DT-XS5-1969	TORNADO XS6 DT-XS6-1970
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	2200	3600	4800	6400	7600	9700
Maksymalny pionowy zasięg powietrza [m]	6	8	10	12	13	15
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość zasilania [Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Prąd znamionowy silnika [A]	0,65	0,82	1,15	1,75	2,55	3,50
Obroty silnika [obr/min]	1400	1380	1350	1320	1300	1360
Moc silnika [W]	129	180	250	380	550	750
Stopień ochrony IP silnika [-]	44	44	44	44	44	44
Waga netto [kg]	6,0	7,5	10,0	11,5	15,5	21,0
Głośność [dB]*	52	55	57	59	60	63

* pomiar w odległości 5 m od urządzenia