

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/fkp125-wentylator-kanalowy-plastikowy-125mm-284m3h-p-5747.html>



FKP125 Wentylator Kanałowy Plastikowy 125mm 284m3/h

Cena brutto	367,77 zł
Cena netto	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FKP125
Producent	Ferono

Opis produktu

Wentylator Kanałowy Plastikowy FERONO FKP 125 284m3/h

ZASTOSOWANIE

Wentylator kanałowy plastikowy FERONO z liniowym przepływem powietrza do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia. Dzięki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu. Dzięki wysokim parametrom nadaje się do zastosowania w wszystkich wentylacjach ogólnych w domach, biurach, laboratoriach, toaletach, sklepach, zakładach produkcyjnych. poprzez odpowiednie podłączenie przewodów istnieje możliwość ustawienia dwóch prędkości pracy wentylatora (High speed – wysoka prędkość / Low speed – niska prędkość).

WYKONANIE I WYGLĄD

Zarówno obudowa jak i łopatki zostały wykonane z wysokojakościowego tworzywa sztucznego a całość został nadany nowoczesny owalny kształt. Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora. Konstrukcja umożliwia montaż w systemie okrągłych kanałów wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.

SILNIK

Wentylatory wyposażone są w bezszczotkowe nowoczesne silniki które przystosowane są do regulacji napięciowej. Wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.



ZALETY

- Obudowa i łopatki wykonane z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny wygląd
- Niski poziom hałasu
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Dwa biegi wentylatora
- Temperatura pracy: - 10°C ~ 60°C
- Wilgotność pracy: 20% do 85%
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC
- Wytrzymałość elektryczna 1500V AC/min, prąd


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: **FKP125**
- Tryb pracy: **High / Low**
- Napięcie (V): **230**

- Częstotliwość (Hz): **50**
- Moc (W): **33 / 28**
- Prąd (A): **0,14 / 0,13**
- Obroty (RPM): **2250 / 1850**
- Przepływ powietrza (m³/h): **284 / 248**
- Ciśnienie powietrza (Pa): **159 / 106**
- Pojemność kondensatora (µF/V): **1 / 450**
- Waga netto (kg): **1,8**
- Waga brutto (kg): **2**

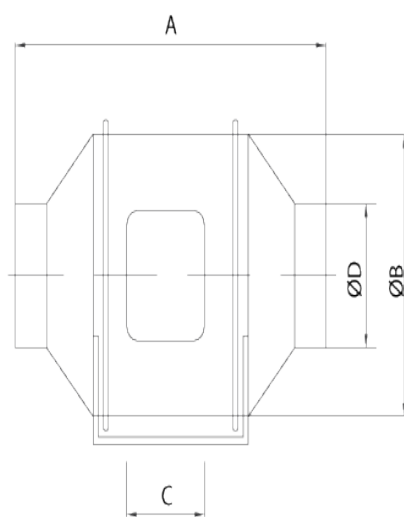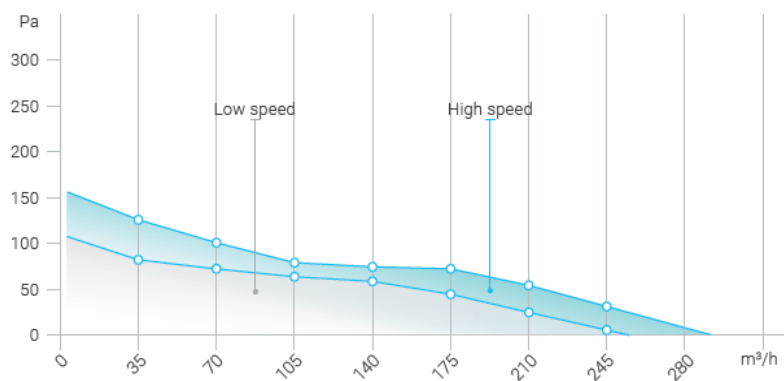

Kierunek
przepływu

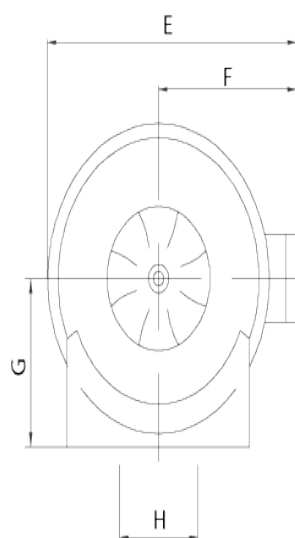

A (mm)	295
B (mm)	170
C (mm)	80
D (mm)	122
E (mm)	204
F (mm)	111
G (mm)	103
H (mm)	60

