

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/fpt-400-wentylator-scienny-osiowy-4500m3h-p-4297.html>



FPT 400 Wentylator ścienny osiowy 4500m³/h

Cena brutto	650,67 zł
Cena netto	529,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FPT400
Producent	Ferono

Opis produktu

Wentylator ścienny osiowy FPT 400

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane są do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Zalecane są do stosowania w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).

WYKONANIE I WYGŁĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

SILNIK

Bezszcotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.



ZALETY

- Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry
- Przy jednocześnie niskiej głośności
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
- Podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylator
- Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
- Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
- Stopień ochrony: IP44

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: **FPT400**
- Średnica (mm): **395**
- Napięcie (V): **230**
- Częstotliwość (Hz): **50**
- Moc (W): **170**
- Prąd (A): **0,75**
- Obroty (RPM): **1350**
- Przepływ powietrza (m³/h): **4500**
- Ciśnienie powietrza (Pa): **73**
- Pojemność kondensatora (μF/V): **6 / 450**
- Waga netto (kg): **10**

- Waga brutto (kg): **11**

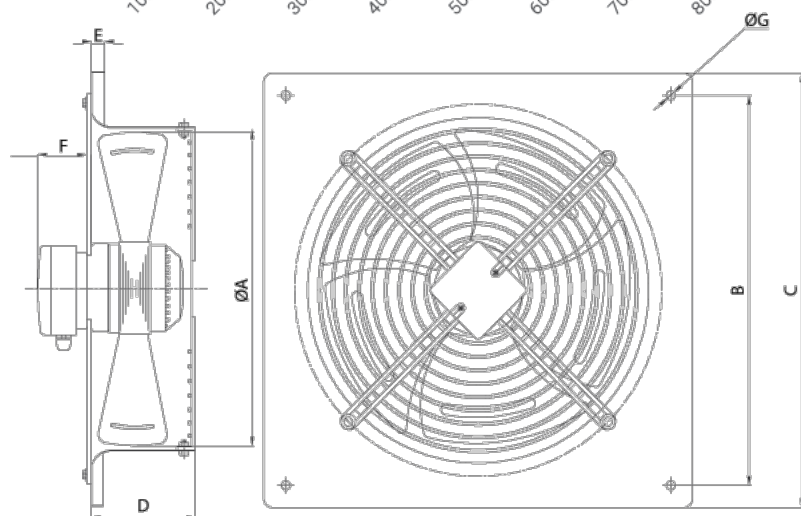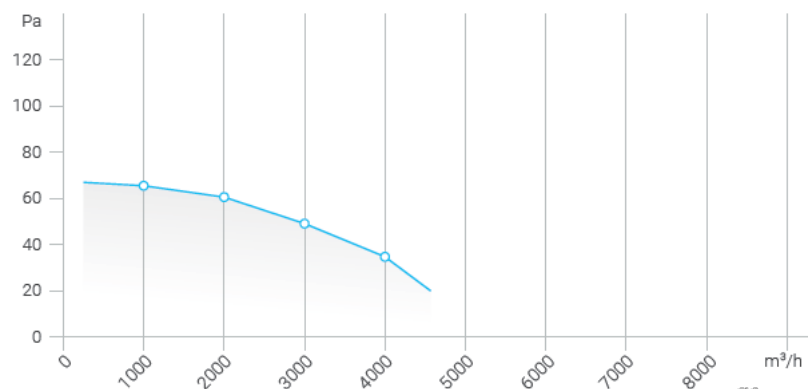

A (mm): 395
 B (mm): 420
 C (mm): 470
 D (mm): 140.5
 E (mm): 12
 F (mm): 60
 G (mm): 13