

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/fpt-450-wentylator-scienny-osiowy-5500m3h-p-4296.html>



FPT 450 Wentylator ścienny osiowy 5500m³/h

Cena brutto	761,37 zł
Cena netto	619,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FPT450
Producent	Feron

Opis produktu

Wentylator ścienny osiowy FPT 450

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane są do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Zalecane są do stosowania w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).

WYKONANIE I WYGŁĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

SILNIK

Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.



ZALETY

- Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry
- Przy jednocześnie niskiej głośności
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
- Podwójne ułożyskowanie wydłuża żywotność wentylator
- Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
- Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
- Stopień ochrony: IP44

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: **FPT450**
- Średnica (mm): **450**
- Napięcie (V): **230**
- Częstotliwość (Hz): **50**
- Moc (W): **190**
- Prąd (A): **0,86**
- Obroty (RPM): **1350**
- Przepływ powietrza (m³/h) : **5500**
- Ciśnienie powietrza (Pa): **85**
- Pojemność kondensatora (μF/V): **8 / 450**
- Waga netto (kg): **12**

- Waga brutto (kg): **13**

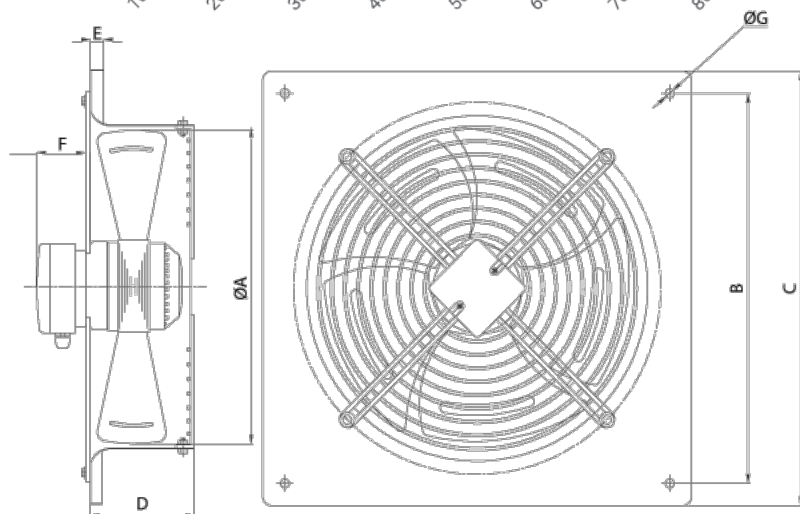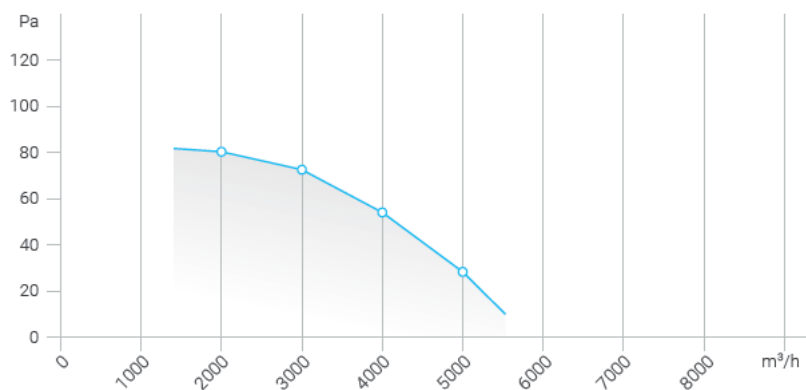

A (mm): 440
B (mm): 470
C (mm): 520
D (mm): 152.5
E (mm): 12
F (mm): 60
G (mm): 13