

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/haier-super-aqua-split-8-p-7278.html>

Haier SUPER AQUA SPLIT 8



Cena brutto	19 399,00 zł
Cena netto	15 771,54 zł
Kod producenta	AW082SNCHA/HU102WAMNA
Producent	Haier
Wersja	split
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Maksymalna moc grzewcza	9.5 kW
Marka	Haier
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	AW082SNCHA/HU102WAMNA

Opis produktu

Pompy ciepła **SUPER AQUA Split** od Haier to rozwiązanie zapewniające efektywne i ekologiczne ogrzewanie budynków oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te działają na bazie ekologicznego czynnika chłodniczego **R32** i są zdolne do pracy w różnych warunkach temperaturowych, czerpiąc energię termiczną zgromadzoną w powietrzu atmosferycznym.



Pompy ciepła te oferują różnorodne funkcje i możliwości, takie jak:

- **Szeroki zakres temperatury:** Temperatura wody na wylocie w zakresie od 5°C do 55°C, a maksymalna temperatura 55°C wody na wylocie jest możliwa do osiągnięcia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20°C.
- **Doskonała wydajność:** Osiągają najwyższą klasę sezonowej efektywności sezonowej: A+++ przy temperaturze wody na wylocie 35°C i A++ przy temperaturze wody na wylocie 55°C.
- **Wysoka temperatura wody na wylocie:** Gwarantują wysoką temperaturę wody na wylocie, nawet 60°C przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -14°C.
- **Gwarancja wydajnego ogrzewania:** Posiadają grzałkę rezerwową i umożliwiają szybkie podgrzewanie CWU.
- **Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi:** Pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury, osobno na każdy obieg.
- **Sterowanie pogodowe:** Automatyczne ustawianie temperatury wody w oparciu o aktualną temperaturę na zewnątrz.
- **Dezynfekcja zbiornika CWU:** Automatyczne podgrzewanie wody w zbiorniku do 75 °C w celu eliminacji bakterii Legionelli.
- **Łatwa kontrola:** Sterownik z kolorowym wyświetlaczem umieszczony na jednostce wewnętrznej.

- **Funkcja SMART GRID:** Regulacja pracy względem zmiennych sygnałów sieci elektrycznej.
- **Połączenie biwalentne:** Praca razem z drugim niezależnym źródłem ciepła, np. piecem grzewczym.
- **System BMS:** Możliwość konfiguracji z systemem centralnego sterowania typu BMS MODBUS.




Kluczowe Dane Techniczne dla modelu **AW082SNCHA:**

- **Klasa Efektywności Energetycznej:** A+++ (LWT =35°C), A++ (LWT =55°C)
- **Znamionowa Moc Ciepła:** 8 kW
- **Sezonowa Efektywność Energetyczna:** 181% (LWT =35°C), 127% (LWT =55°C)
- **Roczne Zużycie Energii:** 2434 kWh (LWT =35°C), 3446 kWh (LWT =55°C)
- **Poziom Mocy Akustycznej:** 61 dB(A)
- **COP:** 4,88 (LWT=35°C), 2,78 (LWT=55°C)

- **Maksymalna Moc Ciepła:** 9 kW
- **Maksymalna Moc Chłodzenia:** 8,5 kW
- **Maksymalny Prąd Pracy:** 10 A
- **Pojemność Zbiornika:** 200 L
- **Maksymalna Temperatura Wody:** 55°C
- **Wymiary Jednostki Zewnętrznej:** 900x950x372 mm
- **Wymiary Jednostki Wewnętrznej:** 850x480x310 mm
- **Waga Jednostki Zewnętrznej:** 65 kg
- **Waga Jednostki Wewnętrznej:** 41 kg

AW082/102SNCHA

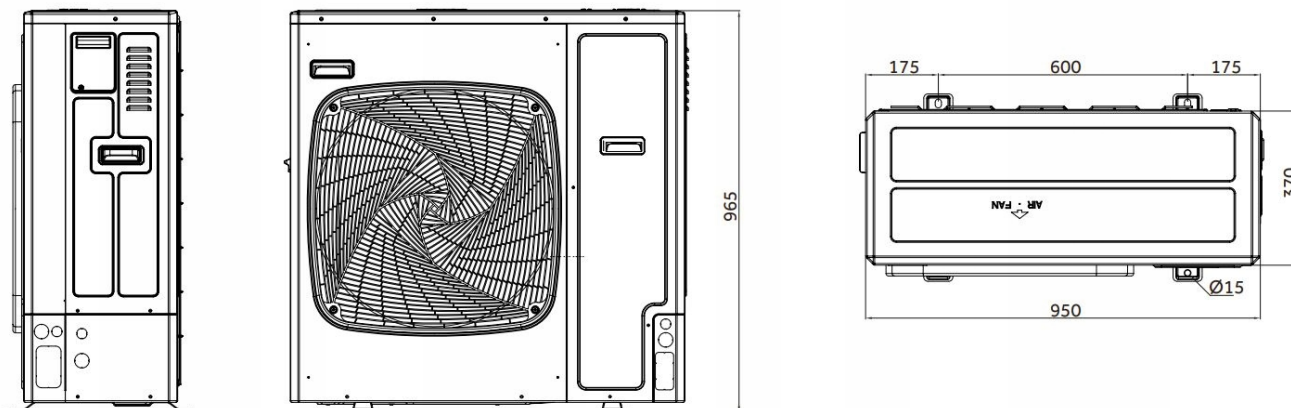

HU062/102WAMNA

