

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/kurtyna-powietrzna-wodna-sonniger-guard-pro-200w-p-7049.html>



Kurtyna powietrzna wodna Sonniger GUARD PRO 200W

Cena brutto	5 699,00 zł
Cena netto	4 633,33 zł
Kod producenta	GUARD PRO 200W
Stan opakowania	oryginalne
Marka	Sonniger
Rodzaj	z nagrzewnicą wodną
Szerokość produktu	200 cm
Kod producenta	GUARD PRO 200W

Opis produktu

Kurtyna powietrzna wodna

Obecnie na rynku jest wiele kurtyń powietrznych o różnych parametrach, które znajdą swoje zastosowanie w wielu firmach oraz lokalach użytkowych takich jak salony fryzjerskie, przychodnie, restauracje czy kawiarnie. Zadajesz sobie pytanie, czy są w stanie wytrzymać ciągłą pracę przy maksymalnej eksploatacji na skalę przemysłową? Być może, ale jak długo... Dlatego firma **Sonniger** stworzyła **GUARD PRO** przeznaczony dla wymagających przedsiębiorców, którzy potrzebują mocnego i trwałego urządzenia w miejscach takich jak magazyny, doki dostawcze oraz fabryki.

Produkt wyróżnia świetny stosunek jakości do ceny, jest również trudno dostępny, a jego ilość mocno ograniczona. Dlatego nie zwlekaj, zamów już dziś i ciesz się nowym urządzeniem z serii Sonniger oraz szybką wysyłką, którą realizujemy do 48h.



Sonniger GUARD PRO 200W


- Wydajna cyrkulacja powietrza
- Nowoczesna stylistyka
- Skuteczna ochrona
- Cicha praca, zredukowana waga urządzenia



Najwyższa jakość

GUARD PRO 200W jest to obecnie najnowocześniejsza kurtyna przemysłowa dostępna na rynku europejskim. W budowę

urządzenia byli zaangażowani wyspecjalizowani inżynierowie, tworząc urządzenie innowacyjne technologicznie, ale nie zapomnieli przy tym, aby wszystkie elementy były spasowane i połączone w jedność oraz harmonii. Smukła konstrukcja została pomalowana proszkowo, aby zabezpieczyć powierzchnię kurtyny **GUARD PRO 200W** przed korozją, ścieraniem oraz nadaje wyjątkowy wygląd.

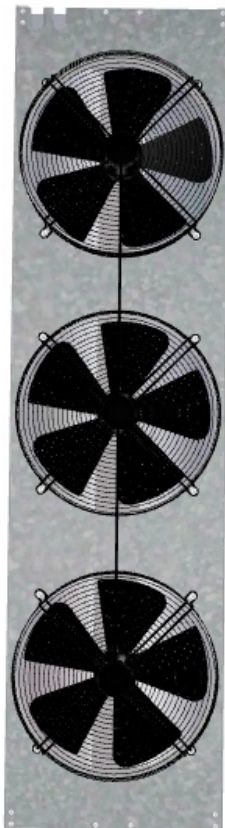

Duży zasięg i mocny strumień

Nie obawiaj się niewielkiego rozmiaru urządzenia, wewnątrz kurtyny **GUARD PRO 200W** drzemie prawdziwa moc. W układzie zastosowano wysokowydajne wentylatory o średnicy 450 mm, co w połączeniu z optymalnym przepływem powietrza pozwoli uzyskać zasięg strumienia do aż 8m. Twój magazyn ma różne wysokości bramy, zastanawiasz się jak zamontować **GUARD PRO 200W**, jego uniwersalna konstrukcja umożliwia instalację zarówno w pionie, jak i poziomie. Czy to nie jest świetne rozwiązanie?



Duża oszczędność

Chcesz ograniczyć wydatki? Nie czekaj, zainwestuj w kurtynę firmy Sonniger, która chroni Twoją firmę przed wysokimi kosztami za ogrzewanie. **GUARD PRO 200W** minimalizuje straty ciepła, utrzymując komfortową temperaturę oraz zapewnia prawidłową cyrkulację i wymianę powietrza. Dlatego nie musisz dodatkowo docieplać swoje hali lub magazynu, kurtyna powietrzna **PRO 200W** zupełnie wystarczy.



System Active Protection

Jest to układ, w którym ciepłe powietrze przemieszcza się, w górnej strefie zapewniając komfort temperaturowy na poziomie użytkownika. System ten będzie działał tylko przy zakupie dwóch urządzeń. Kurtynę z wymiennikiem wodnym należy umieścić u podstawy bramy, drugą bez wymiennika natomiast instalujemy nad pierwszą. Tylko taka konfiguracja w pełni wykorzysta potencjał **Systemu Active Protection**.



Specyfikacja

- **Długość kurtyny [m]:** 2
- **Maksymalna wysokość drzwi [m]:** 8
- **Zakres mocy grzewczej [kW]:** 46
- **Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]:** 9100
- **Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]:** 1,6
- **Średnica króćców przyłączeniowych [``]:** 3/4
- **Silnik napięcie zasilania [V/Hz]:** 230/50
- **Pobór prądu silnika napięcia zasilania [A]:** 3,24
- **Silnika pobór mocy [kW]:** 0,75
- **Masa [kg]:** 74
- **Klasa ochrony [IP]:** 54
- **Wymiary [mm]:** 608,5(H) x 2000(W) x 520(L)

GUARD PRO 200W

wydatek powietrza - 9000 m³/h

parametry czynnika grzewczego		woda 60/40 °C					woda 70/50 °C					woda 90/70 °C				
temp. powietrza wlotowego	°C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
moc grzewcza	kW]	29,1	25,5	22,1	18,9	15,8	35,1	31,8	28,6	25,4	22,3	47,0	43,4	39,9	36,5	33,2
temp. powietrza wylotowego	°C	8,7	12,7	16,6	20,6	24,6	10,4	14,4	18,4	22,4	26,4	14,1	18,1	22,1	26,1	30,1
przepływ wody	m ³ /h	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,4	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4
opory hydrauliczne	kPa	5,6	4,4	6,1	2,5	1,7	8,5	7,1	5,8	4,7	3,7	15,0	13,0	12,0	9,9	8,5



Funkcje:

- Skutecznie ogrzewa pomieszczenia
- Chronią przed ciepłem, zimnem oraz kurzem
- Zimą zapobiegają przed niekontrolowanymi stratami ciepła, a latem przed jego napływem do pomieszczenia.
- Regulują cyrkulację powietrza



Zawartość opakowania:

- Kurtyna powietrzna wodna
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną
- Elementy montażowe