

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-elektryczna-nk125-1-6-1-125-mm-1-6-kw-p-6961.html>



Nagrzewnica elektryczna NK125-1,6-1 125 mm 1,6 kW

Cena brutto	549,99 zł
Cena netto	447,15 zł
Kod producenta	NK-125-1,6-1
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	4823016277473
Moc grzewcza	1.6 kW
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.7 kg
Marka	Vents
Rodzaj	elektryczna
Model	NK125-1,6-1 125 mm 1,6 kW
Kod producenta	NK-125-1,6-1

Opis produktu

Nagrzewnica Elektryczna proste rozwiązanie do dużych powierzchni

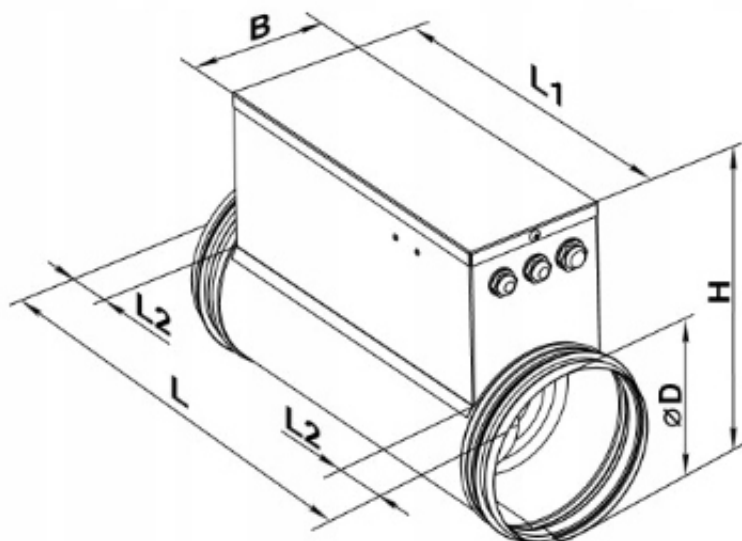


Nagrzewnice elektryczna **przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza** w systemach wentylacyjnych. Woda przepływa przez grzejnik lub cewkę, która zostaje podgrzana przez gaz, prąd elektryczny bądź energię słoneczną,

Urządzenie takie jak nagrzewnica wodna **możemy zastosować na halach, magazynach czy sklepach o dużej powierzchni**, a także w systemach centralnego ogrzewania,

Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody **pozwała na szybkie** i skuteczne **rozprowadzenie ciepła** w całym pomieszczeniu,

Produkt może **być zamontowany w zarówno pionowym jak i poziomym kanale** wentylacyjnym przy dowolnym kierunku przepływu powietrza.

**Dane techniczne:**

- Średnia przyłącza 124mm
- Wysokość 230mm
- Szerokość 103mm
- Moc 1,6 Kw
- Wymiary kołnierza 125mm
- Waga 1,7kg
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- maksymalna temperatura na wyjściu 40 stopni Celsjusza

Przy wyborze nagrzewnicy należy wziąć pod uwagę istotne parametry:

- rodzaj pomieszczenia.
- zapotrzebowanie cieplne
- wymiary pomieszczenia,
- wartość docelowej temperatury,

Cechy i zalety:

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni : sklep, hala, zakład,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie ,możemy zainstalować ją na ścianie jak klimatyzację co zapewni oszczędność miejsca, Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej,
- **Bezpieczeństwo:** nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem,
- **Funkcjonalność:** szybko nagrzewa duże pomieszczenia,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort** gwarantuje nam cicha praca urządzenia,

Niewłaściwa izolacja może powodować zużycie większej ilości energii co w konsekwencji może to się przełożyć na wysokie rachunki.

Model	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	L2	
NK-100-0.6-1	99	94	207	306	226	40	1.3
NK-100-0.8-1	99	94	207	306	226	40	1.3
NK-100-1.2-1	99	94	207	306	226	40	1.5
NK-100-1.6-1	99	94	207	306	226	40	1.5
NK-100-1.8-1	99	94	207	376	296	40	1.7
NK-125-0.6-1	124	103	230	306	226	40	1.4
NK-125-0.8-1	124	103	230	306	226	40	1.4
NK-125-1.2-1	124	103	230	306	226	40	1.7
NK-125-1.6-1	124	103	230	306	226	40	1.7
NK-125-2.4-1	124	103	230	376	296	40	1.9
NK-150-1.2-1	149	120	255	306	226	40	2.0
NK-150-1.7-1	149	120	255	306	226	40	2.0
NK-150-2.0-1	149	120	255	306	226	40	2.0
NK-150-2.4-1	149	120	255	306	226	40	2.4
NK-150-3.4-1	149	120	255	306	226	40	2.4
NK-150-3.6-3	149	120	255	376	296	40	2.8
NK-150-5.1-3	149	120	255	376	296	40	2.8
NK-150-6.0-3	149	120	255	376	296	40	2.8
NK-160-1.2-1	159	120	267	306	226	40	2.1
NK-160-1.7-1	159	120	267	306	226	40	2.1
NK-160-2.0-1	159	120	267	306	226	40	2.1

Charakterystyki techniczne

Typ	Wydajność (m³/h)	Pobór prądu (A)	Napięcie (V)	Moc (kW)	Ilość elementów grzejnych x moc (kW)	Schemat połączenia elementów grzejnych
NK 100-0,6-1 / NK 100-0,6-1 U	60	2,6	1~230	0,6	1 x 0,6	1
NK 100-0,8-1 / NK 100-0,8-1 U	80	3,5		0,8	1 x 0,8	1
NK 100-1,2-1 / NK 100-1,2-1 U	90	5,2		1,2	2 x 0,6	1
NK 100-1,6-1 / NK 100-1,6-1 U	120	7,0		1,6	2 x 0,8	1
NK 100-1,8-1 / NK 100-1,8-1 U	130	7,8		1,8	3 x 0,6	1
NK 125-0,6-1 / NK 125-0,6-1 U	60	2,6		0,6	1 x 0,6	1
NK 125-0,8-1 / NK 125-0,8-1 U	80	3,5		0,8	1 x 0,8	1
NK 125-1,2-1 / NK 125-1,2-1 U	90	5,2		1,2	2 x 0,6	1
NK 125-1,6-1 / NK 125-1,6-1 U	120	7,0		1,6	2 x 0,8	1
NK 125-2,4-1 / NK 125-2,4-1 U	150	7,8		2,4	3 x 0,8	1
NK 150-1,2-1 / NK 150-1,2-1 U	120	5,2	3~400	1,2	1 x 1,2	1
NK 150-1,7-1 / NK 150-1,7-1 U	130	7,4		1,7	1 x 1,7	1
NK 150-2,0-1 / NK 150-2,0-1 U	140	8,7		2,0	1 x 2,0	1
NK 150-2,4-1 / NK 150-2,4-1 U	150	10,4		2,4	2 x 1,2	1
NK 150-3,4-1 / NK 150-3,4-1 U	220	14,7		3,4	2 x 1,7	1
NK 150-3,6-3 / NK 150-3,6-3 U	265	5,2		3,6	3 x 1,2	3
NK 150-5,1-3 / NK 150-5,1-3 U	320	7,4		5,1	3 x 1,7	3
NK 150-6,0-3 / NK 150-6,0-3 U	360	8,7		6,0	3 x 2,0	3
NK 160-1,2-1 / NK 160-1,2-1 U	150	5,2		1,2	1 x 1,2	1
NK 160-1,7-1 / NK 160-1,7-1 U	160	7,4		1,7	1 x 1,7	1
NK 160-2,0-1 / NK 160-2,0-1 U	170	8,7	1~230	2,0	1 x 2,0	1