

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-elektryczna-nk200-6-0-3-200-mm-6-0kw-p-6965.html>



Nagrzewnica elektryczna NK200-6,0-3 200 mm 6,0kW

Cena brutto	799,99 zł
Cena netto	650,40 zł
Kod producenta	NK 200-6,0-3
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	4823016277626
Moc grzewcza	1.7 kW
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.5 kg
Marka	Vents
Rodzaj	elektryczna
Model	NK200-6,0-3 200 mm 6,0kW
Kod producenta	NK 200-6,0-3

Opis produktu

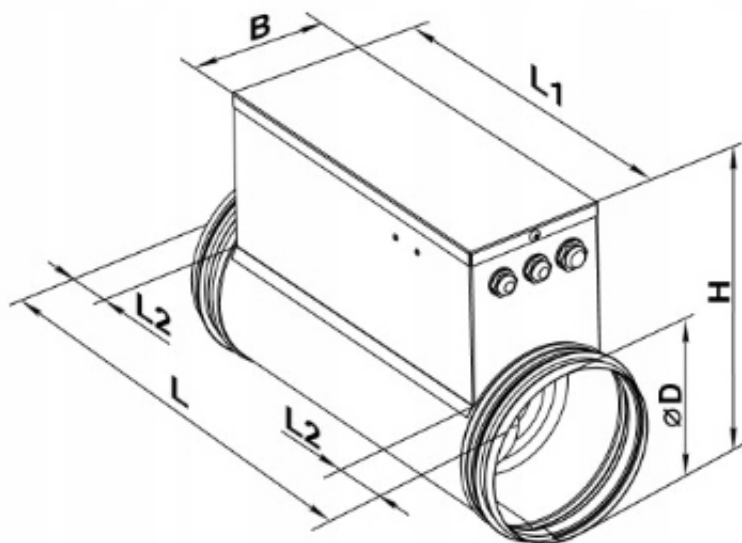
Nagrzewnica Elektryczna proste rozwiązanie do dużych powierzchni



Nagrzewnice elektryczna **przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza** w systemach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Woda przepływa przez grzejnik lub cewkę, która zostaje podgrzana przez gaz, prąd elektryczny bądź energię słoneczną,

Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody **pozwała na szybkie i skuteczne rozprowadzenie ciepła** w całym pomieszczeniu,

Urządzenie takie jak nagrzewnica wodna **możemy zastosować na halach, magazynach czy sklepach o dużej powierzchni**, a także w systemach centralnego ogrzewania,

**Dane techniczne:**

- Średnia przyłącza 199mm
- Wysokość 302mm
- Szerokość 150 mm
- Moc 2,0Kw
- Wymiary kołnierza 250mm
- Waga 3,5 kg
- maksymalna temperatura na wyjściu 40 stopni Celsjusza
- wbudowany system automatyki zabezpieczający przed przegrzaniem

Przy wyborze nagrzewnicy należy wziąć pod uwagę istotne parametry:

- rodzaj pomieszczenia.
- zapotrzebowanie cieplne
- wymiary pomieszczenia,
- wartość docelowej temperatury,

Cechy i zalety:

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni : sklep, hala, zakład,
- **Funkcjonalność:** szybko nagrzewa duże pomieszczenia,
- **Bezpieczeństwo:** nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie ,możemy zainstalować ją na ścianie jak klimatyzację co zapewni oszczędność miejsca, Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort** gwarantuje nam cicha praca urządzenia,

Wada jaką posiada dmuchawa to może powodować zużycie większej ilości energii jeżeli jest zła izolacja co w konsekwencji może to się przełożyć na wysokie rachunki.

Do prawidłowej i bezpiecznej pracy dmuchawy **zaleca się stosowanie systemu automatyki**, gwarantujący

kompleksowe sterowanie i ochronę:

Model	Wydajność [m³/h]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Moc [kW]	liczba elementów grzewczych x moc [kW]	Faza
NK 100-0.6-1/NK 100-0.6-1 U	60	2.6	1~230	0.6	1 x 0.6	1
NK 100-0.8-1/NK 100-0.8-1 U	80	3.5		0.8	1 x 0.8	1
NK 100-1.2-1/NK 100-1.2-1 U	90	5.2		1.2	2 x 0.6	1
NK 100-1.6-1/NK 100-1.6-1 U	120	7.0		1.6	2 x 0.8	1
NK 100-1.8-1/NK 100-1.8-1 U	130	7.8		1.8	3 x 0.6	1
NK 125-0.6-1/NK 125-0.6-1 U	60	2.6		0.6	1 x 0.6	1
NK 125-0.8-1/NK 125-0.8-1 U	80	3.5		0.8	1 x 0.8	1
NK 125-1.2-1/NK 125-1.2-1 U	90	5.2		1.2	2 x 0.6	1
NK 125-1.6-1/NK 125-1.6-1 U	120	7.0		1.6	2 x 0.8	1
NK 125-2.4-1/NK 125-2.4-1 U	150	7.8		2.4	3 x 0.8	1
NK 150-1.2-1/NK 150-1.2-1 U	120	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 150-1.7-1/NK 150-1.7-1 U	130	7.4		1.7	1 x 1.7	1
NK 150-2.0-1/NK 150-2.0-1 U	140	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 150-2.4-1/NK 150-2.4-1 U	150	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 150-3.4-1/NK 150-3.4-1 U	220	14.7		3.4	2 x 1.7	1
NK 150-3.6-3/NK 150-3.6-3 U	265	5.2	3~400	3.6	3 x 1.2	3
NK 150-5.1-3/NK 150-5.1-3 U	320	7.4		5.1	3 x 1.7	3
NK 150-6.0-3/NK 150-6.0-3 U	360	8.7		6.0	3 x 2.0	3
NK 160-1.2-1/NK 160-1.2-1 U	150	5.2		1.2	1 x 1.2	1
NK 160-1.7-1/NK 160-1.7-1 U	160	7.4	1~230	1.7	1 x 1.7	1
NK 160-2.0-1/NK 160-2.0-1 U	170	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 160-2.4-1/NK 160-2.4-1 U	180	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 160-3.4-1/NK 160-3.4-1 U	250	14.8		3.4	2 x 1.7	1
NK 160-3.6-3/NK 160-3.6-3 U	265	5.2	3~400	3.6	3 x 1.2	3
NK 160-5.1-3/NK 160-5.1-3 U	375	7.4		5.1	3 x 1.7	3
NK 160-6.0-3/NK 160-6.0-3 U	440	8.7		6.0	3 x 2.0	3
NK 200-1.2-1/NK 200-1.2-1 U	150	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 200-1.7-1/NK 200-1.7-1 U	160	7.4		1.7	1 x 1.7	1
NK 200-2.0-1/NK 200-2.0-1 U	170	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 200-2.4-1/NK 200-2.4-1 U	180	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 200-3.4-1/NK 200-3.4-1 U	250	14.8	3~400	3.4	2 x 1.7	1
NK 200-3.6-3/NK 200-3.6-3 U	265	5.2		3.6	3 x 1.2	3
NK 200-5.1-3/NK 200-5.1-3 U	375	7.4		5.1	3 x 1.7	3

Model	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	L2	
NK-250-2.0-1	249	150	356	306	226	40	3.2
NK-250-2.4-1	249	150	356	306	226	40	3.7
NK-250-3.0-1	249	150	356	306	226	40	3.2
NK-250-3.6-3	249	150	356	376	296	40	4.6
NK-250-6.0-3	249	150	356	376	296	40	4.6
NK-250-9.0-3	249	150	356	376	296	40	4.6
NK-315-1.2-1	313	150	425	294	214	40	4.0
NK-315-2.0-1	313	150	425	294	214	40	4.0
NK-315-2.4-1	313	150	425	294	214	40	4.8
NK-315-3.6-3	313	150	425	376	296	40	5.6
NK-315-6.0-3	313	150	425	376	296	40	5.6
NK-315-9.0-3	313	150	425	376	296	40	5.6