

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-wodna-reventon-hc80-3s-6-96-91-5-kw-p-6974.html>



## Nagrzewnica Wodna Reventon HC80-3S 6,96 - 91,5 kW

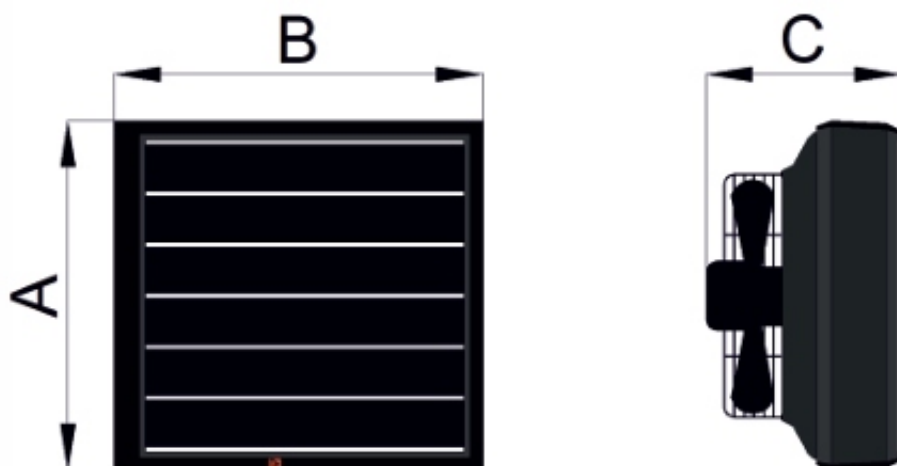
|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>2 299,99 zł</b>              |
| Cena netto                               | <b>1 869,91 zł</b>              |
| Kod producenta                           | <b>WHHC80-3S-1956</b>           |
| Zakres klas efektywności energetycznej   | <b>brak klasy energetycznej</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902860111917</b>            |
| Moc grzewcza                             | <b>91.5 kW</b>                  |
| Klasa efektywności energetycznej         | <b>brak klasy energetycznej</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>22.5 kg</b>                  |
| Marka                                    | <b>Reventon</b>                 |
| Rodzaj                                   | <b>wodna</b>                    |
| Model                                    | <b>HC80-3S</b>                  |
| Kod producenta                           | <b>WHHC80-3S-1956</b>           |

### Opis produktu

Nagrzewnica Wodna szybkie grzanie dużych powierzchni



- Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody pozwala na szybkie i skuteczne rozrowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu.
- Nagrzewnica wodna serii HC-3S **przeznaczona jest do pomieszczeń o dużych powierzchniach**, które posiadają instalację centralnego ogrzewania.
- Urządzenie **wyposażone zostało w obudowę EPP** co znaczy że jest świetnym rozwiązaniem do trudnych warunków np. w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nagrzewnice wodne są używane zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach przemysłowych, ze względu na ich wydajność energetyczną i **zdolność do ogrzewania dużych przestrzeni**.
- Dodatkowym **atutem obudowy EPP jest fakt, że tłumi dźwięk** powstały w wyniku pracy urządzenia, dzięki czemu dmuchawa jest cicha,

**Parametry:**

- Wysokość 698mm
  - Szerokość 739mm
  - Głębokość 360mm
  - Moc 5,00-80,1 Kw
  - Waga 19,5kg
  - Obudowa EPP
- 
- Nagrzewnica wodna- zależnie od modelu – posiada 1,2 lub 3 rzędowy wymiennik ciepła,
  - Urządzenie wyposażone w konfuzor, dzięki któremu prędkość wywiewanego powietrza jest większa,
  - Obudowa wykonana jest z materiału przyjaznego środowisku, który jest w 100% zdatny do odzysku.
  - Wentylator urządzenia o stopniu ochrony IP 54 spełnia wymagania europejskiej dyrektywy 2009/125/WE (ErP 2015).

**Cechy i zalety:**

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni pomieszczenia magazynowe, pawilony handlowe, szklarnie,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie EPP, która tworzy nowoczesny design,
- **Przyjazna środowisku:** wytrzymała obudowa EPP,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort:** gwarantuje nam cichą pracę urządzenia,

**Zalecenia:**

- Urządzeń nie zaleca się instalować w pomieszczeniach, gdzie występuje duża wilgotność lub pojawia się woda.
- Nagrzewnice nie powinny być jednak stosowane w miejscach gdzie może pojawić się korozja dla aluminium, miedzi i stali lub silnie zapyłonych (powyżej 0,3 g/m<sup>3</sup>).

| DANE TECHNICZNE<br>Kod produktu                        |          | HC 20-3S<br>WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S<br>WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S<br>WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S<br>WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S<br>WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S<br>WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S<br>WHHC80-3S-1956 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moc urządzenia [kW] *                                  | III BIEG | 21,4                       | 26,4                       | 30,3                       | 42,0                       | 49,8                       | 60,6                       | 69,2                       |
|                                                        | II BIEG  | 17,3                       | 20,3                       | 22,9                       | 28,9                       | 45,2                       | 40,1                       | 61,5                       |
|                                                        | I BIEG   | 13,3                       | 15,5                       | 17,3                       | 21,1                       | 34,6                       | 32,7                       | 46,5                       |
| Zakres mocy grzewczej [kW] **                          |          | 1,55 – 28,4                | 1,8 – 34,9                 | 2,14 – 40,1                | 3,21 – 55,6                | 5,00 – 65,8                | 5,0 – 80,1                 | 6,96-91,5                  |
| Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]                   | III BIEG | 3200                       | 3100                       | 2700                       | 2500                       | 5000                       | 3400                       | 4200                       |
|                                                        | II BIEG  | 2150                       | 1950                       | 1700                       | 1450                       | 4200                       | 1900                       | 3500                       |
|                                                        | I BIEG   | 1350                       | 1250                       | 1100                       | 950                        | 2600                       | 1450                       | 2300                       |
| Maksymalny zasięg powietrza [m]                        |          | 19                         | 18                         | 15                         | 14                         | 24                         | 18                         | 21                         |
| Ilość rzędów nagrzewnicy [szt.]                        |          | 1                          | 1                          | 2                          | 2                          | 2                          | 3                          | 3                          |
| Pojemność wodna [dm³]                                  |          | 0,65                       | 0,8                        | 1,35                       | 1,7                        | 1,95                       | 2,85                       | 2,85                       |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C]        |          | 120                        | 120                        | 120                        | 120                        | 120                        | 120                        | 120                        |
| Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego [MPa] |          | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        |
| Średnica króćców przyłączeniowych ["]                  |          | 3/4                        | 3/4                        | 3/4                        | 3/4                        | 3/4                        | 3/4                        | 3/4                        |
| Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość zasilania [Hz]  |          | 230/50                     | 230/50                     | 230/50                     | 230/50                     | 230/50                     | 230/50                     | 230/50                     |
| Prąd znamionowy [A]                                    | III BIEG | 0,84                       | 0,84                       | 0,84                       | 0,84                       | 2,20                       | 1,08                       | 2,20                       |
|                                                        | II BIEG  | 0,65                       | 0,65                       | 0,65                       | 0,65                       | 1,70                       | 0,86                       | 1,70                       |
|                                                        | I BIEG   | 0,54                       | 0,54                       | 0,54                       | 0,54                       | 1,50                       | 0,70                       | 1,50                       |
| Obroty silnika [Obr./min]                              | III BIEG | 1400                       | 1400                       | 1400                       | 1400                       | 1350                       | 1360                       | 1350                       |
|                                                        | II BIEG  | 1050                       | 1050                       | 1050                       | 1050                       | 1200                       | 1050                       | 1200                       |
|                                                        | I BIEG   | 750                        | 750                        | 750                        | 750                        | 750                        | 750                        | 750                        |
| Moc silnika [W]                                        | III BIEG | 190                        | 190                        | 190                        | 190                        | 480                        | 240                        | 480                        |
|                                                        | II BIEG  | 150                        | 150                        | 150                        | 150                        | 350                        | 190                        | 350                        |
|                                                        | I BIEG   | 120                        | 120                        | 120                        | 120                        | 280                        | 160                        | 280                        |
| Stopień ochrony IP silnika [-]                         |          | 54                         | 54                         | 54                         | 54                         | 54                         | 54                         | 54                         |
| Waga netto [kg]                                        |          | 11,5                       | 12                         | 12,5                       | 14                         | 20,5                       | 19,5                       | 22,5                       |
| Głośność [dB]***                                       | III BIEG | 55                         | 55                         | 54                         | 54                         | 62                         | 58                         | 61                         |
|                                                        | II BIEG  | 49                         | 49                         | 48                         | 48                         | 57                         | 53                         | 56                         |
|                                                        | I BIEG   | 47                         | 47                         | 46                         | 46                         | 51                         | 49                         | 51                         |