

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-wodna-reventon-zestaw-2w1-hc35-3s-p-6977.html>

Nagrzewnica Wodna Reventon Zestaw 2w1 HC35-3S



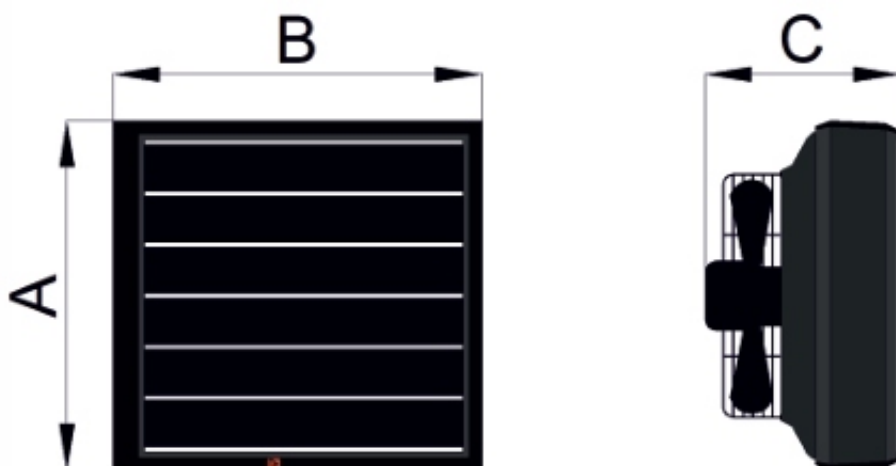
Cena brutto	1 599,99 zł
Cena netto	1 300,80 zł
Kod producenta	WHHC35-3S-RH-1949
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	5902860111849
Moc grzewcza	40.1 kW
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.5 kg
Marka	Reventon
Rodzaj	wodna
Model	Zestaw HC35-3S
Kod producenta	WHHC35-3S-RH-1949

Opis produktu

Nagrzewnica Wodna szybkie grzanie dużych powierzchni



- Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody pozwala na szybkie i skuteczne rozprzowanie ciepła w całym pomieszczeniu.
- Nagrzewnica wodna serii HC-3S **przeznaczona jest do pomieszczeń o dużych powierzchniach**, które posiadają instalację centralnego ogrzewania.
- Urządzenie **wyposażone zostało w obudowę EPP** co znaczy że jest świetnym rozwiązaniem do trudnych warunków np. w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nagrzewnice wodne są używane zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach przemysłowych, ze względu na ich wydajność energetyczną i **zdolność do ogrzewania dużych przestrzeni**.
- Dodatkowym **atutem obudowy EPP jest fakt, że tłumi dźwięk** powstały w wyniku pracy urządzenia, dzięki czemu dmuchawa jest cicha,

**Parametry:**

- Wysokość 598mm
- Szerokość 636mm
- Głębokość 340mm
- Moc 40,1Kw
- Waga 12,5kg
- Obudowa EPP

Obrotowa konsola montażowa **umożliwia montaż urządzenia w kilku konfiguracjach do wyboru** (między innymi na ścianie i suficie), a także jego obrót w płaszczyźnie poziomej.

Nagrzewnica wodna- zależnie od modelu – posiada 1,2 lub 3 rzędowy wymiennik ciepła,

Urządzenie wyposażone w konfuzor, dzięki któremu prędkość wywiewanego powietrza jest większa,

Obudowa wykonana jest z materiału przyjaznego środowisku, który jest w 100% zdatny do odzysku.

Wentylator urządzenia o stopniu ochrony IP 54 spełnia wymagania europejskiej dyrektywy 2009/125/WE (ErP 2015).

Cechy i zalety:

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni pomieszczenia magazynowe, pawilony handlowe, szklarnie,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie EPP, która tworzy nowoczesny design,
- **Przyjazna środowisku:** wytrzymała obudowa EPP,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort:** gwarantuje nam cichą pracę urządzenia,
- **Montaż :** Nagrzewnice z serii HC mogą być montowane zarówno na ścianie jak i w suficie.

Zalecenia:

- Urządzeń nie zaleca się instalować w pomieszczeniach, gdzie występuje duża wilgotność lub pojawia się woda.
- Nagrzewnice nie powinny być jednak stosowane w miejscach gdzie może pojawić się korozja dla aluminium, miedzi i stali lub silnie zapyłonych (powyżej 0,3 g/m³).



Nagrzewnica wodna HC
(HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S,
HC50-3S, HC70-3S, HC80-3S)



Konsola obrotowa

Zestaw zawiera:

- nagrzewnicę wodną z silnikiem AC
- konsolę montażową

**Konsola obrotowa do nagrzewnic wodnych HC20-45 REVENTON**

Urządzenia grzewcze Reventon Group z serii HC mogą być montowane za pomocą obrotowej konsoli montażowej.

Umożliwia ona instalacje nagrzewnic na ścianie lub pod sufitem, zależnie od wymaganego kierunku napływu powietrza.

- Stanowi dodatkowy asortyment, umożliwia montaż urządzenia równolegle, bądź pod kątem 60°.
- Dzięki niej możliwy jest obrót urządzenia w płaszczyźnie poziomej.

DANE TECHNICZNE Kod produktu		HC 20-3S WHHC20-3S-1759	HC 30-3S WHHC30-3S-1760	HC 35-3S WHHC35-3S-1761	HC 45-3S WHHC45-3S-1762	HC 50-3S WHHC50-3S-2006	HC 70-3S WHHC70-3S-1764	HC 80-3S WHHC80-3S-1956
Moc urządzenia [kW] *	III BIEG	21,4	26,4	30,3	42,0	49,8	60,6	69,2
	II BIEG	17,3	20,3	22,9	28,9	45,2	40,1	61,5
	I BIEG	13,3	15,5	17,3	21,1	34,6	32,7	46,5
Zakres mocy grzewczej [kW] **		1,55 – 28,4	1,8 – 34,9	2,14 – 40,1	3,21 – 55,6	5,00 – 65,8	5,0 – 80,1	6,96-91,5
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	III BIEG	3200	3100	2700	2500	5000	3400	4200
	II BIEG	2150	1950	1700	1450	4200	1900	3500
	I BIEG	1350	1250	1100	950	2600	1450	2300
Maksymalny zasięg powietrza [m]		19	18	15	14	24	18	21
Ilość rzędów nagrzewnicy [szt.]		1	1	2	2	2	3	3
Pojemność wodna [dm³]		0,65	0,8	1,35	1,7	1,95	2,85	2,85
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C]		120	120	120	120	120	120	120
Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego [MPa]		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Średnica króćców przyłączeniowych ["]		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość zasilania [Hz]		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Prąd znamionowy [A]	III BIEG	0,84	0,84	0,84	0,84	2,20	1,08	2,20
	II BIEG	0,65	0,65	0,65	0,65	1,70	0,86	1,70
	I BIEG	0,54	0,54	0,54	0,54	1,50	0,70	1,50
Obroty silnika [Obr./min]	III BIEG	1400	1400	1400	1400	1350	1360	1350
	II BIEG	1050	1050	1050	1050	1200	1050	1200
	I BIEG	750	750	750	750	750	750	750
Moc silnika [W]	III BIEG	190	190	190	190	480	240	480
	II BIEG	150	150	150	150	350	190	350
	I BIEG	120	120	120	120	280	160	280
Stopień ochrony IP silnika [-]		54	54	54	54	54	54	54
Waga netto [kg]		11,5	12	12,5	14	20,5	19,5	22,5
Głośność [dB]***	III BIEG	55	55	54	54	62	58	61
	II BIEG	49	49	48	48	57	53	56
	I BIEG	47	47	46	46	51	49	51