

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-wodna-z-nawiewnikiem-reventon-hc30-3s-p-6997.html>



Nagrzewnica Wodna z Nawiewnikiem Reventon HC30-3S

Cena brutto	1 699,99 zł
Cena netto	1 382,11 zł
Kod producenta	WHHC20D360-3S-1767
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
EAN (GTIN)	5902860110415
Moc grzewcza	28.4 kW
Klasa efektywności energetycznej	E
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.5 kg
Marka	Reventon
Rodzaj	wodna
Model	HC20-3S + nawiewnik 360°
Kod producenta	WHHC20D360-3S-1767

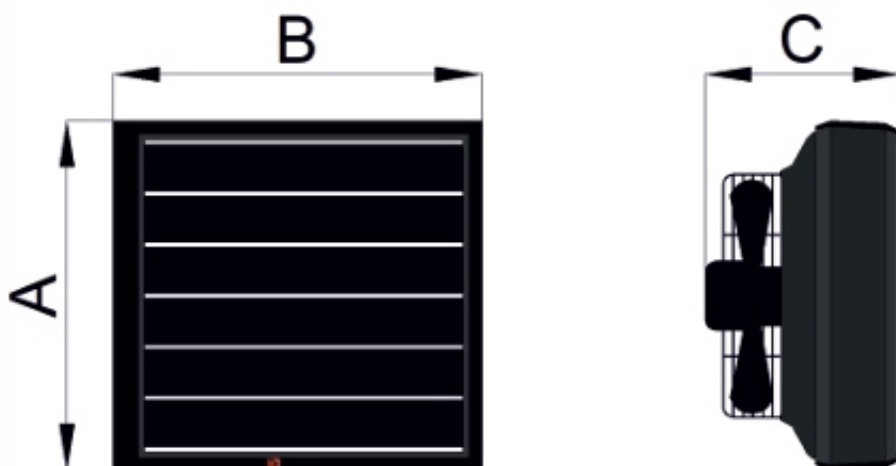
Opis produktu

Nagrzewnica Wodna szybkie grzanie dużych powierzchni



- Nagrzewnica posiadająca nawiewnik 360 st. który **umożliwia równomierny przepływ powietrza** w pomieszczeniu,
- Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody pozwala na szybkie i skuteczne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu.
- Nagrzewnica wodna serii HC-3S **przeznaczona jest do pomieszczeń przemysłowych**, które posiadają instalację centralnego ogrzewania.
- Urządzenie **wyposażone zostało w obudowę EPP** (tzw. polipropylen spieniony), co sprawia że świetnie sprawdzi się w nawet trudnych warunkach środowiskowych np. w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Dodatkowym **atutem obudowy EPP jest tłumienie dźwięków** powstałych w wyniku pracy urządzenia, zapewniając tym samym jego cichą pracę.
- Wentylator osiowy tłoczący wykonany ze stali. Zadaniem wentylatora jest zapewnienie przepływu powietrza przez wymiennik.

Nie zwlekaj, zamów już dziś i ciesz się nowym urządzeniem oraz szybką wysyłką, którą realizujemy do 48h.

**Parametry:**

- Wysokość 598mm
 - Szerokość 638mm
 - Głębokość 340mm
 - Moc 28,4Kw
 - Waga 11,5kg
 - Obudowa EPP
-
- Obudowa wykonana jest z materiału przyjaznego środowisku, który jest w 100% zdatny do odzysku.
 - Wentylator posiada jednofazowy, trójbiegowy silnik,

Cechy i zalety:

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni pomieszczenia magazynowe, pawilony handlowe, szklarnie,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort:** gwarantuje nam cichą pracę urządzenia,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie EPP, która tworzy nowoczesny design,
- **Przyjazna środowisku:** wytrzymała obudowa EPP,

Zalecenia:

- Nagrzewnice nie powinny być jednak stosowane w miejscach gdzie może pojawić się korozja dla aluminium, miedzi i stali lub silnie zapyłonych (powyżej 0,3 g/m³).
- Urządzeń nie należy również instalować w pomieszczeniach, gdzie występuje duża wilgotność lub pojawia się woda.
- Podczas doboru mocy nagrzewnicy z nawiewnikiem 360 stopni, należy pamiętać że nakładka ta powoduje spadek wydajności urządzenia o około 10% i w konsekwencji spadek jego mocy grzewczej o około 5%.

DANE TECHNICZNE Kod produktu		HC 20-3S WHHC20-3S-1759	HC 30-3S WHHC30-3S-1760	HC 35-3S WHHC35-3S-1761	HC 45-3S WHHC45-3S-1762	HC 50-3S WHHC50-3S-2006	HC 70-3S WHHC70-3S-1764	HC 80-3S WHHC80-3S-1956
Moc urządzenia [kW] *	III BIEG	21,4	26,4	30,3	42,0	49,8	60,6	69,2
	II BIEG	17,3	20,3	22,9	28,9	45,2	40,1	61,5
	I BIEG	13,3	15,5	17,3	21,1	34,6	32,7	46,5
Zakres mocy grzewczej [kW] **		1,55 – 28,4	1,8 – 34,9	2,14 – 40,1	3,21 – 55,6	5,00 – 65,8	5,0 – 80,1	6,96-91,5
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	III BIEG	3200	3100	2700	2500	5000	3400	4200
	II BIEG	2150	1950	1700	1450	4200	1900	3500
	I BIEG	1350	1250	1100	950	2600	1450	2300
Maksymalny zasięg powietrza [m]		19	18	15	14	24	18	21
Ilość rzędów nagrzewnicy [szt.]		1	1	2	2	2	3	3
Pojemność wodna [dm³]		0,65	0,8	1,35	1,7	1,95	2,85	2,85
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C]		120	120	120	120	120	120	120
Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego [MPa]		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Średnica króćców przyłączeniowych ["]		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość zasilania [Hz]		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Prąd znamionowy [A]	III BIEG	0,84	0,84	0,84	0,84	2,20	1,08	2,20
	II BIEG	0,65	0,65	0,65	0,65	1,70	0,86	1,70
	I BIEG	0,54	0,54	0,54	0,54	1,50	0,70	1,50
Obroty silnika [Obr./min]	III BIEG	1400	1400	1400	1400	1350	1360	1350
	II BIEG	1050	1050	1050	1050	1200	1050	1200
	I BIEG	750	750	750	750	750	750	750
Moc silnika [W]	III BIEG	190	190	190	190	480	240	480
	II BIEG	150	150	150	150	350	190	350
	I BIEG	120	120	120	120	280	160	280
Stopień ochrony IP silnika [-]		54	54	54	54	54	54	54
Waga netto [kg]		11,5	12	12,5	14	20,5	19,5	22,5
Głośność [dB]***	III BIEG	55	55	54	54	62	58	61
	II BIEG	49	49	48	48	57	53	56
	I BIEG	47	47	46	46	51	49	51