

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/oczyszczacz-powietrza-rotenso-piura-do-60m2-p-6109.html>



Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura do 60m2

Cena brutto	757,99 zł
Cena netto	616,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ROTENSO
Załączone wyposażenie	pilot
Waga produktu	6.2 kg
Moc	60 W
Marka	Rotenso
Komunikacja	wyświetlacz, lampka kontrolna, dotykowy panel sterowania, wskaźnik konieczności wymiany filtra, wskaźnik zanieczyszczenia powietrza
Model	Piura
EAN	22120205
Głębokość produktu	19 cm
Wysokość produktu	56 cm
Szerokość produktu	35 cm
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	p22v
Funkcje urządzenia	programator czasowy, automatyczne wyłączenie, regulacja prędkości, zdalne sterowanie
Tryby pracy	wielostopniowe oczyszczanie, jonizacja
Maksymalna wydajność	220 m³/h
Poziom hałasu	60 dB
Filtry	gąbkowy, HEPA, jonizacyjny, lampa UV, wstępny, z jonami srebra
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8 kg


Opis produktu

Oczyszczacz powietrza Rotenso® Piura o wydajności 220 m³/h, dedykowany dla pomieszczeń do 60 m².

Wyróżnia się eleganckim wyglądem, przyjaznymi dla użytkownika funkcjami i przede wszystkim zestawem skutecznych filtrów.

W oczyszczaczu Piura zachodzi 7-etapowa filtracja powietrza, które przepływa kolejno przez filtr elektrostatyczny HD iAIR, filtr antybakteryjny EPA klasy E12 oraz filtr z aktywnym węglem i powłoką srebra iAIR.



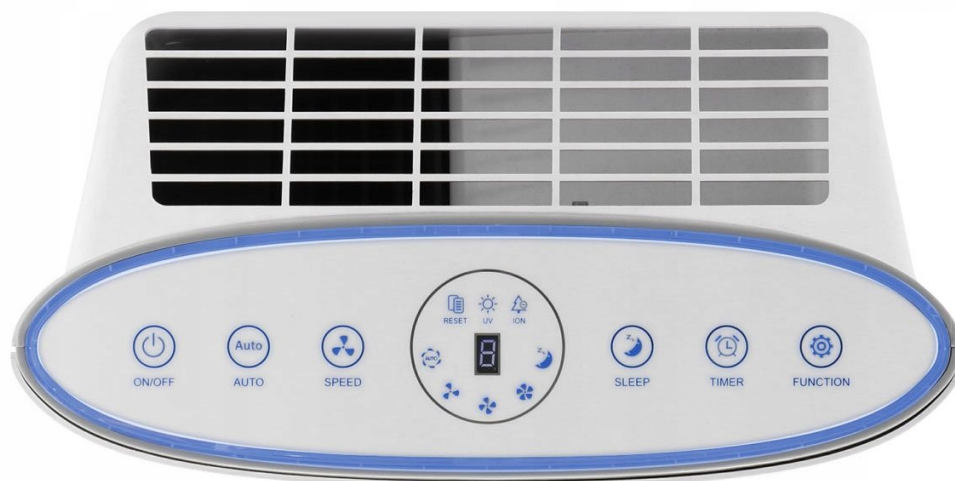



Dodatkowo powietrze jest sterylizowane wiązką promieniowania UV, która skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne. Ostatnim etapem filtracji jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne. Oczyszczacz jest wyposażony w sygnalizator jakości powietrza.

Rotenso Piura to skuteczny pogromca smogu. Usuwa cząsteczki pyłów zawieszonych PM 2,5 aż w 99,9%.

Systemy zdrowego powietrza:

Filtr antybakteryjny EPA klasy E12

Filtr a aktywnym węglem i powłoką srebra iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Lampa UV

Super Jonizator iAIR

Usuwanie PM 2,5 w 99,9%

Usuwanie bakterii w 97,6%

Usuwanie formaldehydu w 96,2%

Systemy optymalizacji pracy:

Programator czasowy

Blokada panelu sterowania

Funkcja snu

Tryb automatycznej pracy

(intensywność pracy zależna od zanieczyszczenia powietrza)



Poniżej specyfikacja

Specyfikacja

Model

Piura P22V

Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h)

220

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (m³/h)

300/200/90/ - / - /87

Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h

100

Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h)

99.9

Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h)

97.6

Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h)

96.2

Czujnik jakości powietrza

Sense aiR TVOC

Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni

10 - 60

Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza

7 stopniowy PureR Stage

Jonizacja powietrza - aniony (il./cm³)

10 mln

Lampa UV

Clean aiR Light UV

Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Tak

Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12

Tak

Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR

Tak

Sygnalizator jakości powietrza / Doskonała (kolor)

Błękitny

Sygnalizator jakości powietrza / Dobra (kolor)

Purpurowy

Sygnalizator jakości powietrza / Zła (kolor)

Czerwony

Pobór mocy / Maksymalny (W)

60

Pobór mocy / Tryb standby (W)

1,5

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))

45/34/25/ - / - /25

Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))

60/45/35/ - / - /35

Zasięg pilota bezprzewodowego (m)

Poziomy prędkości wentylatora

4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./Sleep)

Wentylator

Wielopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego

Materiał

ABS

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

348×190×560

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

420×258×640

Waga netto / Waga brutto (kg)

6,2 / 8

Zasilanie (V-Hz, Ø)

220-240~50, 1f

Długość przewodu (m)

1.8

Zasilanie wewnętrzne

Izolowany przełącznik zasilania

