

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/okap-globalo-arenoflow-393-white-p-6173.html>



Okap Globalo Arenoflow 39.3 White

Cena brutto	2 659,00 zł
Cena netto	2 161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	GLOBALO
Materiał	stal lakierowana
Marka	Globalo
Komunikacja	wyświetlacz
Model	Arenoflow 39.1 White
EAN	5900652386178
Szerokość produktu	39 cm
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	ARENOFLOW_39.1_WHITE.
Klasa efektywności energetycznej	C
Liczba stopni regulacji prędkości	3
Oświetlenie	LED
Rodzaj okapu	wyspowy
Maksymalna wydajność	365 m³/h
Poziom hałasu	54 dB
Filtry	aluminiowy, węglowy
Sterowanie	elektroniczne
Funkcje	pochłaniacz

Opis produktu

Okap kuchenny Arenoflow 39.1 White

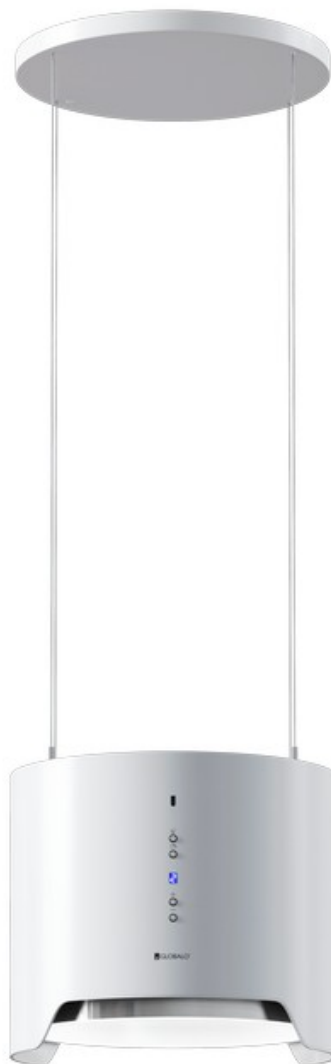
Zalety i korzyści dla użytkownika okapu Arenoflow 39.1 White

Spektakularna prezencja i doskonała wydajność. Okap wyspowy Arenoflow 39.1 White to absolutnie niezwykle element wyposażenia kuchennego wnętrza.

- Maksymalna wydajność: 365 m³/h
- Hartowane szkło i lakierowana stal
- Oświetlenie LED

**Funkcjonalności:**

- Areoflow 39.1 to okap bez komina. Jest podwieszany do sufitu za pomocą linek. Taka konstrukcja nadaje całości wrażenia lekkości i delikatności.
- Okap Areoflow działa jako pochłaniacz pary i zapachów. Oznacza to, że powietrze jest oczyszczane i wraca do kuchni zdrowe oraz pozbawione nieprzyjemnych aromatów.
- Urządzenie wyposażyliśmy we wzmacniany filtr aluminiowy, który kumuluje tłuste substancje. Dzięki temu kuchnię łatwiej utrzymać w czystości.
- Okap ten cechuje się także cichą pracą – na minimalnej wydajności jest to zaledwie 54 dB.
- rozproszone i energooszczędne oświetlenie LED (o mocy 13 W) – wspaniale doświetli całą płytę, dając spektakularny efekt świetlny
- Przyjazny w obsłudze panel dotykowy (podświetlany) pozwala na obsługę urządzenia opuszką palca.
- Okap podwieszany Areoflow pracuje w 3 zakresach prędkości.

**Przeznaczenie:**

- Arenoflow 39.1 White prezentuje się szczególnie dobrze we wnętrzach nowoczesnych – będzie np. stanowić piękną ozdobę kuchni urządzonych w loftowym stylu.



*****UWAGA*****

OKAPY GLOBALO (z wyjątkiem Heweno i wszystkich okapów podwieszanych) mają możliwość zamontowania turbiny zewnętrznej, montowanej w innym pomieszczeniu, lub poza budynkiem.

Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania?

Cicha praca okapu. Silnik montujemy w innym pokoju, na poddaszu lub na zewnątrz. W Państwa kuchni nie musi już rozbrzmiewać szum.

Prostota podłączenia i elastyczna praca okapu.

Okap po podłączeniu zewnętrznej turbiny, regulowany jest w 3 trybach.

WAŻNE WAŻNE WAŻNE, aby skorzystać z tego rozwiązania, należy wybrać jedną z opcji Kup w zestawie, znajdującą się powyżej.

Do wyboru:

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 3.1

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 2.1

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 1.2

TURBINA ZEWNĘTRZNA TZ 1.1

Po zamówieniu okapu i turbiny. Państwa okap zostanie dostosowany do wybranej turbiny.

Przy takim zamówieniu okap nie będzie posiadał silnika. Silnik znajduje się jedynie w turbinie.





Rodzaje turbin

Turbina wewnętrzna TW 1.2 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Turbina wewnętrzna TW 2.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Gwarancja ciszy

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

Współpraca z okapami Globalo

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Turbina wewnętrzna TW 3.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Gwarancja ciszy

Obudowa ze stali nierdzewnej Inox

Współpraca z okapami Globalo

Turbina wewnętrzna TZ1.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu na zewnątrz budynku. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali nierdzewnej Inox, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału okrągłego (fi 15)



