

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/ov1-200-vents-wentylator-osiowy-p-1120.html>

OV1 200 VENTS Wentylator osiowy

Cena brutto	220,17 zł
Cena netto	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OV1200
Producent	VENTS - Professional

Opis produktu

OV1 200 VENTS Wentylator osiowy

Zastosowanie

Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii OV1 i OVK1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 i OVK1 na ścianach zewnętrznych.

Konstrukcja

Obudowy wentylatorów VKOM, OV1, OVK1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.

Silnik

W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.


Montaż

W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie.

OV1 - montaż na ścianie przy pomocy prostokątnej płyty montażowej.

Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

OV 1

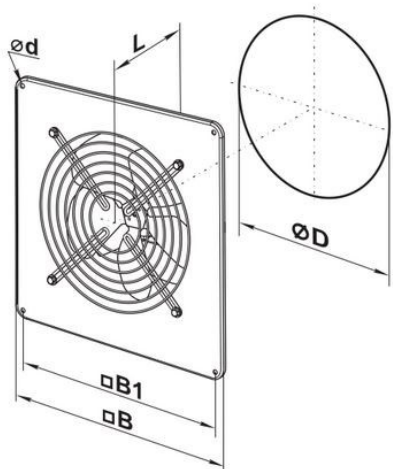

Dane techniczne

	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 150	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 200	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 250	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 315
Napięcie (V)	230	230	230	230
Moc (W)	36	43	68	110
Pobór prądu (A)	0,26	0,28	0,48	0,75
Wydajność (m ³ /h)	200	405	1070	1700
Obroty (min ⁻¹)	1300	1300	1300	1300
Poziom hałas [dB(A)/3m]	33	32	48	54
Max. temp. pracy (°C)	40	40	40	40
Klasa bezp.	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)

Typ	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	ØD	Ød	B	B1	L	
OV1 150	162	7	250	210	120	2,5
OV1 200	208	7	312	260	120	3,0
OV1 250	262	7	370	320	140	3,5
OV1 315	312	9	430	380	170	6,1

