

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepla-thermal-6-monoblok-heiko-p-7290.html>



Pompa ciepła THERMAL 6 Monoblok Heiko

Cena brutto	19 999,00 zł
Cena netto	16 259,35 zł
Kod producenta	HEI00077
Producent	HEIKO
Wersja	monoblok
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Maksymalna moc grzewcza	6 kW
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	107 kg
Marka	Heiko
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	HEI00077

Opis produktu

Pompy ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym to energooszczędne urządzenia, które pobierają energię z powietrza i wykorzystują ją do ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych. Pompy ciepła Heiko to nowoczesne urządzenia, które gwarantują wydajną, bezpieczną i bezobsługową pracę.

**Kluczowe cechy:**

- **Dwa obiegi grzewcze:** Umożliwiają konfigurację z różnymi odbiornikami ciepła jednocześnie, np. system grzewczy oparty na grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym. Dwa obiegi grzewcze pozwalają na dowolne zarządzanie temperaturą w różnych źródłach ciepła.
- **Szeroki zakres temperatur:** Pompy ciepła Heiko pracują nawet przy temperaturze zewnętrznej do -25°C i są w stanie podgrzać ciepłą wodę użytkową do 55°C.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Dostępne w standardzie, zwiększa komfort użytkowania. Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej platformy.
- **Nowoczesny panel sterujący:** Umożliwia łatwą i szybką zmianę parametrów pracy. Menu sterownika jest dostępne w kilku wersjach językowych.
- **Cicha praca:** Pompy ciepła Heiko THERMAL działają bardzo cicho, osiągając poziom hałasu na poziomie 52 dB(A).
- **Automatyczne sterowanie pogodowe:** Praca pomp ciepła Heiko THERMAL dostosowuje się automatycznie do aktualnych warunków pogodowych.
- **Technologia inwerterowa:** Umożliwia ekonomiczną pracę pompy ciepła, zapewniając płynną modulację pracy sprężarki. Urządzenia mają klasę energetyczną A+++.

**Dodatkowa specyfikacja techniczna modelu HEIKO THERMAL 6:**




- **Klasa sezonowej efektywności energetycznej:** LWT =35°C A+++, LWT =55°C A++
- **Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany -10°C):** LWT =35°C 4 kW, LWT =55°C 4 kW
- **Sezonowa efektywność energetyczna (klimat umiarkowany):** LWT =35°C 186,7%, LWT =55°C 133,2%

- **Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany):** LWT =35°C 1827 kWh, LWT =55°C 2809 kWh
- **Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu:** 44 dB(A)
- **Poziom mocy akustycznej na zewnątrz:** 52 dB(A)
- **Zasilanie pompy ciepła:** 220-240/1/50 V/Ph/Hz
- **Zasilanie grzałek elektrycznych:** 230 V
- **Wymiary jednostki zewnętrznej (WxHxD) netto/brutto:** 1010x370x700 mm / 1060x420x750 mm
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 25 kg / 31 kg (netto/brutto)
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 65 kg / 76 kg (netto/brutto)
- **Sprężarka:** Typ Rotacyjna podwójna - 1
- **Czujniki:** TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia)
- **Zintegrowana grzałka elektryczna:** 3 kW
- **Czynnik chłodniczy:** Typ R32, Ilość gazu 0,9 kg
- **Rekomendowany zakres pracy:**

Chłodzenie: 0 - 50°C

Grzanie: -25 - 45°C

THERMAL 6, 9, 12, 15, 19

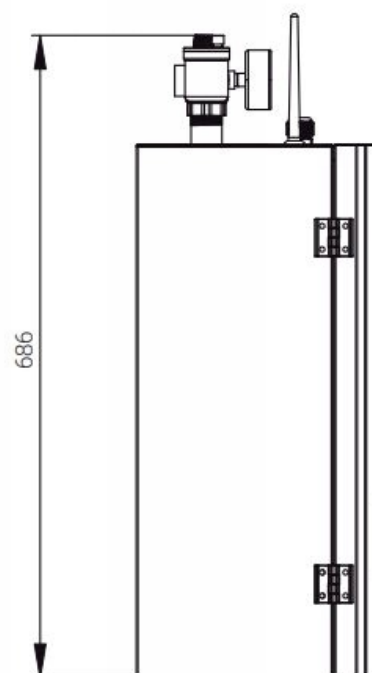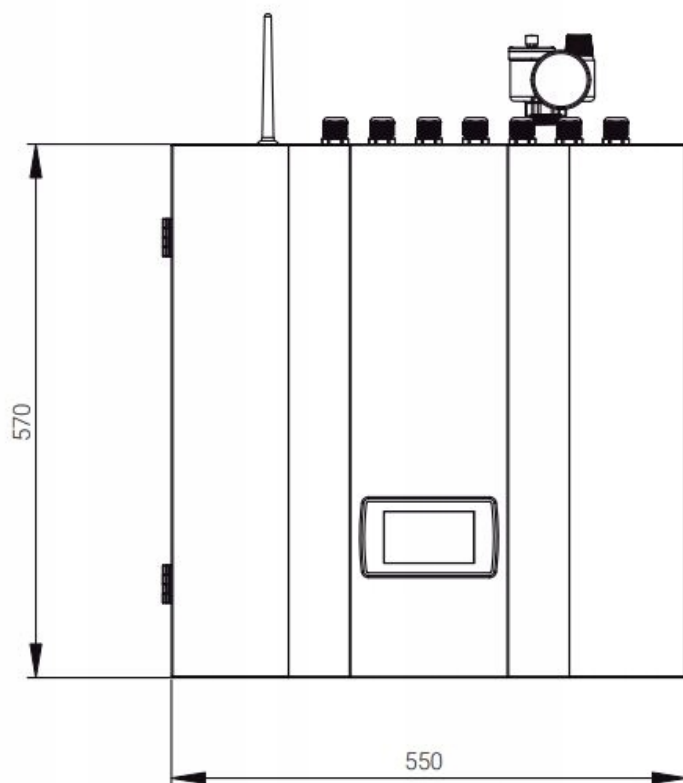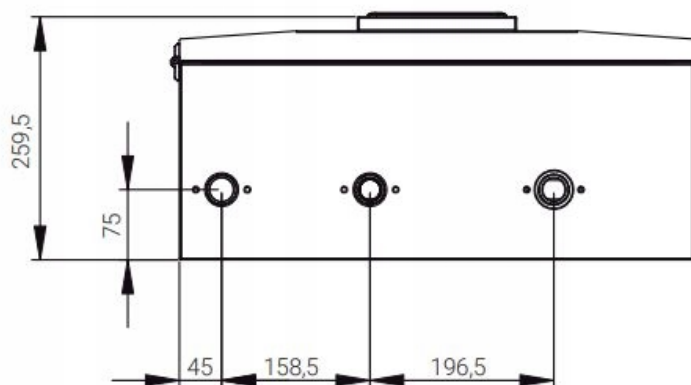

THERMAL 6

