

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-615h-basic-sterownik-v2-z-montazem-p-7710.html>



## Rekuperator WANAS 615H Basic + sterownik v2 z montażem

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Cena brutto  | <b>11 194,24 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>10 365,04 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>         |
| Producent    | <b>WANAS</b>          |
| Kod produktu | <b>WANAS615HBasic</b> |
| Marka        | <b>WANAS</b>          |

### Opis produktu

Przedmiotem tej aukcji jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłogami pod centralą. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m<sup>2</sup> dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,95 zł netto) za kilometr wg wskazań <https://www.google.pl/maps> - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

**OPCJA - Zapraszamy Do Kontaktu Osoby Zainteresowane Zakupem Bez Montażu Na Stawce 23% VAT z Atrakcyjnym Rabatem**

Rekuperator WANAS 615 H BASIC to nowoczesna centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS BASIC to najpotrzebniejsze rozwiązania dla Twojego domu zamknięte w nowoczesnej centrali wentylacyjnej.

Dla zapewnienia pełnego komfortu użytkowania rekuperatory zostały wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS RTU, pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu. Dzięki dodatkowej opcji zastosowania Modułu internetowego WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi, rekuperator może zostać bezprzewodowo połączony z internetem i obsługiwany zdalnie.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 330 m<sup>2</sup>.


\*podświetlany napis dostępny w wersji Hi-Tech

**ZALETY PRODUKTU:**


- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym
- Połączenie niepalnych elementów stalowych oraz nowej płyty izolacyjnej - HYBRID SYSTEM
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego



Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego.

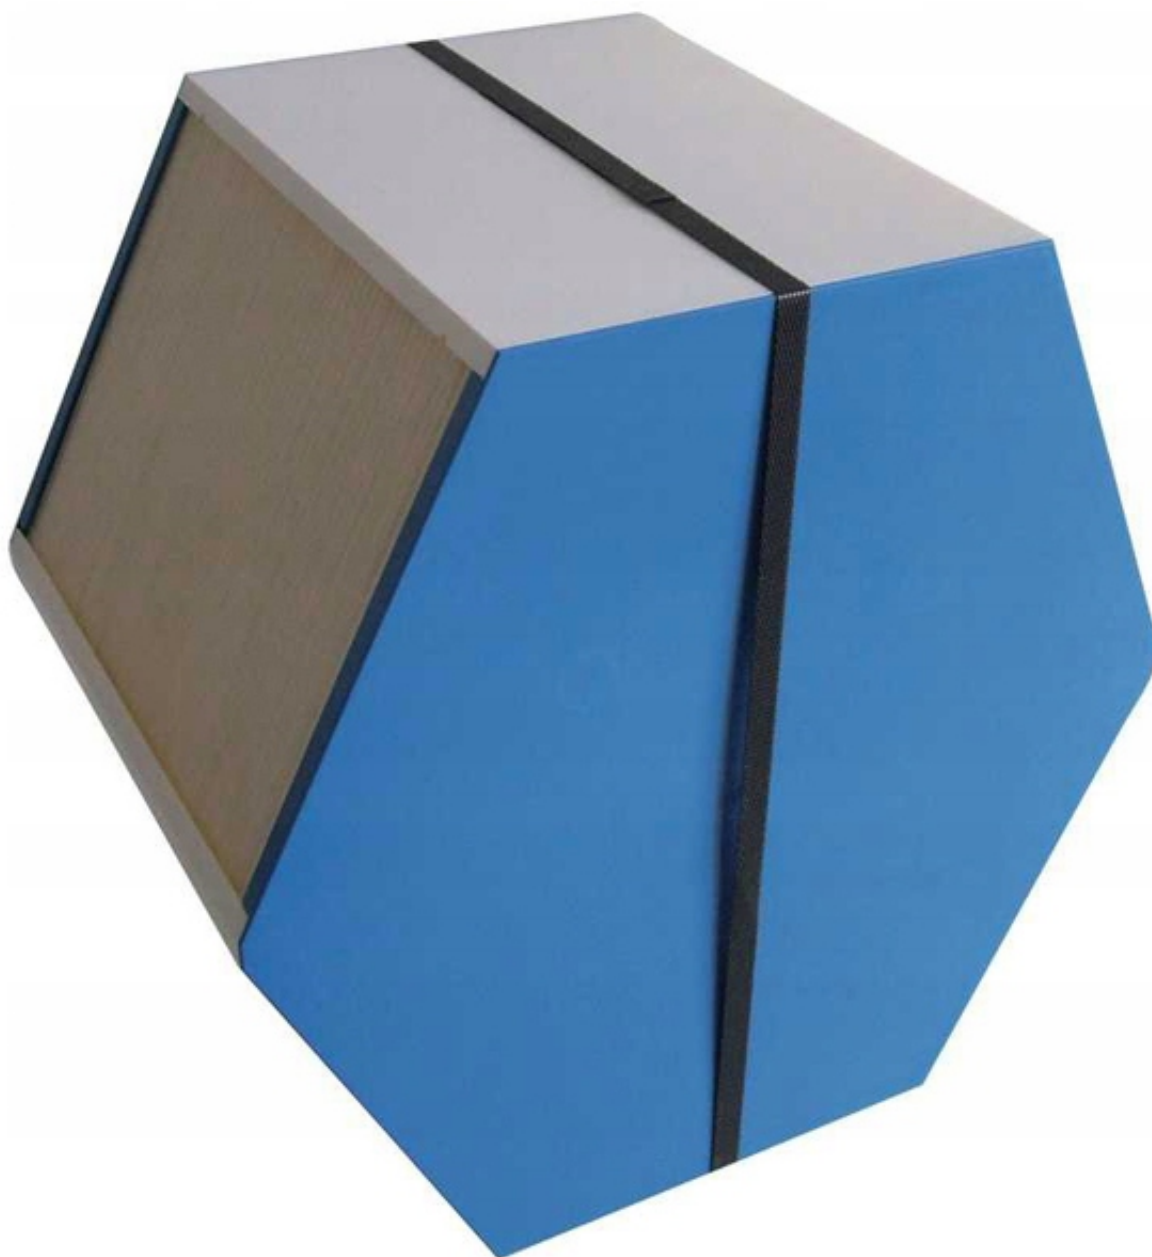

Rekuperator w zestawie z najnowszym sterownikiem V2

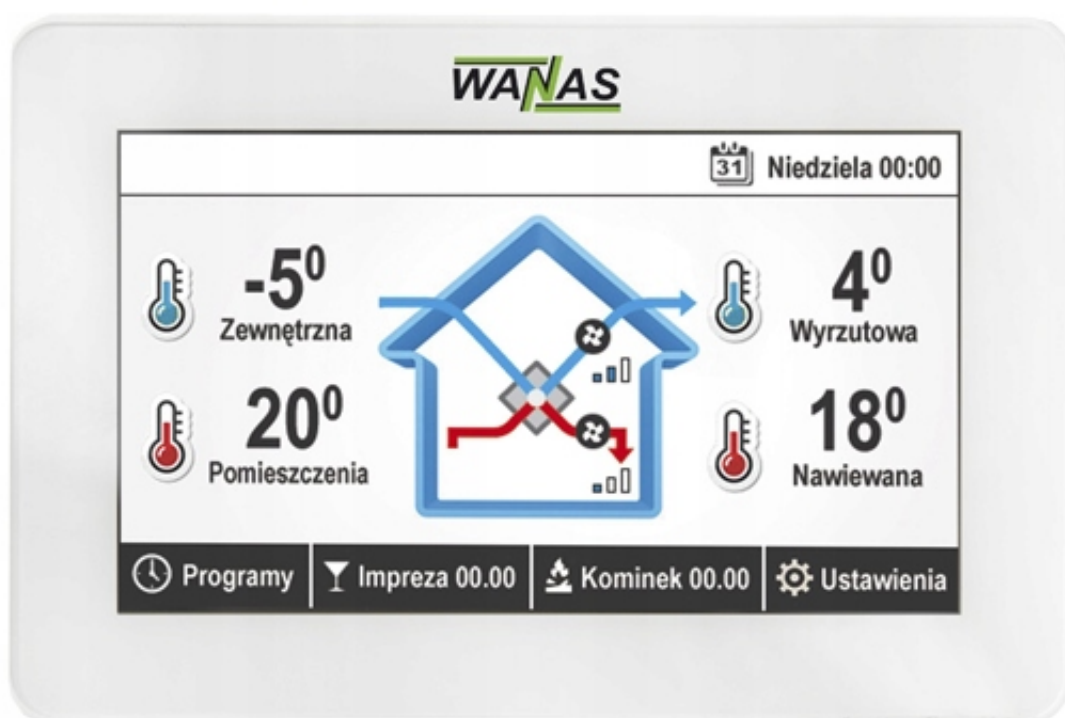

Poznaj różnicę i zobacz co zyskujesz!



**WANAS<sup>®</sup>**

*Porównaj!*



V1



V2

|                                                         |                               |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port USB do aktualizacji oprogramowania                 | tak                           | tak                                                                                                |
| Gniazdo do podłączenia modułu internetowego             | tak                           | tak                                                                                                |
| Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy                | tak                           | tak                                                                                                |
| Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz       | tak                           | tak                                                                                                |
| Wejście czujnik EXTRA TEMP.                             | tak                           | tak                                                                                                |
| Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej                           | tak                           | tak                                                                                                |
| Oddzielne gniazdo Nawilżacza                            | nie                           | tak                                                                                                |
| Zasilanie - Chłodnica                                   | tak                           | tak                                                                                                |
| Gniazdo GWC/trójnika wyboru czerpni                     | tak                           | tak                                                                                                |
| Ilość bezpieczników                                     | jeden bezpiecznik             | zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora |
| ModBus RTU                                              | nie                           | tak                                                                                                |
| Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem                   | nie                           | tak                                                                                                |
| Wyjścia 0-10V                                           | nie                           | tak, 4 wyjścia                                                                                     |
| Wejścia 0-10V                                           | nie                           | tak, 2 wejścia                                                                                     |
| Wejście cyfrowe pod okap                                | tak - zamiennie z Biegiem III | tak                                                                                                |
| Wejście cyfrowe pod presostat                           | nie                           | tak                                                                                                |
| Wejście cyfrowe pod P.Poż                               | nie                           | tak                                                                                                |
| Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia             | nie                           | tak                                                                                                |
| Wolny przełącznik - wyjście bez napięciowe              | nie                           | tak                                                                                                |
| Dodatkowe przełączniki do otwierania i zamykania zaworu | nie                           | tak                                                                                                |

