

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-615v-basic-sterownik-v2-z-montazem-p-7711.html>



Rekuperator WANAS 615V Basic + Sterownik v2 z montażem

Cena brutto	11 194,24 zł
Cena netto	10 365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	WANAS615VBasic
Marka	WANAS

Opis produktu

Przedmiotem tej aukcji jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłożeniami pod centralę. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m² dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,95 zł netto) za kilometr wg wskazań <https://www.google.pl/maps> - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

OPCJA - Zapraszamy Do Kontaktu Osoby Zainteresowane Zakupem Bez Montażu Na Stawce 23% VAT z Atrakcyjnym Rabatem

Rekuperator WANAS 615 V BASIC to nowoczesna centrala wentylacyjna z pionowym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS BASIC to najpotrzebniejsze rozwiązania dla Twojego domu zamknięte w nowoczesnej centrali wentylacyjnej.

Dla zapewnienia pełnego komfortu użytkowania rekuperatory zostały wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS RTU, pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu. Dzięki dodatkowej opcji zastosowania Modułu internetowego WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi, rekuperator może zostać bezprzewodowo połączony z internetem i obsługiwany zdalnie.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 330 m².


*podświetlany napis dostępny jedynie w wersji Hi-Tech

**ZALETY PRODUKTU:**


- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS
- Połączenie nie palnych elementów stalowych oraz nowej płyty izolacyjnej - HYBRID SYSTEM
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym w standardzie
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego
- Możliwość sterowania pracą centrali wentylacyjnej przez internet



Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego.

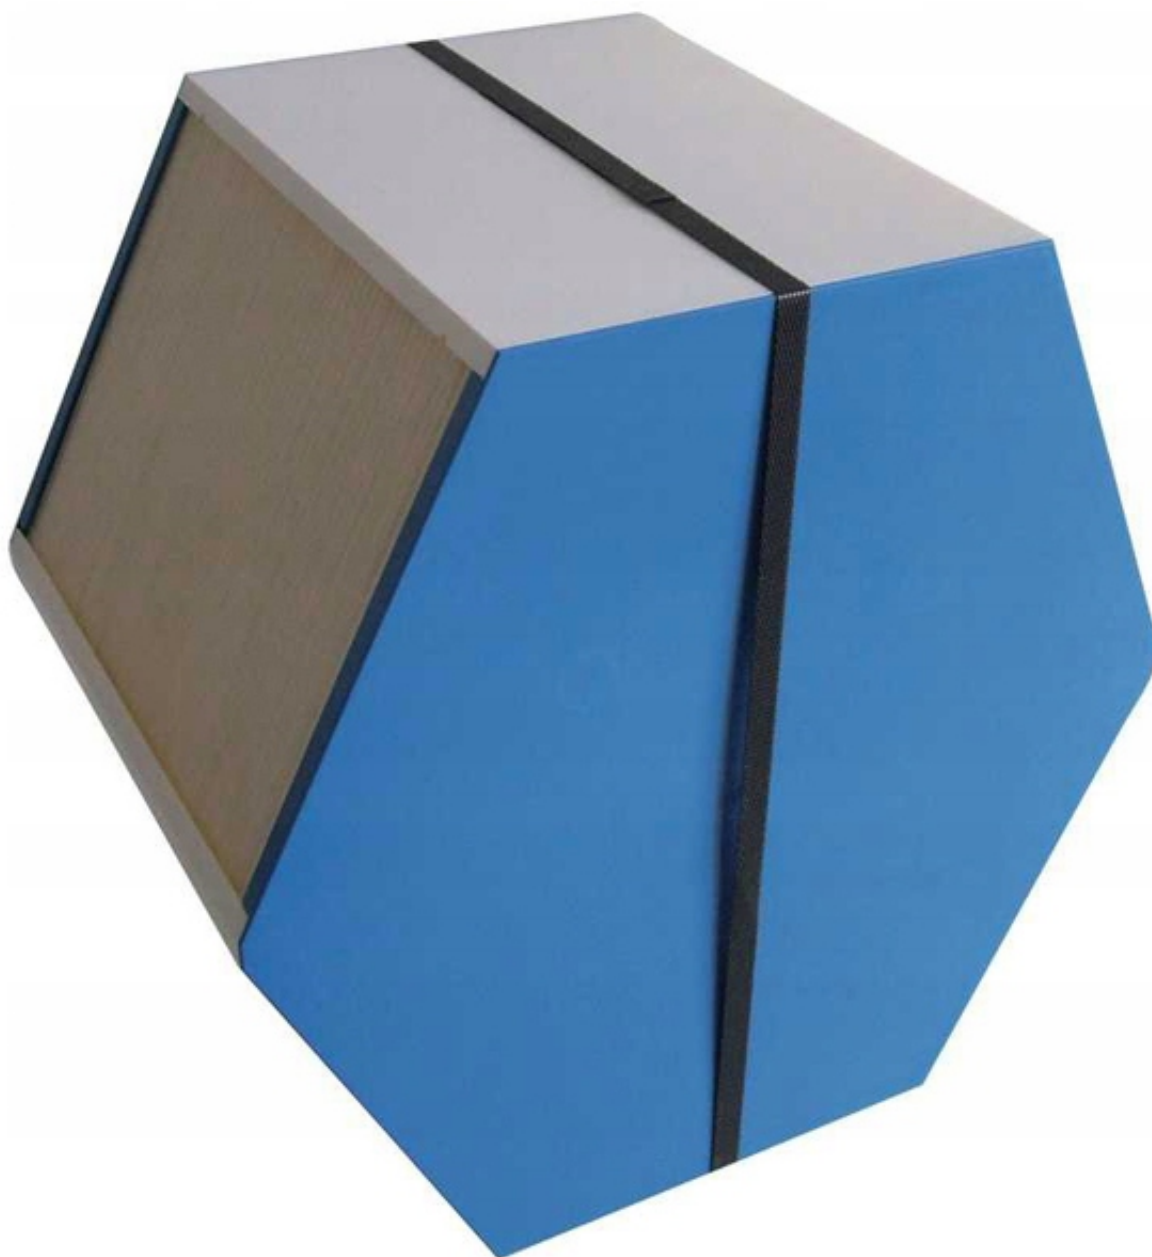

Rekuperator w zestawie z najnowszym sterownikiem V2

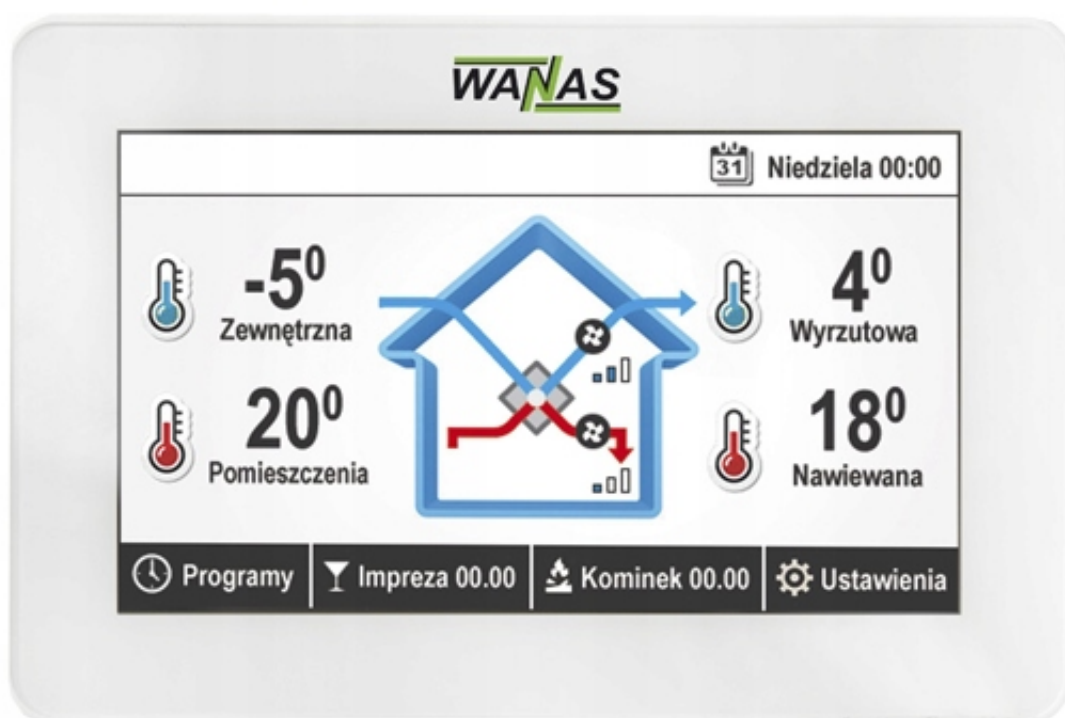


Poznaj różnicę i zobacz co zyskujesz!

WANAS[®]

Porównaj!



V1

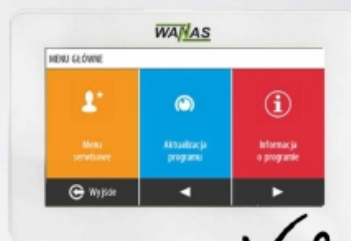

V2

Port USB do aktualizacji oprogramowania	tak	tak
Gniazdo do podłączenia modułu internetowego	tak	tak
Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy	tak	tak
Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz	tak	tak
Wejście czujnik EXTRA TEMP.	tak	tak
Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej	tak	tak
Oddzielne gniazdo Nawilżacza	nie	tak
Zasilanie - Chłodnica	tak	tak
Gniazdo GWC/trójnika wyboru czerpni	tak	tak
Ilość bezpieczników	jeden bezpiecznik	zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora
ModBus RTU	nie	tak
Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem	nie	tak
Wyjścia 0-10V	nie	tak, 4 wyjścia
Wejścia 0-10V	nie	tak, 2 wejścia
Wejście cyfrowe pod okap	tak - zamiennie z Biegiem III	tak
Wejście cyfrowe pod presostat	nie	tak
Wejście cyfrowe pod P.Poż	nie	tak
Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia	nie	tak
Wolny przełącznik - wyjście bez napięciowe	nie	tak
Dodatkowe przełączniki do otwierania i zamykania zaworu	nie	tak

