

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-815h-hi-tech-p-5932.html>



Rekuperator Wanas 815H Hi-Tech

Cena brutto	19 289,00 zł
Cena netto	15 682,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	Wanas815HHi-Tech
Marka	WANAS

Opis produktu

Rekuperator WANAS 815 H HI-TECH to nowoczesna centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS HI-TECH to najnowsze rozwiązania technologiczne zamknięte w kompaktowej centrali. Podświetlane logo oraz ścienny szklany sterownik do rekuperatora ucieszy miłośników nowoczesnego designu.

Wsluchając się w oczekiwania i potrzeby użytkowników, projektanci wzbogacili nowe centrale m.in. o system automatycznego równoważenia przepływu powietrza, protokół komunikacyjny MODBUS RTU oraz automatyczną nagrzewnicę wstępną.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 460 m².

Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w nowoczesny sterownik ścienny z dotykowym przednim panelem szklanym. Dodatkowo rekuperator, dzięki wbudowanemu modułowi przewodowo łączy się z internetem i może być obsługiwany zdalnie.

**ZALETY PRODUKTU:**

- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego




- Klasa JZE*, -, A,
- JZE dla klimatu umiarkowanego, kWh/(m2/rok), -36,64,
- JZE dla klimatu chłodnego, kWh/(m2/rok), -73,76,
- JZE dla klimatu ciepłego, kWh/(m2/rok), -12,75,
- Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa), m3/h, 890,
- Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014), dBA, 43/58,
- Spręż dyspozycyjny (przy 815 m3/h), Pa, 180,
- Zużycie energii, W, 23-337,
- Moc nagrzewnicy wstępnej, W, 2000,
- Zasilanie, V/Hz, 230/50,
- Średnica króćców, mm, 250,
- Maks. sprawność, %, 94,3,
- Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, %, 83,1,
- Wysokość, mm, 897,
- Szerokość, mm, 1147,
- Głębokość, mm, 696,
- Masa, kg, 133,5,
- Klasa filtra, -, ISO COARSE 75%,

*Przy zastosowaniu czujników wilgotności lub CO2



Możliwość opcjonalnej (dodatkowa opłata) wymiany wymiennika na entalpiczny, który:

- Usprawnia pracę rekuperatora
- Kontroluje poziom wilgoci w domu

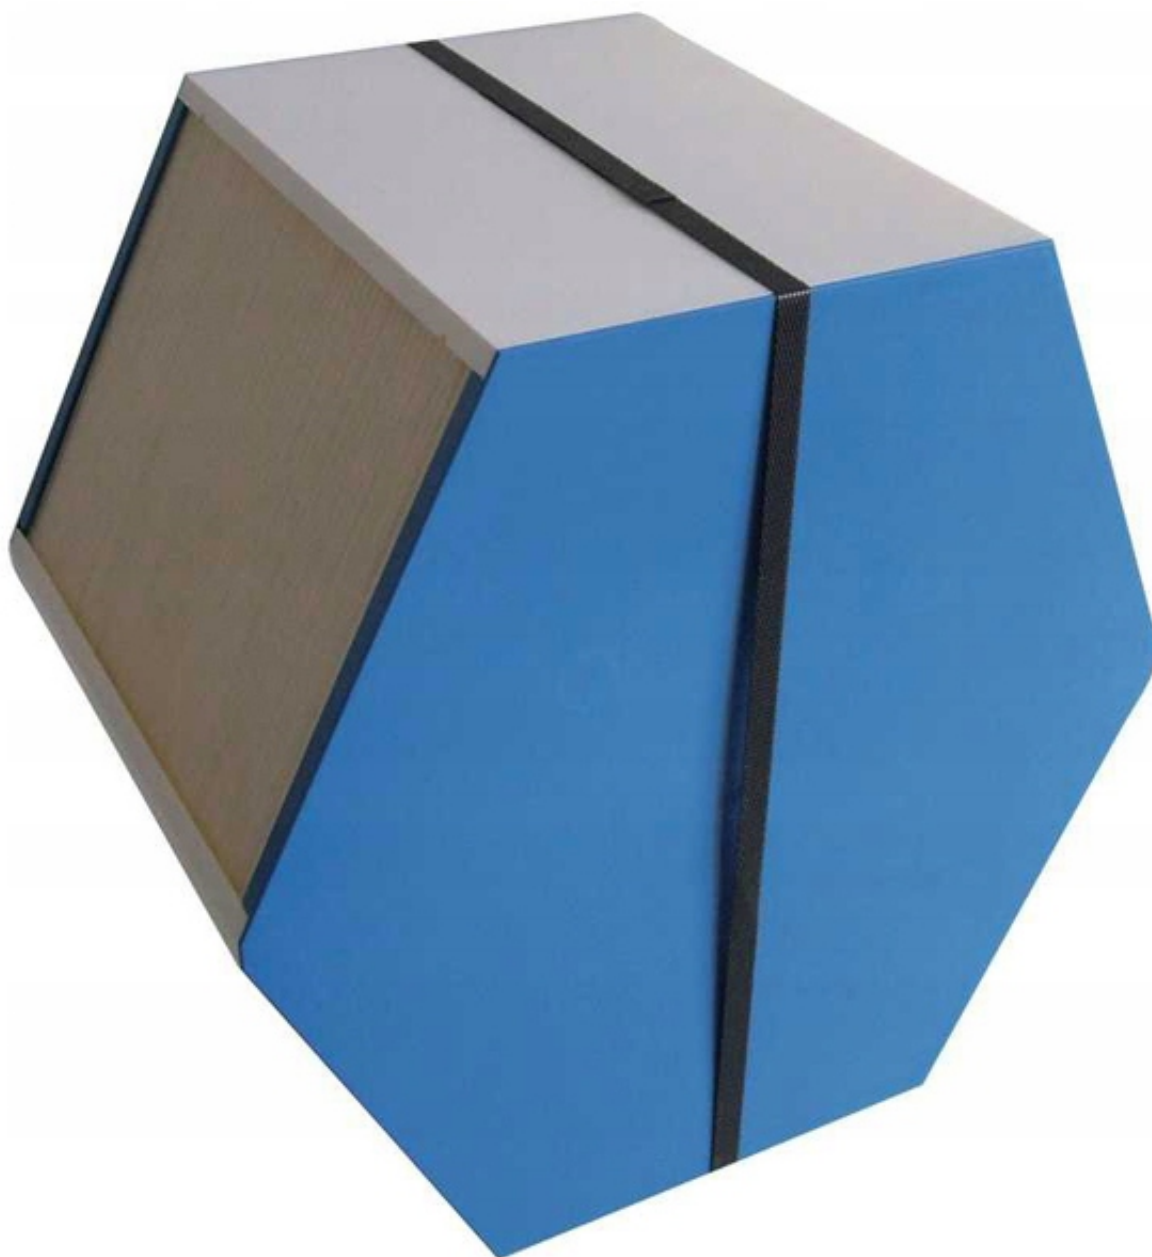


Zamawiając nasz produkt, otrzymujesz najnowszy sterownik. Porównaj:

WANAS[®]

Porównaj!



V1

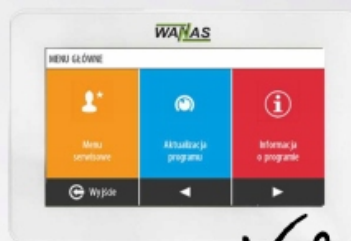

V2

Port USB do aktualizacji oprogramowania	tak	tak
Gniazdo do podłączenia modułu internetowego	tak	tak
Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy	tak	tak
Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz	tak	tak
Wejście czujnik EXTRA TEMP.	tak	tak
Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej	tak	tak
Oddzielne gniazdo Nawilżacza	nie	tak
Zasilanie - Chłodnica	tak	tak
Gniazdo GWC/trójnika wyboru czerpni	tak	tak
Ilość bezpieczników	jeden bezpiecznik	zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora
ModBus RTU	nie	tak
Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem	nie	tak
Wyjścia 0-10V	nie	tak, 4 wyjścia
Wejścia 0-10V	nie	tak, 2 wejścia
Wejście cyfrowe pod okap	tak - zamiennie z Biegiem III	tak
Wejście cyfrowe pod presostat	nie	tak
Wejście cyfrowe pod P.Poż	nie	tak
Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia	nie	tak
Wolny przełącznik - wyjście bez napięciowe	nie	tak
Dodatkowe przełączniki do otwierania i zamykania zaworu	nie	tak

