

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/vkomz-315-vents-wentylator-osiowy-p-1118.html>



VKOMz 315 VENTS Wentylator osiowy

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VKOMz315
Producent	VENTS - Professional

Opis produktu

VKOMz 315 VENTS Wentylator osiowy

Zastosowanie

Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii VKOM, OV1 i OVK1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 i OVK1 na ścianach zewnętrznych.

Konstrukcja

Obudowy wentylatorów VKOM, OV1, OVK1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.

Silnik

W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.


Montaż

W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie.

VKOM, VKOMz - montaż w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem.

Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

VKOM, VKOMz

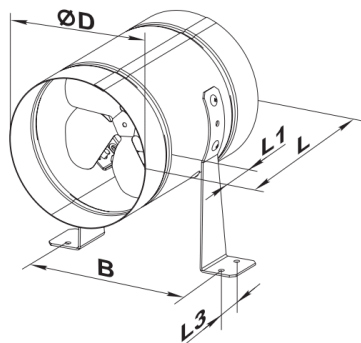

Dane techniczne

	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 150	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 200	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 250	OV1/OVK1 /VKOM/VKOMz 315
Napięcie (V)	230	230	230	230
Moc (W)	36	43	68	110
Pobór prądu (A)	0,26	0,28	0,48	0,75
Wydajność (m³/h)	200	405	1070	1700
Obroty (min-1)	1300	1300	1300	1300
Poziom hałasu [dB(A)/3m]	33	32	48	54
Max. temp. pracy (°C)	40	40	40	40
Klasa bezp.	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)	IP 24 (VKOM IP X4)

Typ	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	ØD	B	L	L1	L3	
VKOM 150	162	183	220	40	30	1,8
VKOM 200	208	228	220	40	30	2,4
VKOM 250	262	283	270	55	30	3,7
VKOM 315	315	337	278	55	40	4,9

