

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/vks-200-wentylator-kanalowy-odśrodkowy-p-1181.html>

VKS 200 Wentylator kanałowy odśrodkowy

Cena brutto	638,37 zł
Cena netto	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VKS200
Producent	VENTS - Professional

Opis produktu

VKS 200 Wentylator kanałowy odśrodkowy
Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VK, są wykorzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych pomieszczeń, budynków zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z zastrzonymi rygorami poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy – wersje Q. Dzięki obudowie z plastiku – ABS, wentylatory nie ulegają korozji, co pozwala stosować je do wentylacji wywiewnych ubikacji, kuchni i innych pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością otoczenia.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, które to posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Silnik


Do produkcji w wentylatorze stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem. Modele VKS różnią się od analogicznych modeli VK, mocą silnika. Dla wydłużenia okresu eksploatacji wentylatora w silniku zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina poddawana jest dynamicznemu wyważeniu, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być połączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzi w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

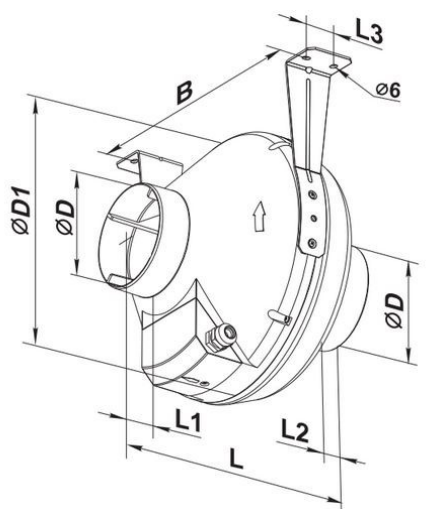

Dane techniczne

	VK 100 Q	VK 100	VK 125 Q	VK 125	VK 150	VK 200	VKS 200	VK 250Q	VK 250	VK 315	VKS 315
Napięcie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc (W)	62	80	61	79	80	107	173	108	173	200	310
Pobór prądu (A)	0,38	0,34	0,38	0,34	0,35	0,47	0,76	0,47	0,76	0,88	1,36
Wydajność (m³/h)	205	250	260	355	460	780	930	865	1080	1340	1700
Obroty (min-1)	2650	2820	2610	2800	2725	2660	2125	2560	2090	2655	2590
Poziom hałas [dB(A)/3 m]	36	46	36	46	46	48	51	51	50	50	53
Max. temp. pracy (°C)	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +50	-25 +45	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +45
Klasa bezpieczeństwa	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Wymiary wentylatorów:

Typ	Wymiary (mm)							Waga (kg)
	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3	
VK 100 Q/VK 100	100	250	270	230	30	27	30	2,15
VK 125 Q/VK 125	125	250	270	220	30	27	30	2,2
VK 150	150/160	300	310	286	30	30	30	2,6
VK 200	200	340	354	276	30	30	40	4,0
VKS 200	200	340	354	276	30	30	40	4,3
VK 250 Q/VK 250	250	340	354	265	30	30	40	4,5
VK 315	315	400	414	276	40	55	40	5,1
VKS 315	315	400	414	276	40	55	40	5,2

