

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/wentylator-osiowy-ferono-silent-200-mm-fkp200sl-p-6462.html>



Wentylator osiowy Feron SILENT 200 mm FKP200SL

Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	FKP200SL
Producent	Feron
Średnica	200 mm
Marka	Feron
Rodzaj	kanałowy
Kod producenta	FKP200SL

Opis produktu

✂ZASTOSOWANIE✂

Wentylator kanałowy promieniowy FERONO SILENT z liniowym przepływem powietrza **do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia.**

Dzięki **nowoczesnej konstrukcji** wentylator, osiąga **wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.**

Konstrukcja **umożliwia montaż** w systemie **okrągłych kanałów** wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.



✓WYKONANIE I WYGLĄD

☑Obudowa : **PLASTIK**

☑Łopatki: Wysokiej **jakości** tworzywo sztuczne

☑**Nowoczesny** owalny kształt

Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby **uniknąć** osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora.



☐ ZALETY

- ☐ **Obudowa i łopatki** wykonane z tworzywa sztucznego,
- ☐ **Nowoczesny** wygląd,
- ☐ **Niski poziom hałasu**,
- ☐ **Niezawodna** bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- ☐ **Termiczne** zabezpieczenie silnika,
- ☐ **Dwa biegi** wentylatora,

- Temperatura pracy: - 10°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: **20% do 85%**,
- Rezystancja izolacji **10 MΩ** przy **500V DC**,
- Wytrzymałość elektryczna **1500V AC/min**, prąd



⚙️SILNIK

- Wentylatory wyposażone są w **bezszczotkowe, nowoczesne silniki**, które przystosowane są do **regulacji napięciowej**.

- Wbudowane **termiczne zabezpieczenie silnika**, realizowane jest poprzez **czujnik temperatury** uzwojeń.
- Bardzo **wysoka klasa izolacji** uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują **bezproblemową pracę**.




⇒ SPECYFIKACJA


- ▶ Model **FKP200SL**
- ▶ Zasilanie (V-Hz, Ø) **230/50**
- ▶ Obroty: **Wysokie /Niskie**
- ▶ Obroty (RPM) **2450/1850**
- ▶ Przepływ powietrza (m³/h) **840-690**
- ▶ Ciśnienie powietrza (Pa) **352/274**
- ▶ Poziom hałasu (dB) **35/29**
- ▶ Pojemność kondensatora µF/V **3 / 450**
- ▶ Waga netto kg **4,5**
- ▶ Waga brutto kg **4,9**



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

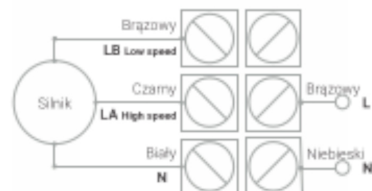

WYKRES WYDAJNOŚCI

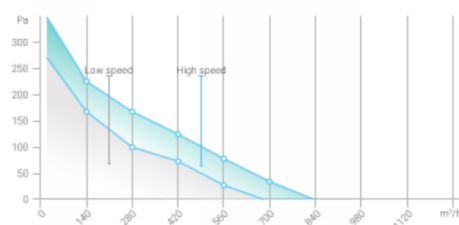

WYMIARY WENTYLATORÓW

