

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-scienny-solo-125-mm-z-pilotem-vents-ventika-p-7692.html>



Rekuperator ścienny Solo+ 125 mm z pilotem VENTS VENTIKA

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	SOLO 125+
Producent	Ventika
Certyfikat	CE
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
EAN (GTIN)	5907660871696
Klasa efektywności energetycznej	A+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5 kg
Marka	Ventika
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	SOLO 125+

Opis produktu

Rekuperator ścienny Solo+ 125 mm z pilotem VENTS VENTIKA



Zastosowanie:

- Efektywna, energooszczędna stała wentylacja pojedynczych pomieszczeń, przy jednoczesnej minimalizacji strat ciepła.
- Filtracja powietrza napływającego.
- Wspomaganie utrzymania właściwej wilgotności powietrza.
- Do montażu bezpośrednio w ścianie zewnętrznej.

Zasada działania:

Urządzenie pracuje w dwóch 60 sekundowych cyklach:

I cykl

Ciepłe, zużyte powietrze usuwane z pomieszczenia przepływa przez wymiennik ciepła, przekazując ciepło i wilgoć. Po 60 sekundach nagrzewania wymiennika ciepła, jednostka wentylacyjna przełącza się w tryb nawiewu.

II cykl

Świeże, chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez wymiennik ciepła. Powietrze jest nawilżane i ogrzewane przez ciepło zgromadzone wcześniej w wymienniku. Po 60 sekundach, wentylator przełącza się ponownie w tryb wywiewny i cykl się powtarza.

Konstrukcja:



Sterowanie:



Tryby pracy:

✓ wybór biegu



✓ włączenie czujnika wilgotności



✓ tryb nocny




Czujnik wilgotności

Można sterować pracą urządzenia za pomocą czujnika wilgotności. Przy pomocy załączonego plastikowego wkrętaka należy ustawić na potencjometrze wymagany poziom wilgotności w przedziale 60-90%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną wartość, urządzenie automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy.

Dane techniczne:

	 Bieg	 %	 m ³ /h	 A	 W	 V	 dB(A)~3m	 SFP	 kg
SOLO 125+	I	85	25(7)	0,020	0,70	230	16	0,20	4,5
	II	85	50(14)	0,034	2,3	230	29	0,33	4,5

Wymiary:

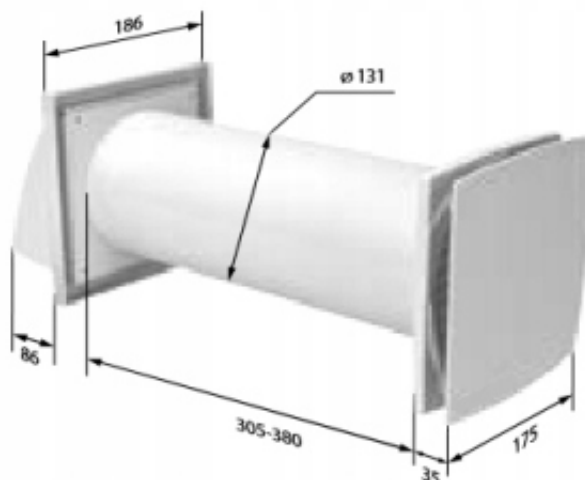

kod		opis	kolor
KO 1010/2		kanał okrągły Ø125/ dł. 1mb	BIAŁY
MW 125 AZPK		Wylot ścienny z zaworem zwrotnym i okapem	BIAŁY BR SZ
SFT SOLO R25		filtry G3/2szt.*	CZARNY

* dostępne na zamówienie