

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/agregat-pradotworczy-kruzer-th3600e-p-7421.html>



## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRUZER TH3600E

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>3 199,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>2 600,81 zł</b> |
| Kod producenta | <b>TH3600E</b>     |
| Typ agregatu   | <b>jednofazowy</b> |
| Rodzaj paliwa  | <b>benzyna</b>     |
| Maksymalna moc | <b>2.8 W</b>       |
| Marka          | <b>Kruzer</b>      |
| Rodzaj         | <b>przenośny</b>   |
| Model          | <b>TH3600</b>      |
| Kod producenta | <b>TH3600E</b>     |

### Opis produktu

**Generatory KRUZER to:**

System **Professional ULTRA Line** z wydajnymi prądnicami oraz niezawodnymi ekologicznymi silnikami **KRUZER** spełniającymi kryteria normy **EURO5**.

**System Professional Ultra Line:**

**Professional ULTRA Line** jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System **Professional ULTRA Line** rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaką moc jest pobierana. W zależności od obciążenia, aby utrzymać stałą prędkość obrotową regulowana jest dawka paliwa. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej jednocześnie oszczędzając paliwo.

**Prądnica KRUZER:**

Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi**. Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji. W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu

**Nowoczesne silniki KRUZER:**

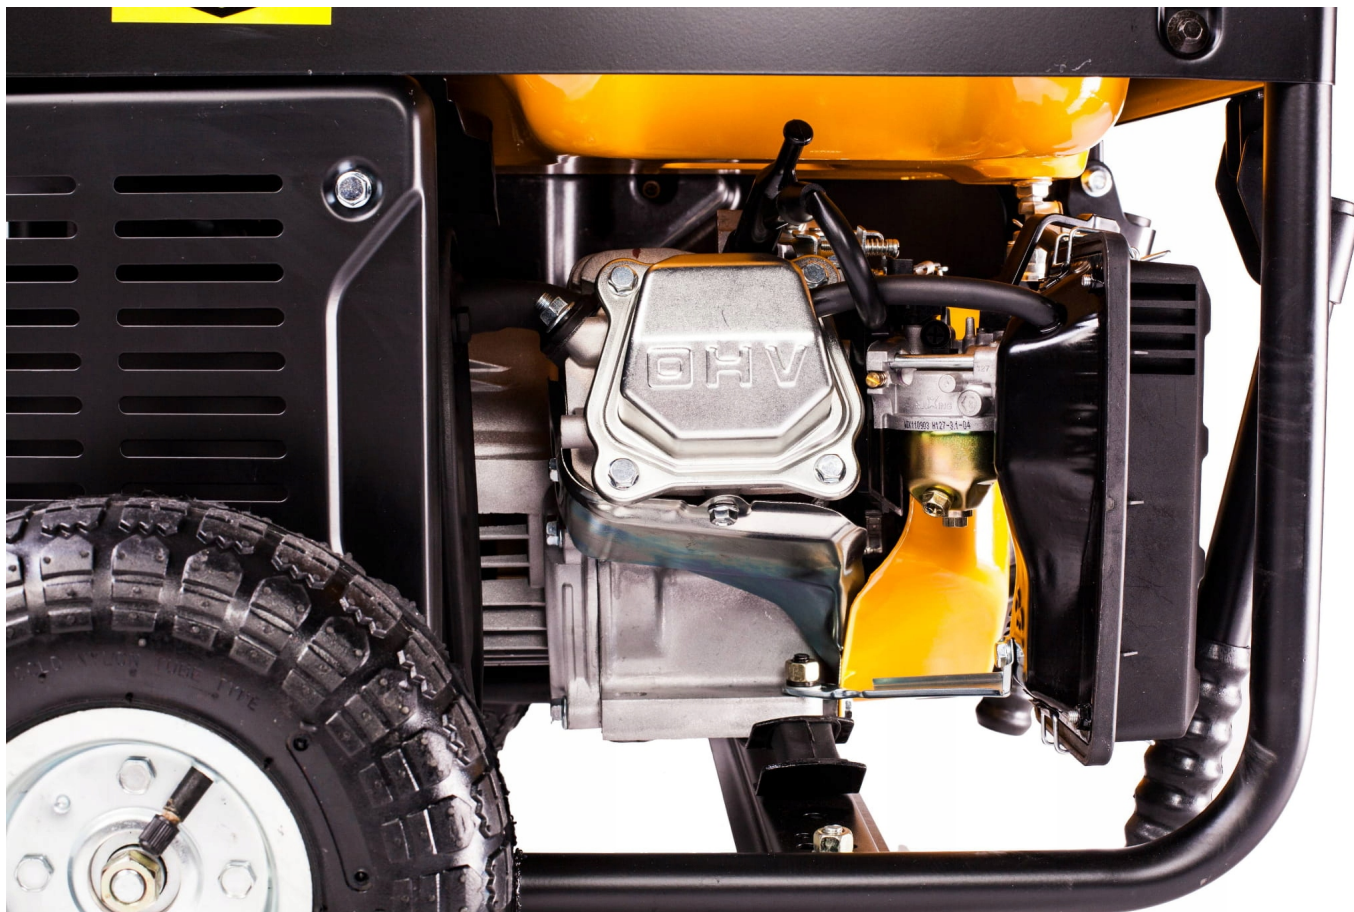
Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodących japońskich producentów. Z dbałością o zmiany klimatyczne silniki KRUZER spełniają najnowsze normy EURO5. W połączeniu z nowoczesnymi prądnicami KRUZER, **regulacją napięcia AVR** oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowią one idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.

**Łatwy rozruch:**

Dzięki udoskonalonej konstrukcji użycie Państwo znacznie mniej siły do uruchomienia ręcznego silników bądź bez wysiłkowo uruchomicie je w modelach z rozruchem elektrycznym. Modele z rozruchem elektrycznym posiadają również możliwość rozruch ręcznego.

**Spokojna praca:**

W przypadku technologii **Professional ULTRA Line** poziom hałasu zostaje znacznie obniżony - cichsze w porównaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%

**Wyposażenie seryjne:**

- Silniki 1-cylindrowe chłodzone powietrzem
- Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi!!!**
- Akumulator w przypadku modeli z rozruchem elektrycznym
- Wyświetlacz kontrolny parametrów pracy LCD
- System Professional ULTRA Line
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
- Automatyczna regulacja częstotliwości
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
- Duży zbiornik paliwa 15L
- Wbudowany czujnik przeciążeniowy
- Wbudowany czujnik poziomu oleju
- Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)

**Zalety Kruzer Ultra Generators:**

- Obniżone koszty eksploatacji
- Niezawodność i bezpieczeństwo .
- Redukcja emisji spalin
- Wyrażna redukcja emisji hałasu
- Aż ok. 15% mniejsze zużycie paliwa
- Zwiększona żywotność silnika
- Pełna moc tylko wówczas, gdy jest potrzebna





- Moc max.: 2,8 kW
- Moc nominalna: 2,5 kW
- Moc silnika: 6,5 KM / 4,8 kW
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd nominalny: 10,4 A
- Obroty: 3000 rpm
- Licznik motogodzin: TAK
- Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK
- System kontroli częstotliwości: TAK
- Czujnik oleju: TAK
- System kontroli: Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
- Ilość faz: Jednofazowy
- Ilość pól prądnic: 1
- Współczynnik mocy: 1,0 cosΦ
- Rozruch: ręczny oraz elektryczny
- Pojemność zbiornika oleju: 0,6 L
- Rodzaj oleju: SAE 15W - 40 lub SAE 10W - 40
- Smarowanie: rozbryzgowie
- Rodzaj chłodzenia: powietrze
- Wyjście: DC12 V / 8,3 A
- Zalecany ciągły czas pracy: 12 h
- Pojemność zbiornika paliwa: 15 L
- Średnie zużycie paliwa: 0,7 L/h
- Rodzaj paliwa: Pb95
- Typ silnika: Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
- Pojemność silnika: 196 cc
- Max. prąd ładowania akumulatora: 8,3 A
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Model prądnicy: KRUZER - TH
- Model silnika: TH168F-1

- Klasa izolacji: IP 24
- Waga: 44 kg
- Wymiary: 620 x 445 x 455 mm
- Głośność: 67 dB



**Zestaw zawiera:**

- Agregat TH 3600
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Klucz do świecek
- Zestaw wtyczek 2x230V
- **Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)**