

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/cleanbox-200xl-filtr-kanalowy-do-systemow-wentylacyjnych-airpack-p-7358.html>



CleanBox 200XL - Filtr Kanałowy do Systemów Wentylacyjnych AirPack

Cena brutto	1 614,99 zł
Cena netto	1 313,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	filtr F8 CleanBox 200XL Thessla Green
Producent	Thessla Green
EAN (GTIN)	5903896830438
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2 kg
Marka	Thesslagreen
Rodzaj	filtr
Kod producenta	filtr F8 CleanBox 200XL Thessla Green

Opis produktu



CleanBox 200XL to filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej. Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy **PM1 70% (F8)**, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.

Efektywność i Oszczędność:

CleanBox, działając razem z centralami **AirPack**, zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, gwarantując tym samym niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza.

Kompatybilność z Rekuperatorami:

- AirPack4 500h Energy / Energy+ / Energy++ / Enthalpy
- AirPack4 500v Energy+ / Energy++ / Enthalpy
- AirPack Home 500h Energy / Energy+
- AirPack Home 500v Energy / Energy+



Budowa i Działanie:

CleanBox jest zbudowany w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy **ePM1 70% (F8)**. Zastosowanie filtra umożliwia usunięcie z powietrza do 70% masy pyłów zawieszonych PM1, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Filtr został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu maksymalnych oporów przepływu do 150 Pa, poprzez rozwinięcie powierzchni, co jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu wentylacji oraz niskiego zużycia energii elektrycznej przez wentylatory.

Zdrowie i Bezpieczeństwo:

Zadaniem filtra **CleanBox** jest usunięcie z powietrza najdrobniejszych i zarazem najniebezpieczniejszych dla zdrowia zanieczyszczeń o wymiarach cząstek 1–5 µm. Warunki, w jakich działa filtr **CleanBox** w systemach wentylacyjnych AirPack, umożliwiają długi okres jego eksploatacji przy niskich oporach przepływu powietrza, co zapewnia minimalne koszty eksploatacji całego systemu oraz skuteczną filtrację powietrza.

Wymiary:

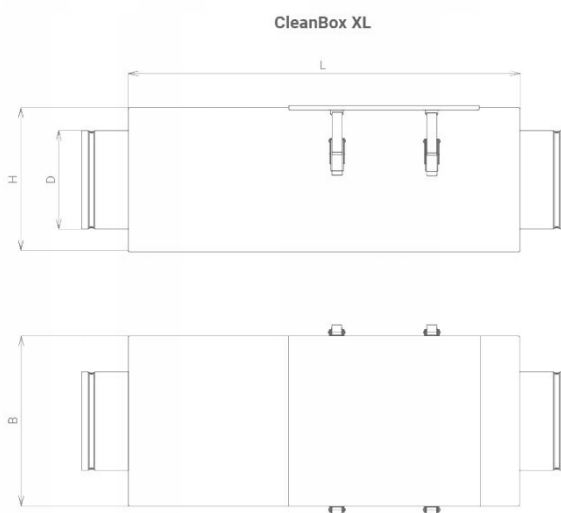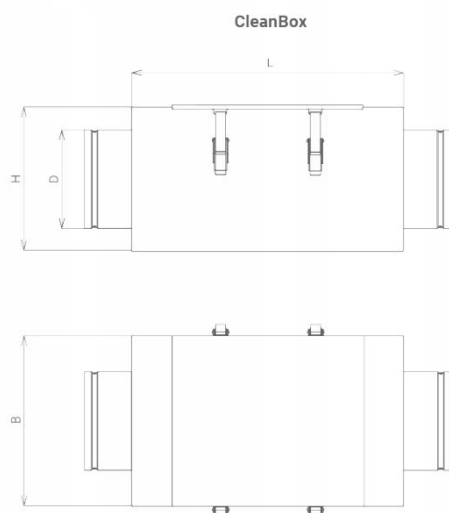

Filtr	D [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Klasa filtracji	Opory początkowe Δp [Pa]	Centrala wentylacyjna
CleanBox 200	200	342	290	532	F8	13	AirPack Home 200f AirPack Home 200f L
						24	AirPack ⁴ 300h AirPack Home 300h AirPack Home 300v
						27	AirPack ⁴ 400h AirPack Home 400h AirPack Home 400v
CleanBox 200XL	200	342	290	787	F8	24	AirPack ⁴ 500h AirPack Home 500h AirPack Home 500v