

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/filtr-antysmogowy-kanalowy-mocarz-ca-315-z-aktywnym-weglem-p-5505.html>

Filtr antysmogowy kanałowy MOCarz-CA-315 z aktywnym węglem



Cena brutto	869,99 zł
Cena netto	707,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOCarz-CA-315
Producent	Alnor

Opis produktu

MOCarz-CA-315

Filtr antysmogowy kanałowy z aktywnym węglem


Filtr antysmogowy skonstruowany jest z myślą o skutecznej filtracji tzw. pyłu zawieszonego. Częstki PM_{2,5} oraz PM₁₀ są głównym składnikiem smogu, które mają średnicę optyczną 2,5 oraz 10 µm (mikrometrów). Skuteczność filtracji (redukcji zapylenia) cząstek PM_{2,5} sięga do 73%, a PM₁₀ do 81% (wg badań przeprowadzonych przy pomocy miernika pyłów zawieszonych). Filtr kanałowy antysmogowy składa się ze szczelnej puszkii oraz dwóch filtrów: wstępnego oraz antysmogowego.

Zaleca się instalację filtra antysmogowego na kanałach czerpnych w domowych instalacjach wentylacyjnych i rekuperacji. W wersji MOCarz-CA filtr wstępny to filtr z aktywnym węglem. Głównym celem zastosowania takiego materiału jest dezodoryzacja powietrza oraz wstępne oczyszczanie z pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych. Węgiel aktywny (aktywowany) posiada ogromną powierzchnię adsorpcji, przez co skutecznie „wiąże” na swojej powierzchni cząstki zanieczyszczeń, bakterii, węglowodorów.

Wkłady (zestaw do 1 puszkii):

FSBQ-W-CA - filtr wstępny z aktywnym węglem -ISO Coarse 75%

MOCarz-W - filtr właściwy - ISO ePM₁ 80% zgodnie z EN-ISO 16890 (EU9-F9)

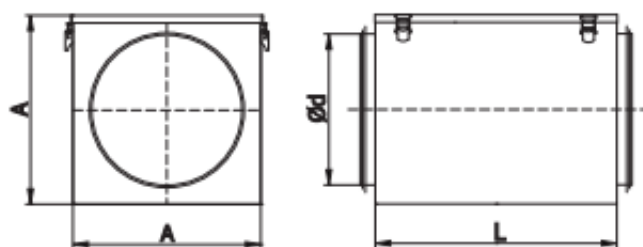

Kod	Ød [mm]	A [mm]	L [mm]
MOCarz-100 / MOCarz-CA-100	100	160	290
MOCarz-125 / MOCarz-CA-125	125	180	290
MOCarz-160 / MOCarz-CA-160	160	210	290
MOCarz-200 / MOCarz-CA-200	200	250	290
MOCarz-250 / MOCarz-CA-250	250	300	290
MOCarz-315 / MOCarz-CA-315	315	360	290

Wykres spadków ciśnień dla MOCarz-315 / MOCarz-CA-315

