

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/fko-200-wentylator-kanalowy-osiowy-wodoszczelny-1050m3h-wyprzedaz-p-4286.html>



FKO 200 Wentylator kanałowy osiowy wodoszczelny 1050m3/h WYPRZEDAŻ

Cena brutto	290,99 zł
Cena netto	236,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FKO200
Producent	Feron

Opis produktu

Wentylator kanałowy wodoszczelny osiowy FKO 200 1050m3/h

ZASTOSOWANIE

Wodoszczelne wentylatory osiowe FERONO dzięki możliwości montażu w pionie i w poziomie znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej obiektów przemysłowych (magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych), handlowych (sklepach, hurtowniach), jak i w obiektach specjalistycznych i hodowlanych (np. szklarniach, kurnikach i chlewniach). Mają również zastosowanie do wentylacji mniejszych pomieszczeń tj. biura czy garaże.

WYKONANIE I WYGLĄD

Czarny kolor wentylatora i estetyczne wykonanie sprawiają, że mogą być one śmiało montowane w obiektach użyteczności publicznej. Wentylatory osiowe FERONO cechują się mocną konstrukcją, wysoką wydajnością, niskim poziomem hałasu, łatwym montażem oraz stabilną pracą.

SILNIK

Bezsztukowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP55 gwarantują bezproblemową pracę.


ZALETY

- dzięki wyprofilowaniu aerodynamicznych łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie, nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej,
- silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora,
- wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
- odporność izolacji: 10 MQ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C,
- zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 95%,
- stopień ochrony: IP55.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: **FKO200**
- Średnica (mm): **200**
- Napięcie (V): **230**
- Częstotliwość (Hz): **50**
- Moc (W): **65**
- Prąd (A): **0,29**
- Obroty (RPM): **2100**

- Przepływ powietrza (m³/h): **1050**
- Ciśnienie powietrza (Pa): **90**
- Pojemność kondensatora (µF/V): **2 / 450**
- Waga netto (kg): **3**
- Waga brutto (kg): **3,5**

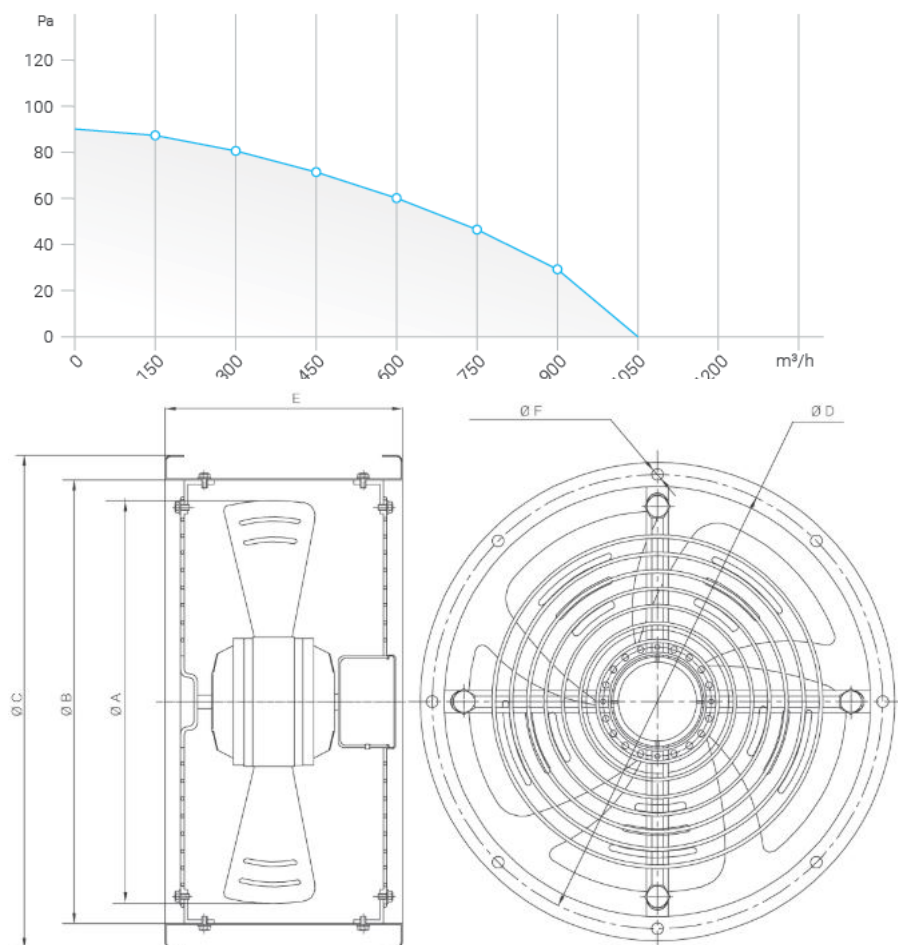

A (mm): 200
B (mm): 213
C (mm): 255
D (mm): 232
E (mm): 160
F (mm): 6,5