

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-wodna-nkv250-4-fi-250-mm-4-rzedowa-p-6957.html>



## Nagrzewnica wodna NKV250-4 fi 250 mm - 4 rzędowa

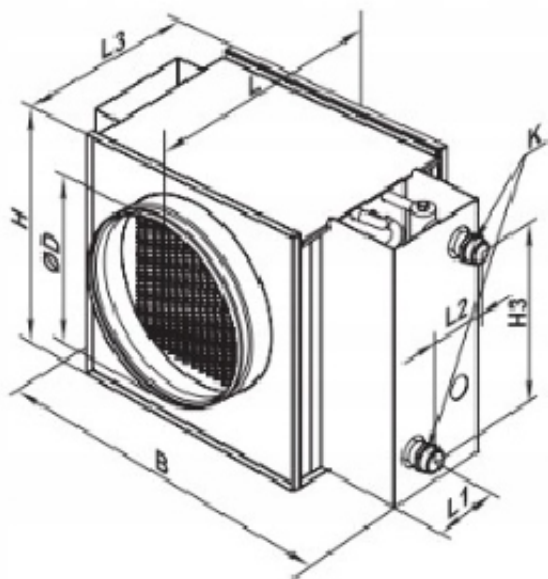
|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 899,99 zł</b>                    |
| Cena netto                               | <b>1 544,71 zł</b>                    |
| Kod producenta                           | <b>NKV 250-4</b>                      |
| Zakres klas efektywności energetycznej   | <b>brak klasy energetycznej</b>       |
| EAN (GTIN)                               | <b>4823059334621</b>                  |
| Moc grzewcza                             | <b>11 kW</b>                          |
| Klasa efektywności energetycznej         | <b>brak klasy energetycznej</b>       |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>10.8 kg</b>                        |
| Marka                                    | <b>Vents</b>                          |
| Rodzaj                                   | <b>wodna</b>                          |
| Model                                    | <b>NKV250-4 fi 250 mm - 4 rzędowa</b> |
| Kod producenta                           | <b>NKV 250-4</b>                      |

### Opis produktu

**Nagrzewnica Wodna proste rozwiązanie do dużych powierzchni**



- Nagrzewnice wodne **wykorzystujemy do ogrzewania** powietrza w pomieszczeniach. Woda przepływa przez grzejnik lub cewkę, która zostaje podgrzana przez gaz, prąd elektryczny bądź energię słoneczną,
- Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody pozwala na szybkie i skuteczne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu.
- Nagrzewnice wodne są używane zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach przemysłowych, ze względu na ich wydajność energetyczną i **zdolność do ogrzewania dużych przestrzeni**.

**Dane techniczne:**

- Średnia przyłącza 313mm
- Średnica końców wodnych: 9,52 mm
- Wysokość 430mm
- Szerokość 550mm
- Waga 12,6kg
- Grubość 4 rzędowa
- Opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (G 1/4")
- Dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100 stopni Celsjusza
- Złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2")

**Przy wyborze nagrzewnicy należy zwrócić uwagę na istotne parametry:**

- rodzaj pomieszczenia,
- wymiary pomieszczenia,
- zapotrzebowanie cieplne
- wartość docelowej temperatury,

#### Wymiary nagrzewnic:

| Typ       | Wymiary (mm) |     |     |     |     |    |    |     |        | Liczba<br>rzędów rur | Waga<br>(kg) |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|----------------------|--------------|
|           | øD           | B   | H   | H3  | L   | L1 | L2 | L3  | K      |                      |              |
| NKV 100-2 | 99           | 350 | 230 | 150 | 300 | 32 | 43 | 220 | G 3/4" | 2                    | 3,9          |
| NKV 100-4 | 99           | 350 | 230 | 150 | 300 | 28 | 65 | 220 | G 3/4" | 4                    | 5,2          |
| NKV 125-2 | 124          | 350 | 230 | 150 | 300 | 32 | 43 | 220 | G 3/4" | 2                    | 4,0          |
| NKV 125-4 | 124          | 350 | 230 | 150 | 300 | 28 | 65 | 220 | G 3/4" | 4                    | 5,3          |
| NKV 150-2 | 149          | 400 | 280 | 200 | 300 | 32 | 43 | 220 | G 3/4" | 2                    | 7,5          |
| NKV 150-4 | 149          | 400 | 280 | 200 | 300 | 28 | 65 | 220 | G 3/4" | 4                    | 8,2          |
| NKV 160-2 | 159          | 400 | 280 | 200 | 300 | 32 | 43 | 220 | G 3/4" | 2                    | 7,5          |
| NKV 160-4 | 159          | 400 | 280 | 200 | 300 | 28 | 65 | 220 | G 3/4" | 4                    | 8,2          |
| NKV 200-2 | 198          | 400 | 280 | 200 | 300 | 32 | 43 | 220 | G 3/4" | 2                    | 7,5          |
| NKV 200-4 | 198          | 400 | 280 | 200 | 300 | 28 | 65 | 220 | G 3/4" | 4                    | 8,2          |
| NKV 250-2 | 248          | 470 | 350 | 270 | 350 | 32 | 43 | 270 | G 1"   | 2                    | 10,3         |
| NKV 250-4 | 248          | 470 | 350 | 270 | 350 | 28 | 65 | 270 | G 1"   | 4                    | 10,8         |
| NKV 315-2 | 313          | 550 | 430 | 350 | 450 | 57 | 43 | 370 | G 1"   | 2                    | 12,6         |
| NKV 315-4 | 313          | 550 | 430 | 350 | 450 | 53 | 65 | 370 | G 1"   | 4                    | 13,4         |

#### Cechy i zalety:

- Zastosowanie: **do dużych powierzchni** : sklep, hala, zakład,
- Estetyka: całość zamknięta **jest w estetycznej obudowie** ,może zostać zamontowana na ścianie co zapewni oszczędność miejsca,
- Funkcjonalność: **szybko nagrzewa** duże pomieszczenia,
- Oprócz funkcji ogrzewania posiadają również **funkcję schładzania pomieszczenia**,
- Praktyczność: dmuchawa **zapewni stałą temperaturę** w pomieszczeniu,
- Komfort: gwarantuje nam **cichą pracę urządzenia**,

Stara nagrzewnica bądź ze złą izolacją może powodować zużycie większej ilości energii co w konsekwencji może to się przełożyć na wysokie rachunki.