

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepla-thermal-12-monoblok-heiko-p-7292.html>



Pompa ciepła THERMAL 12 Monoblok Heiko

Cena brutto	21 999,00 zł
Cena netto	17 885,37 zł
Kod producenta	Pompa ciepła HEIKO THERMAL 12 monoblok
Producent	HEIKO
Wersja	monoblok
EAN (GTIN)	5907710916315
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Waga	110 kg
Maksymalna moc grzewcza	12 kW
Marka	Heiko
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	Pompa ciepła HEIKO THERMAL 12 monoblok

Opis produktu

Pompy ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym to energooszczędne urządzenia, które pobierają energię z powietrza i wykorzystują ją do ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych. Pompy ciepła Heiko to nowoczesne urządzenia, które gwarantują wydajną, bezpieczną i bezobsługową pracę.

**Kluczowe cechy:**

- **Dwa obiegi grzewcze:** Umożliwiają konfigurację z różnymi odbiorcami ciepła jednocześnie, np. system grzewczy oparty na grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym. Dwa obiegi grzewcze pozwalają na dowolne zarządzanie temperaturą w różnych źródłach ciepła.
- **Szeroki zakres temperatur:** Pompy ciepła Heiko pracują nawet przy temperaturze zewnętrznej do -25°C i są w stanie podgrzać ciepłą wodę użytkową do 55°C.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Dostępne w standardzie, zwiększa komfort użytkowania. Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej platformy.
- **Nowoczesny panel sterujący:** Umożliwia łatwą i szybką zmianę parametrów pracy. Menu sterownika jest dostępne w kilku wersjach językowych.
- **Cicha praca:** Pompy ciepła Heiko THERMAL działają bardzo cicho, osiągając poziom hałasu na poziomie 52 dB(A).
- **Automatyczne sterowanie pogodowe:** Praca pomp ciepła Heiko THERMAL dostosowuje się automatycznie do aktualnych warunków pogodowych.
- **Technologia inwerterowa:** Umożliwia ekonomiczną pracę pompy ciepła, zapewniając płynną modulację pracy sprężarki. Urządzenia mają klasę energetyczną A+++.

**Dodatkowa specyfikacja techniczna modelu HEIKO THERMAL 12:**




- **Klasa sezonowej efektywności energetycznej:** LWT = 35°C A+++, LWT = 55°C A++
- **Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany -10°C):** LWT = 35°C 8 kW, LWT = 55°C 7 kW
- **Sezonowa efektywność energetyczna (klimat umiarkowany):** LWT = 35°C 185.5%, LWT = 55°C 129.3%

- **Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany):** LWT =35°C 3225 kWh, LWT =55°C 3997 kWh
- **Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu:** 44 dB(A)
- **Poziom mocy akustycznej na zewnątrz:** 52 dB(A)
- **Zasilanie pompy ciepła:** 220-240/1/50 V/Ph/Hz
- **Zasilanie grzałek elektrycznych:** 400 V
- **Wymiary jednostki zewnętrznej (WxHxD) netto/brutto:** 1165x370x845 mm / 1200x420x900 mm
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 25 kg / 31 kg (netto/brutto)
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 85 kg / 94 kg (netto/brutto)
- **Sprężarka:** Typ Rotacyjna podwójna - 1
- **Czujniki:** TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia)
- **Zintegrowana grzałka elektryczna:** 6 kW
- **Czynnik chłodniczy:** Typ R32, Ilość gazu 1,8 kg
- **Rekomendowany zakres pracy:**

Chłodzenie: 0 - 50°C

Grzanie: -25 - 45°C

THERMAL 6, 9, 12, 15, 19

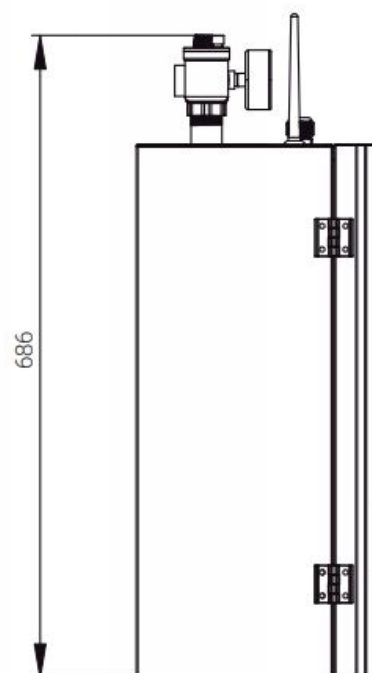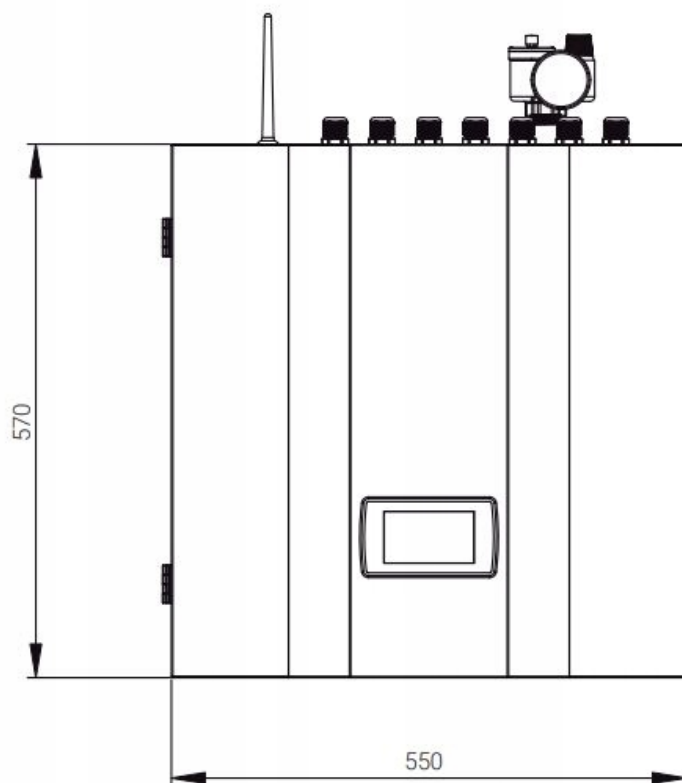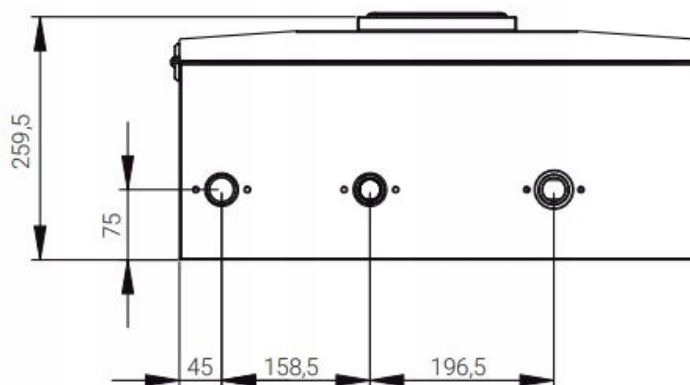

THERMAL 9, 12

