

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-airpack4-300v-energy-energy-enthalpy-p-7550.html>



Rekuperator Airpack4 300V Energy+ / Energy++ / Enthalpy

Cena brutto	11 999,99 zł
Cena netto	9 756,09 zł
Kod producenta	5903896831763
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
EAN (GTIN)	5903896831763
Stan opakowania	oryginalne
Klasa efektywności energetycznej	A
Marka	Thesslagreen
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	5903896831763

Opis produktu

Airpack4 300V Energy+ Thesslagreen Rekuperator CF




Rekuperator, który zapewnia ciszę

W systemie wentylacji najbardziej uciążliwy jest hałas emitowany do kanału nawiewnego, ponieważ doprowadza on powietrze do sypialni i salonu. To właśnie z tym hałasem AirPack4 radzi sobie doskonale. AirPack4 **redukuje hałas** dzięki koncepcji układu przepływowego oraz konstrukcji obudowy. Koncepcja układu przepływowego, w której wentylator nawiewny został zlokalizowany przed wymiennikiem ciepła pozwala na wykorzystanie kilku tysięcy kanalików wymiennika ciepła do rozpraszania energii akustycznej generowanej przez wirnik wentylatora. Dodatkowa redukcja hałasu została uzyskana dzięki specjalnie ukształtowanej obudowie ze spienionego polipropylenu, która ogranicza turbulencję i absorbuje część energii akustycznej.

AirPack4 można zainstalować w nieogrzewanym pomieszczeniu

Działa z wysoką sprawnością nawet w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki temu można go instalować w pomieszczeniach nieużytkowych **w którym zimą temperatura spada nawet do -15°C**, oszczędzając cenną przestrzeń budynku. Rekuperator nie straci sprawności i nie wystąpi ryzyko kondensacji wilgoci na powierzchniach jego obudowy. Wszystko to jest możliwe dzięki unikalnej koncepcji obudowy FULLSHELL wykonanej ze spienionego polipropylenu o grubości 50 mm pozbawionej elementów złącznych i innych mostków cieplnych.

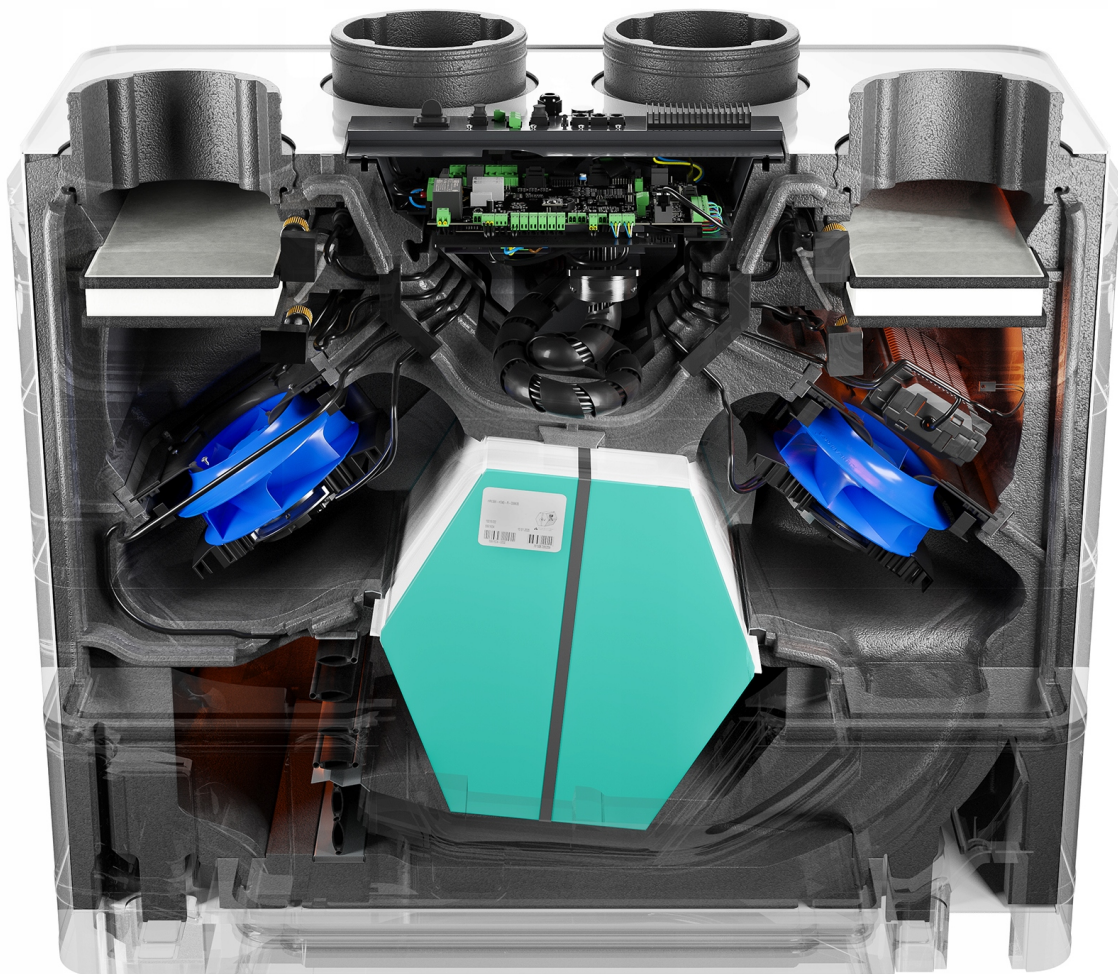

Jeszcze lepszy system odzyskiwania ciepła

AirPack4 z nową generacją systemu CF mierzy na bieżąco rzeczywiste przepływy powietrza i ustawia prędkości obrotowe wentylatorów tak, by strumień powietrza nawiewanego był zawsze równy strumieniowi powietrza wywiewanego niezależnie od zabrudzenia filtrów, kondensacji wilgoci w wymienniku ciepła czy wpływu warunków atmosferycznych. Bo każdy rekuperator ma maksymalną sprawność odzysku ciepła tylko wtedy, gdy strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są równe.

AirPack4 nowy, prosty sposób podłączania czujników i urządzeń peryferyjnych.

W nowym AirPacku4 czujniki, panele sterowania oraz system mobilny podłącza się poprzez port umieszczony na obudowie. Moduł rozszerzający jest teraz na zewnątrz i łączy się go z AirPackiem4 wtyczką bez używania śrubokrętów i otwierania obudowy automatyki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model: Energy+ , Energy++ , Enthalpy

Panel sterowania: brak , AirL+ , Air++ , AirMobile