

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/vkmmk-315-wentylator-dachowy-p-1174.html>

VKMK 315 Wentylator Dachowy



Cena brutto	970,47 zł
Cena netto	789,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VKMK315
Producent	VENTS - Professional

Opis produktu

VKMK 315 Wentylator Dachowy

Zastosowanie

Wentylatory dachowe VKMK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Wentylatory przystosowane są do przewodów wentylacyjnych o średnicy od 150 do 315 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. W modelach VKMKp zastosowano płaską płytę montażową.

Silnik


W wentylatorach wykorzystano jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Silnik posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

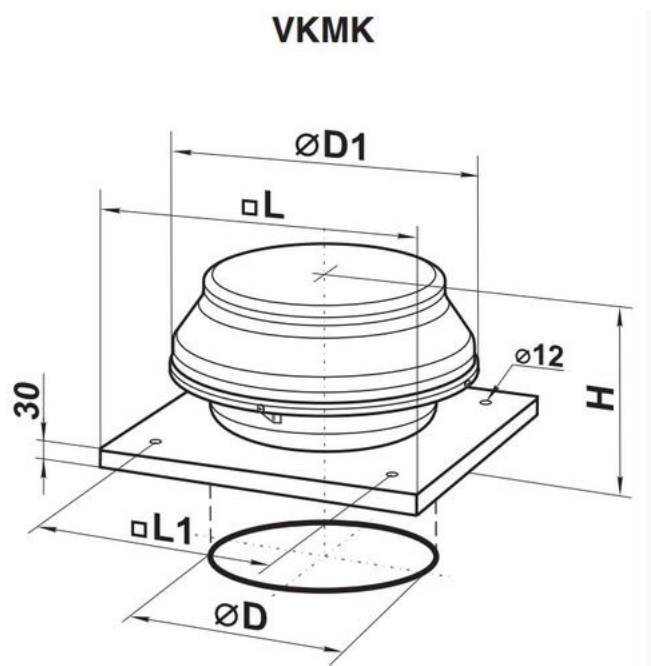

Dane techniczne

Typ	Wydajność m ³ /h	Poziom hałas dB(A)/3m	Obroty min ⁻¹	Moc W	Pobór prądu	Napięcie znamionowe V	Zakres temperatury max °C	Klasa zabezpie- czenia
VKMK 150	555	47	2705	98	0,43	230	-25 +55	IP X4
VKMK 200	950	48	2375	154	0,67	230	-25 +50	IP X4
VKMK 250	1310	52	2790	194	0,85	230	-25 +50	IP X4
VKMK 315	1880	54	2720	296	1,34	230	-25 +45	IP X4

Wymiary wentylatorów:

Typ	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	ØD	ØD1	H	L	L1	
VKMK 150	149	400	230	440	330	7,2
VKMK 200	198	400	250	440	330	8,1
VKMK 250	248	400	249	590	450	10,1
VKMK 315	315	500	269	590	450	10,1
VKMKp 150	149	400	230	440	330	8,2
VKMKp 200	198	400	250	440	330	9,3
VKMKp 250	248	400	249	590	450	12,3
VKMKp 315	315	500	269	590	450	12,2

